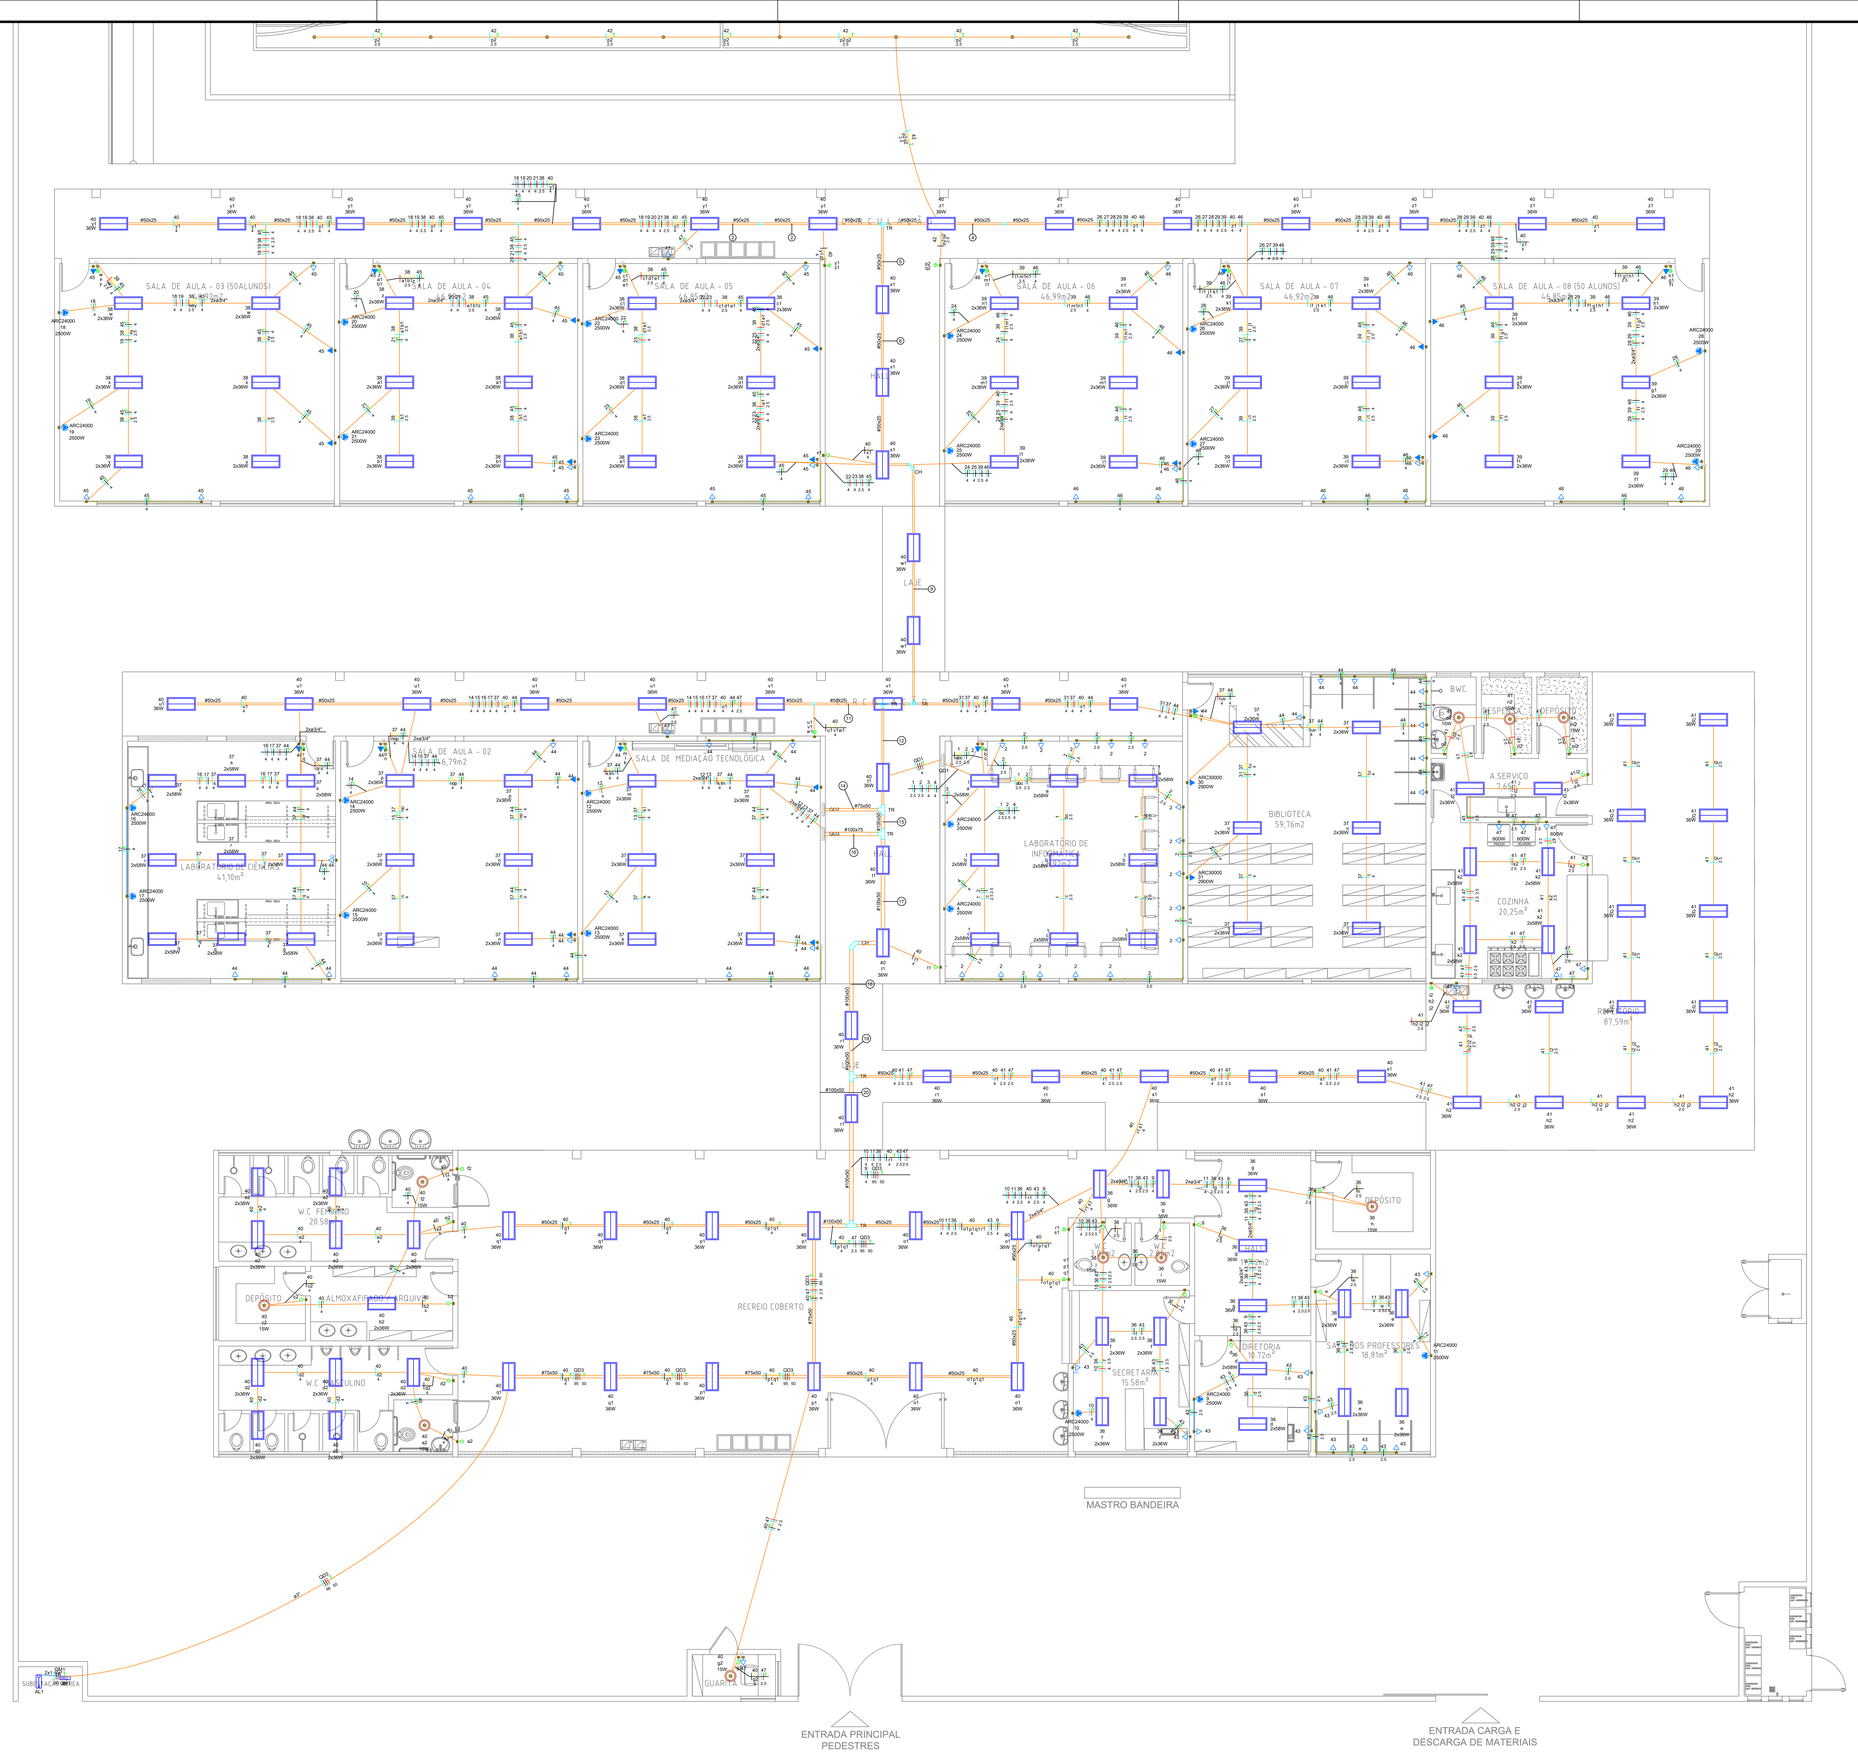

Legenda de fação	
2	18 19 20 21 38 40 / 4 4 4 4 2.5 4 / 45 47 / 4 2.5
4	26 27 28 29 39 40 / 4 4 4 4 2.5 4 / 45 / 4
5	18 19 20 21 26 27 / 4 4 4 4 4 4 / 25 25 25 25 25 25 / 25 25 25 25 25 25 / 4 4 2.5 4 2.5 4 / 45 47 / 4 4 2.5
6	18 19 20 21 26 27 / 4 4 4 4 4 4 / 25 25 25 25 25 25 / 25 25 25 25 25 25 / 4 4 2.5 4 2.5 4 / 45 47 / 4 4 2.5
9	18 19 20 21 22 23 / 4 4 4 4 4 4 / 25 25 25 25 25 25 / 25 25 25 25 25 25 / 4 4 2.5 4 2.5 4 / 45 46 / 4 4 2.5
11	14 15 16 17 37 40 / 4 4 4 4 4 4 / 45 47 / 4 4 2.5
12	14 15 16 17 18 19 / 4 4 4 4 4 4 / 25 25 25 25 25 25 / 25 25 25 25 25 25 / 4 4 2.5 4 2.5 4 / 45 46 / 4 4 2.5
14	10 11 12 13 14 15 / 4 4 4 4 4 4 / 25 25 25 25 25 25 / 25 25 25 25 25 25 / 4 4 2.5 4 2.5 4 / 45 46 / 4 4 2.5
15	10 11 12 13 37 38 / 4 4 4 4 4 4 / 25 25 25 25 25 25 / 25 25 25 25 25 25 / 4 4 2.5 4 2.5 4 / 45 46 / 4 4 2.5
16	12 13 36 37 38 39 / 4 4 2.5 4 2.5 2.5 / 45 47 / 4 4 2.5 4 2.5 4 / 45 47 / 4 4 2.5
17	10 11 36 40 41 43 / 4 4 2.5 4 2.5 2.5 / 45 47 / 4 4 2.5 4 2.5 4 / 45 47 / 4 4 2.5
18	10 11 36 40 41 43 / 4 4 2.5 4 2.5 2.5 / 45 47 / 4 4 2.5 4 2.5 4 / 45 47 / 4 4 2.5
19	10 11 36 40 41 43 / 4 4 2.5 4 2.5 2.5 / 45 47 / 4 4 2.5 4 2.5 4 / 45 47 / 4 4 2.5
20	10 11 36 40 43 47 / 4 4 2.5 4 2.5 2.5 / 45 47 / 4 4 2.5 4 2.5 4 / 45 47 / 4 4 2.5

Legenda das indicações	
ARC24000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC30000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
CH	Curva horizontal 90° sem tampa - 100x50mm
CH	Curva horizontal 90° sem tampa - 50x25mm
TR	T reto 90° sem tampa - 100x100mm
TR	T reto 90° sem tampa - 100x50mm
TR	T reto 90° sem tampa - 50x25mm

Legenda de condutos	
Elétrica	
	Direta
	Teto
	Alta
	Baixa

Legenda	
	2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
	Curva horizontal 90°
	Entrada de serviço
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	Luminária p/ lâmpada fluorescente tubular
	Ponto genérico de luz 100W
	Ponto genérico de luz 15W
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Saída horizontal para eletroduto
	T reto 90°
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso

EDUCAÇÃO Secretaria de Estado da Educação / SEDUC

Piauí GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO PIAUI

PROJETO: UNIDADE ESCOLAR BARÃO DE GURGUÉIA

PROJETO TIPO: PROJETO DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL

PROPRIETÁRIO: NOME DO PROPRIETÁRIO CPF:

AUTOR DO PROJETO: ARQUITETO / ENGENHEIRO CAU / CREA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQUITETO / ENGENHEIRO CAU / CREA

Tecnico Engenheiro Carneiro Pacheco Eng. Civil CREA 1917971677

APROVAÇÕES:

ENDEREÇO: RUA DEOCLÉCIO RÊGO, S/N, BEIRA RIO

MUNICÍPIO: UNIÃO – PI

ZONA: URBANA

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA, DETALHAMNETO E TABELAS

REVISÃO:

DESENHISTA: JESSÉ COLAÇO

ESCALA: INDICADA

FORMATO: A0 (1029 x 841)

DATA: AGOSTO/2021

ELE 01/02