



13 PLANTA BAIXA PROPOSTA - LAYOUT (BLOCO 02 - AUDITÓRIO)

ESCALA : 1/50

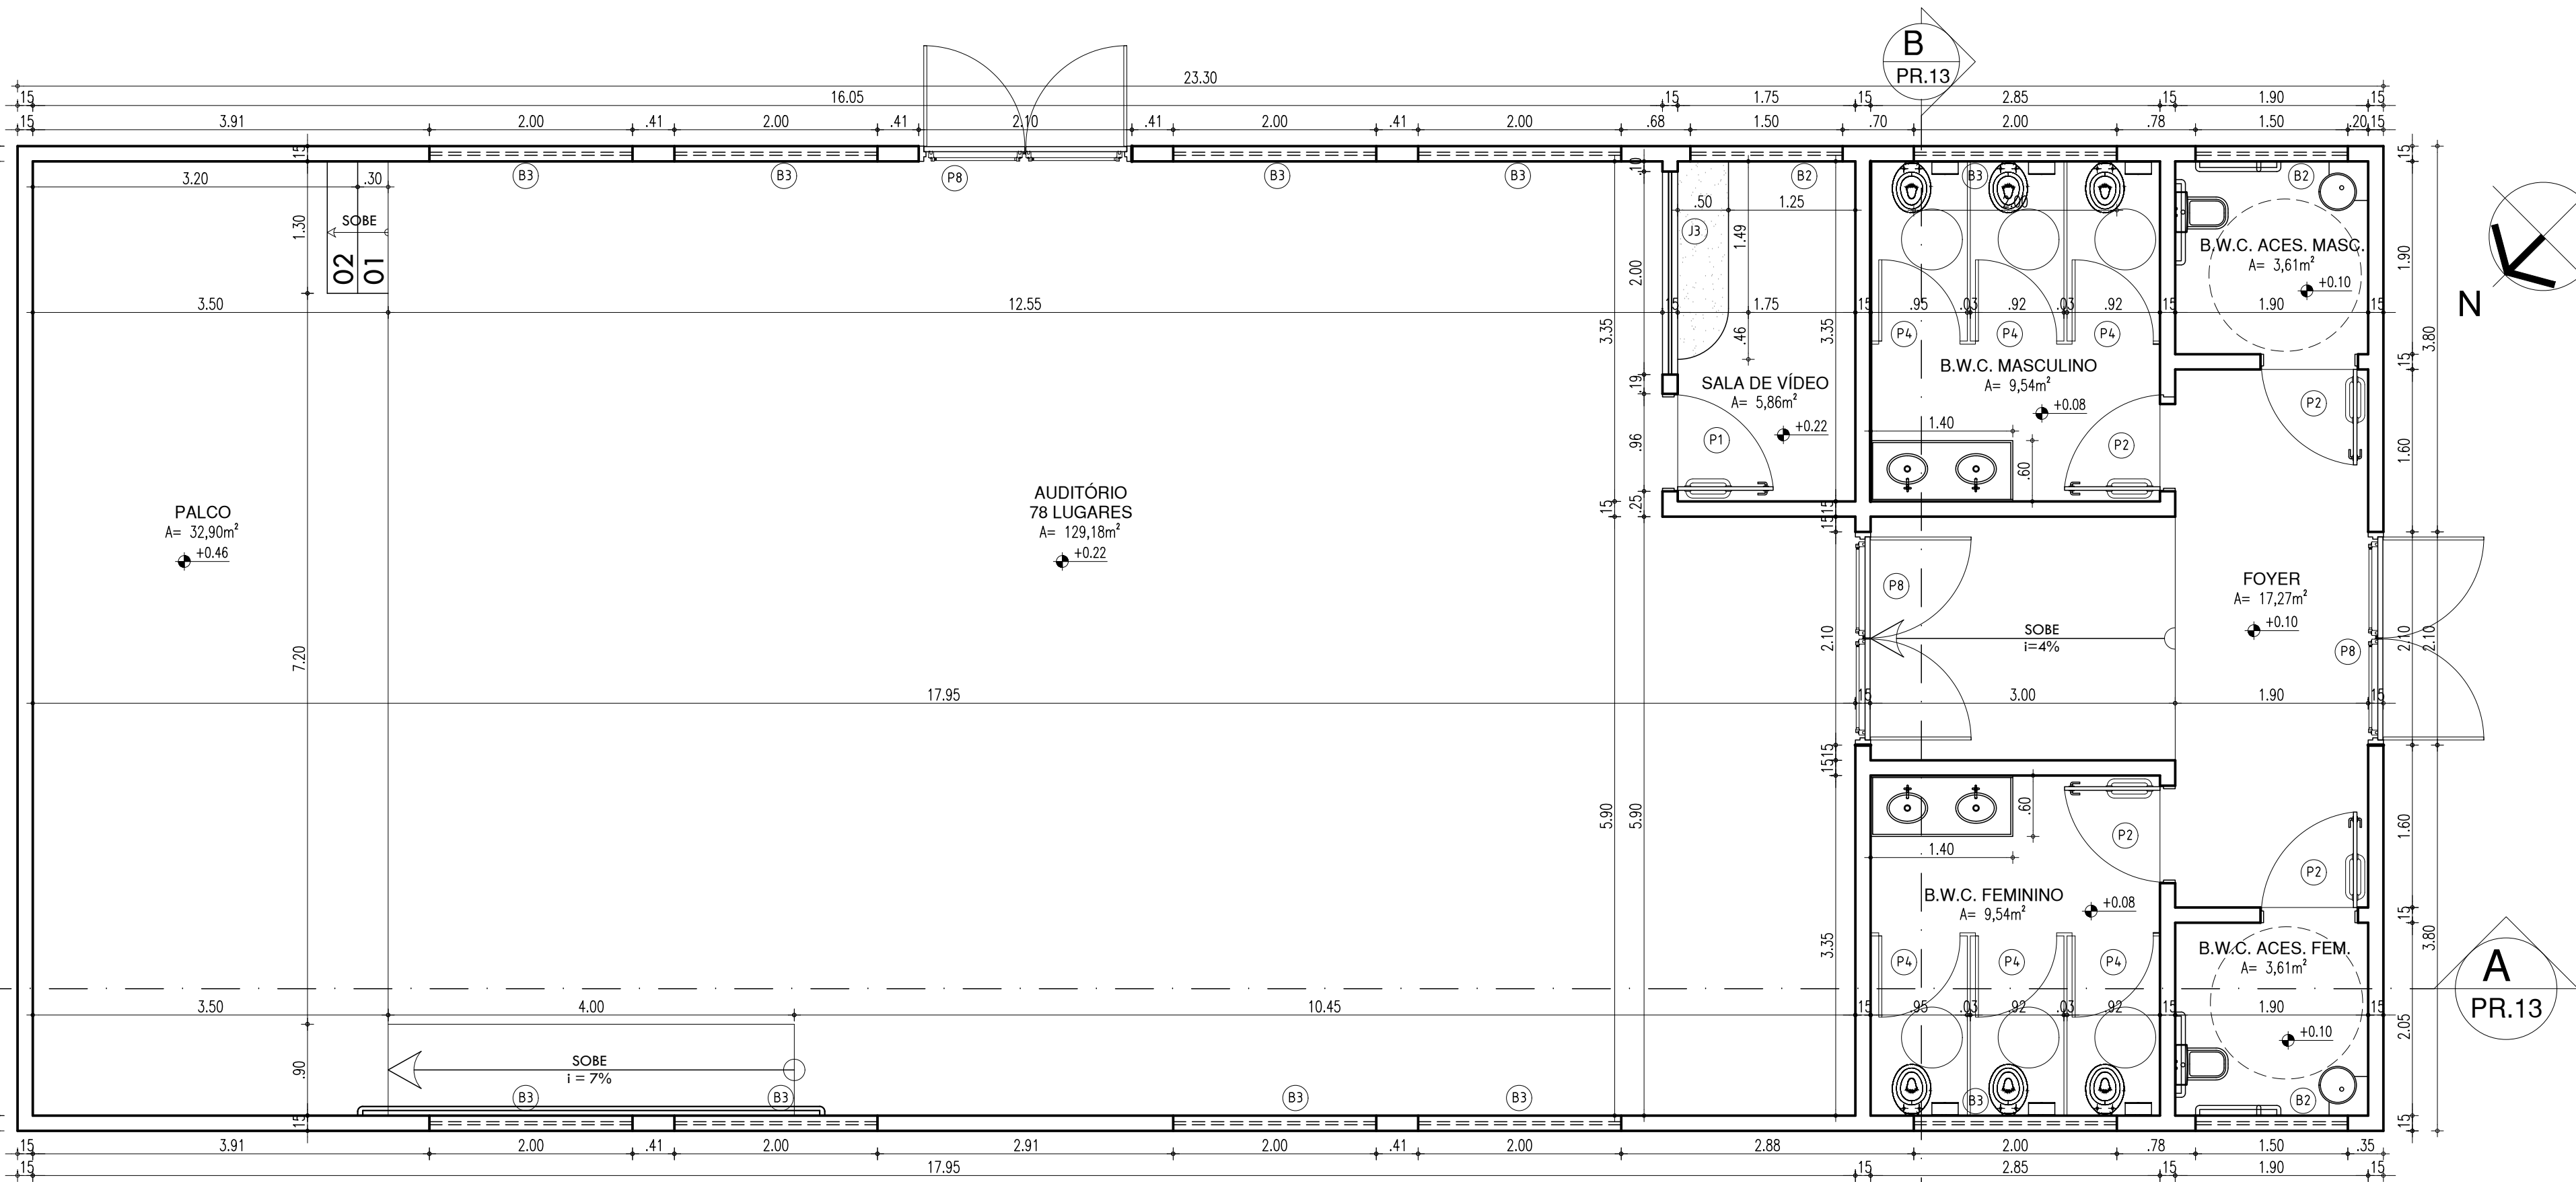


14 PLANTA BAIXA PROPOSTA - TÉCNICA (BLOCO 02 - AUDITÓRIO)

ESCALA : 1/50

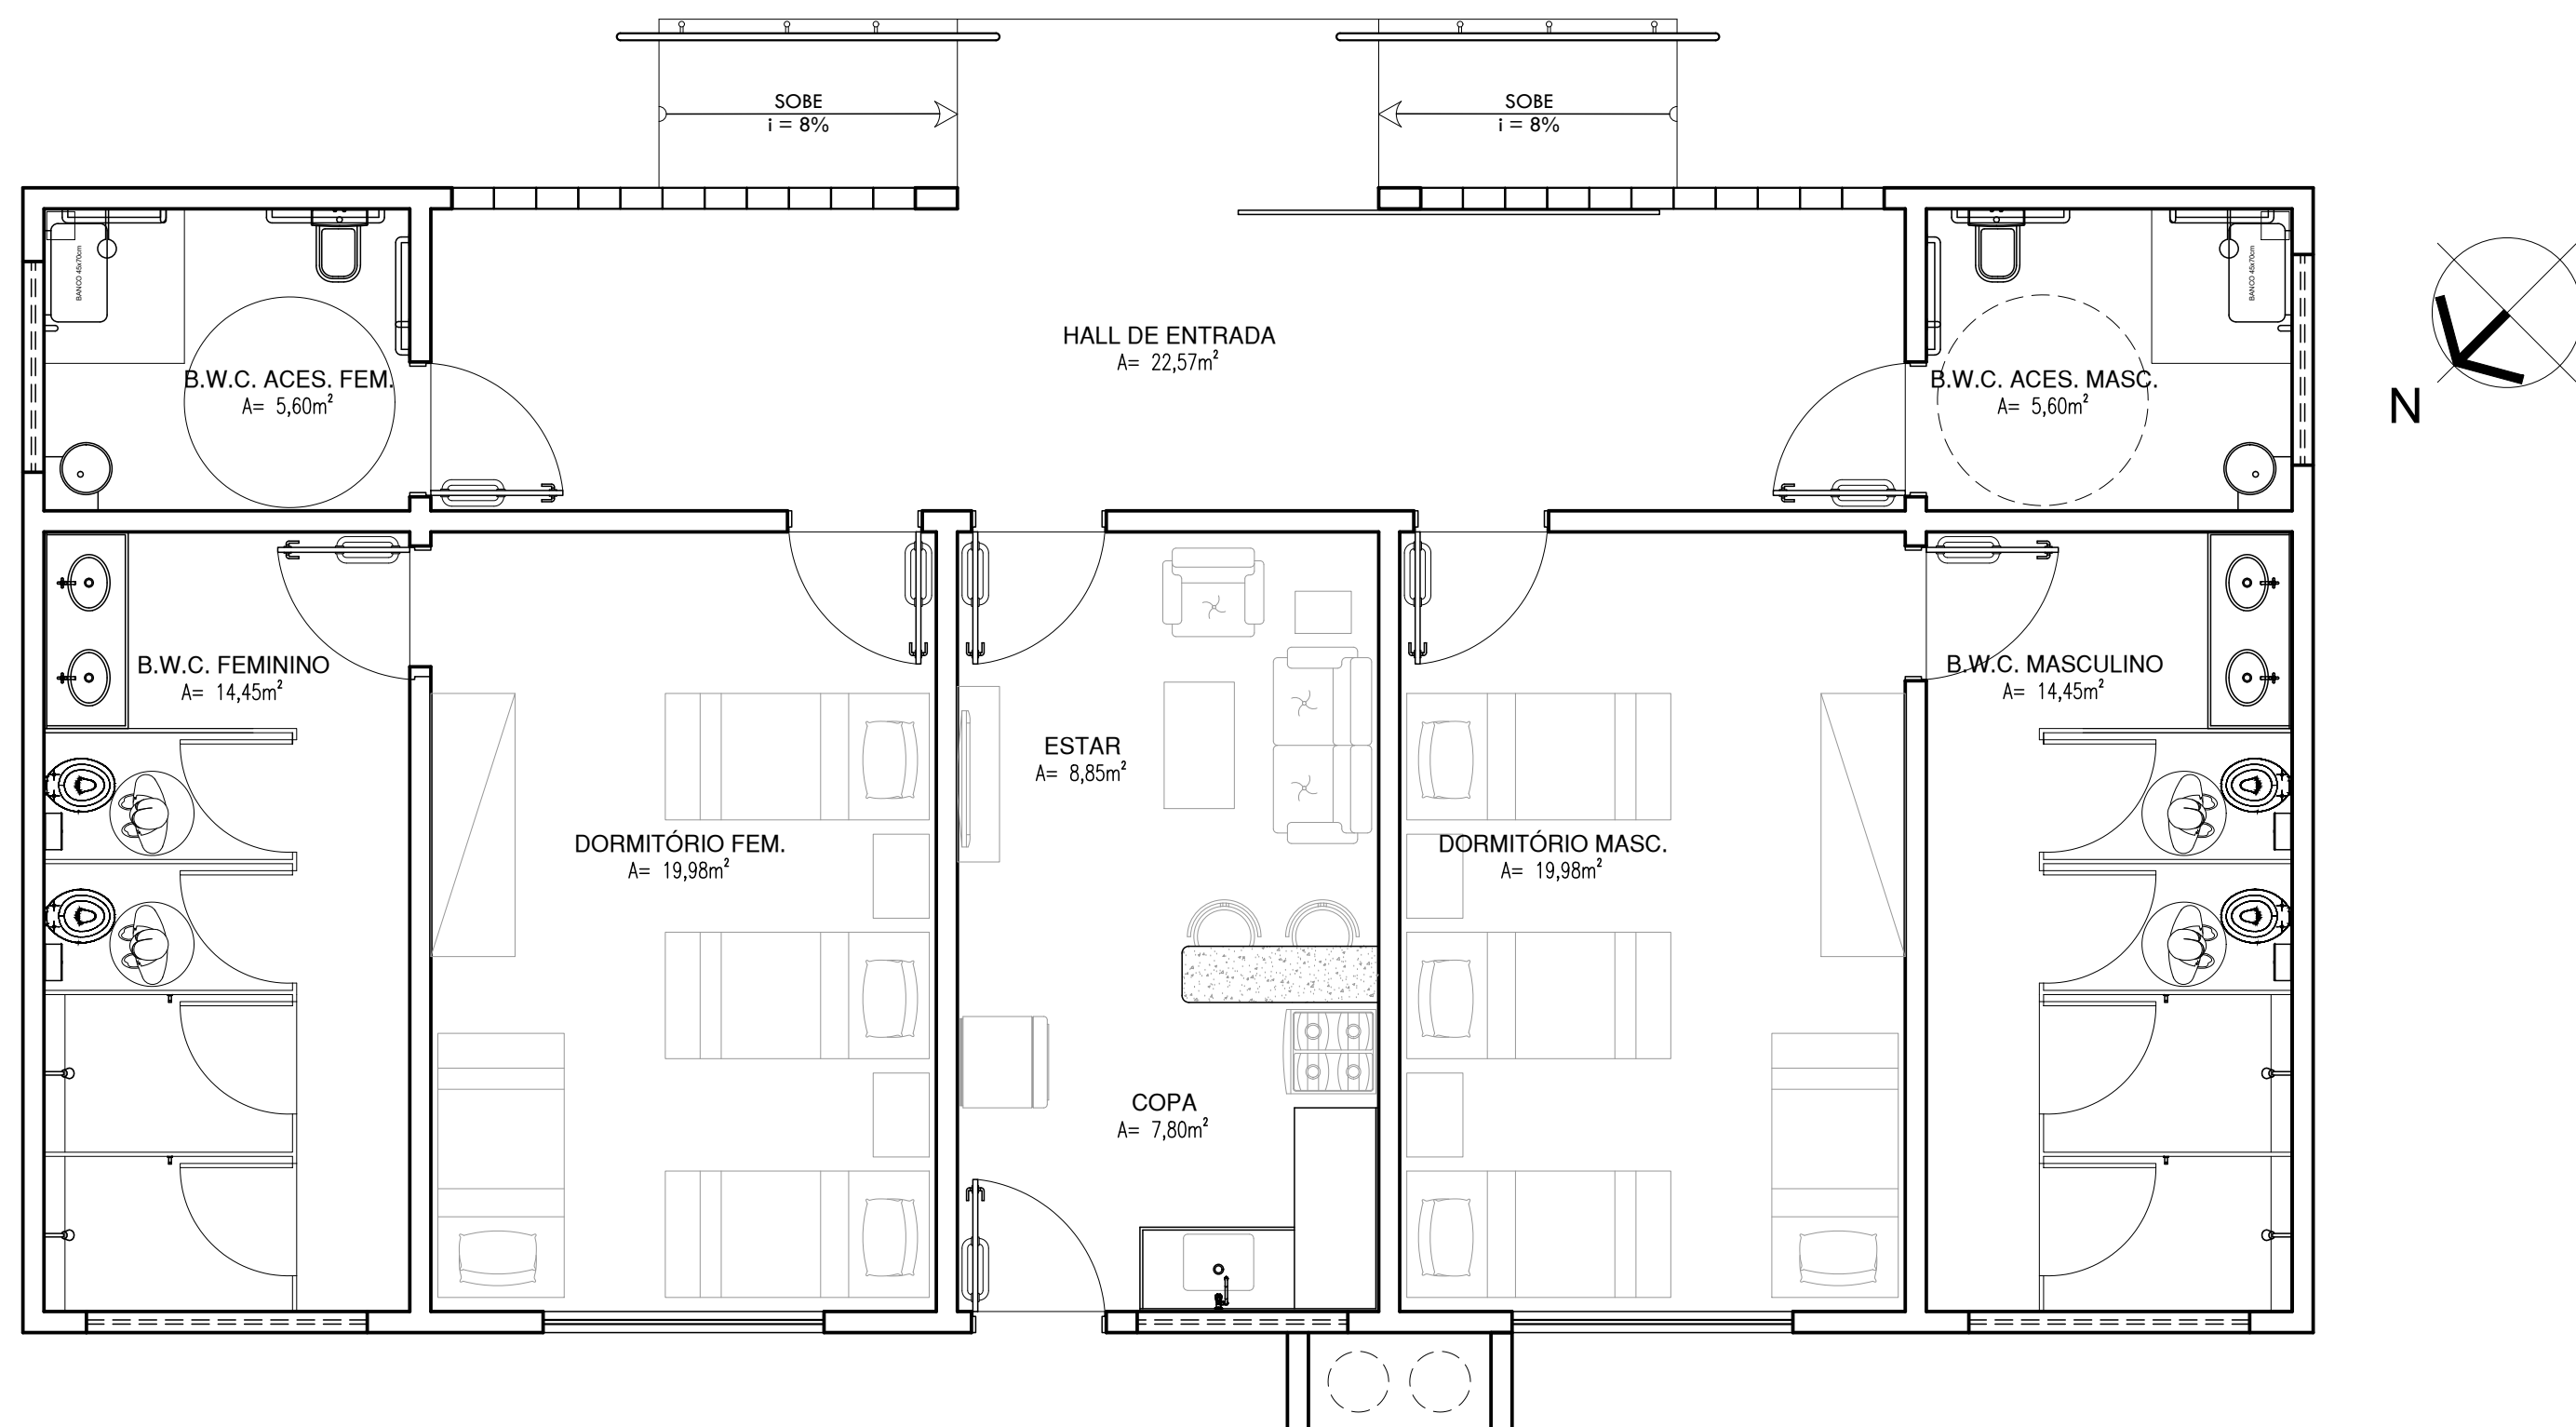


15 PLANTA BAIXA PROPOSTA - LAYOUT (BLOCO 01 - ALOJAMENTOS)

ESCALA : 1/50

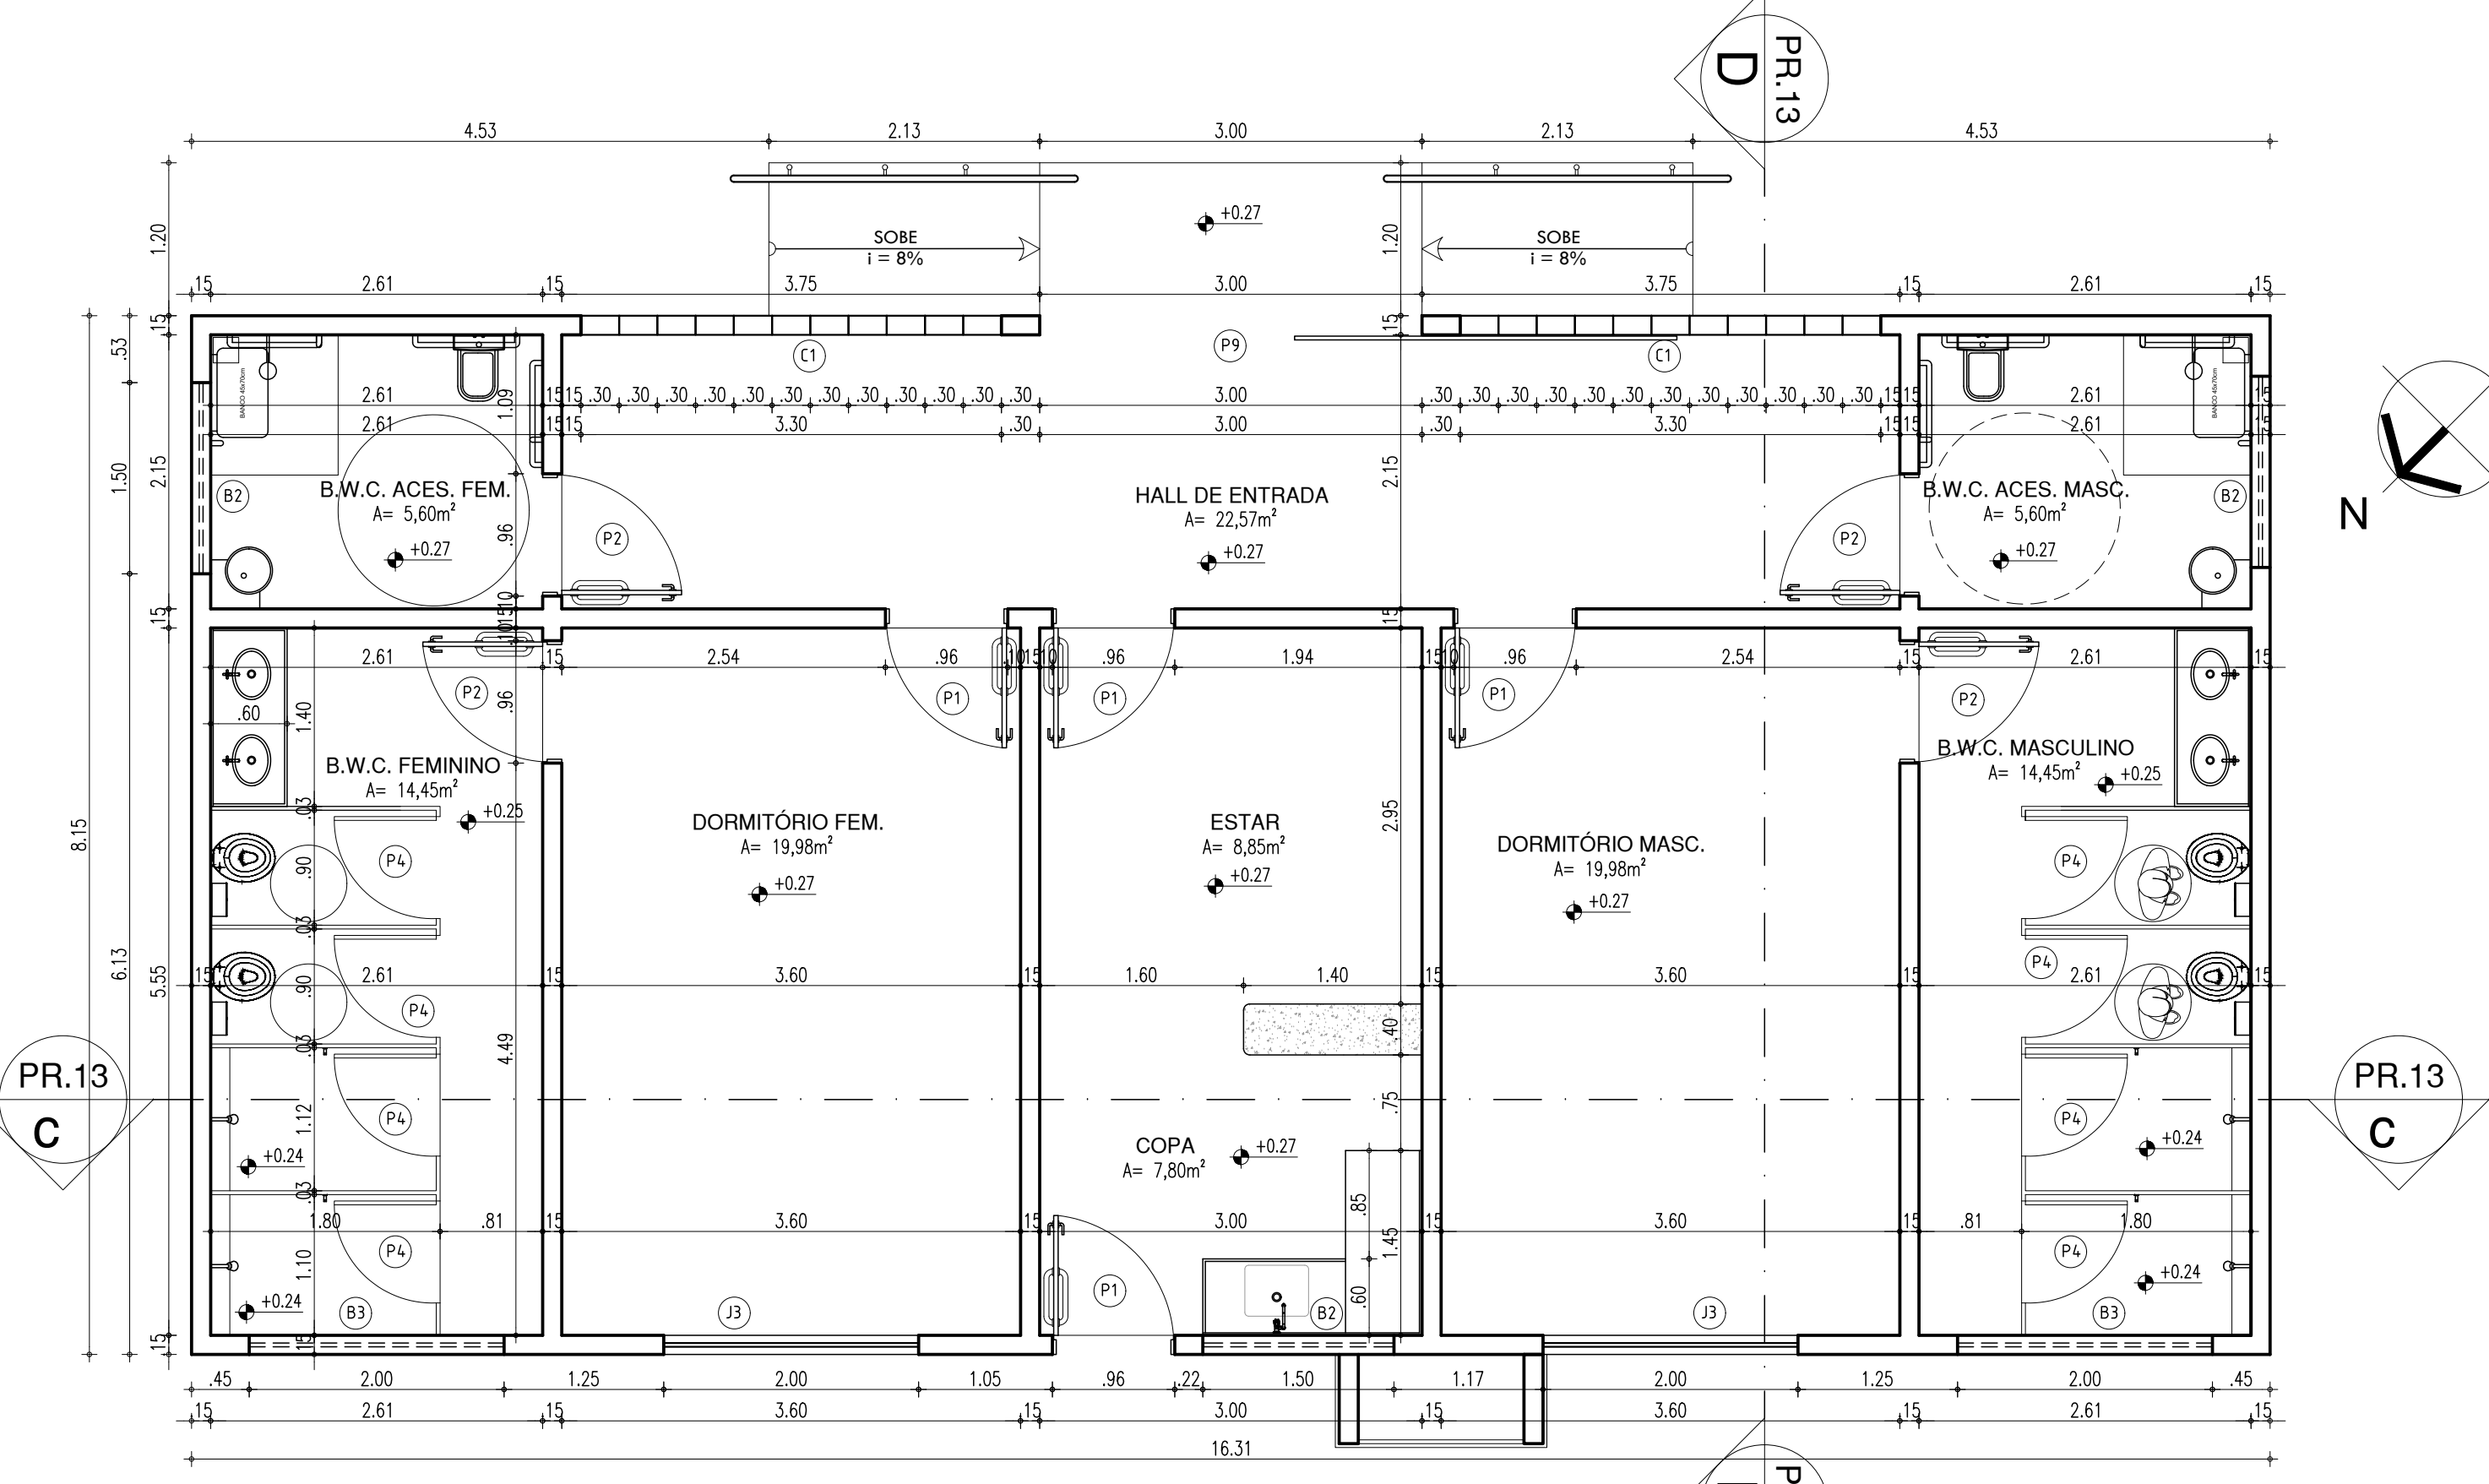

16 PLANTA BAIXA PROPOSTA - TÉCNICA (BLOCO 01 - ALOJAMENTOS)

ESCALA : 1/50

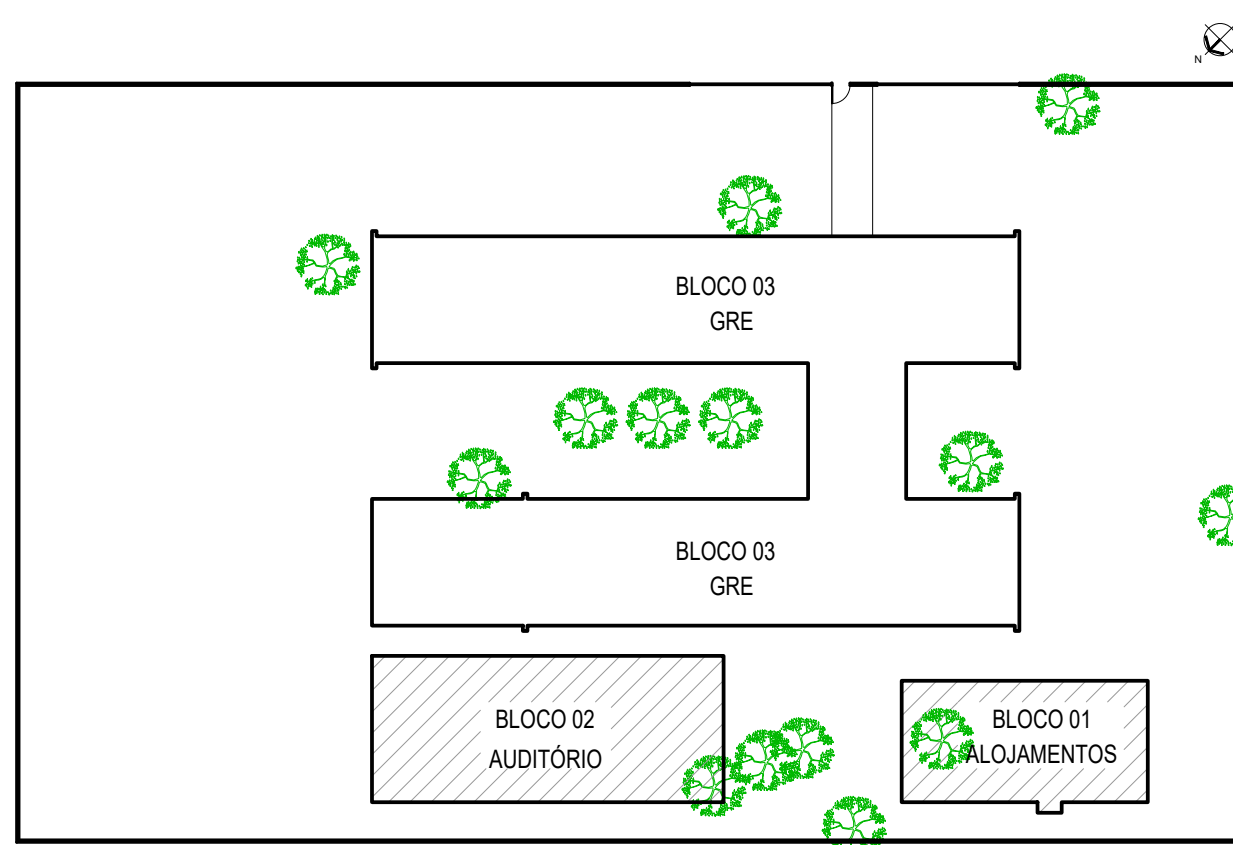

ESQUADRIAS						
PORTAS E PORTÕES						
Nº	DIMENSÕES (Largura x Altura x Altura do Piso)	ÁREA (m²)	TIPO	DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA	QUANT. (UNID.)	ÁREA TOTAL (m²)
P1	0,90 x 2,10	0,00	1,89	ABRIR (DIF.) Porta com estrutura de metal, fechamento em chapa dupla, pintada com esmalte sintético verde na cor areia - nº 1003 e com barra de acessibilidade em inox. Ref.: 1003 verbetes ou equivalente.	24	45,36
P2	0,90 x 2,10	0,00	1,89	ABRIR (DIF.) Porta com estrutura de metal, fechamento em chapa dupla, pintada com esmalte sintético verde na cor azul mar - nº 1820, Ref.: verbetes ou equivalente.	14	26,46
P3	1,35 x 2,10	0,00	2,84	ABRIR (DIF.) Porta de vidro existente a ser mantida.	01	2,84
P4	0,80 x 1,65	0,15	1,32	ABRIR (DIF.) Porta em alumínio friso anodizado, acabamento na cor natural.	23	30,36
P5	1,20 x 2,50	0,00	3,00	ABRIR (DIF.) Grati com estrutura de metal, pintado com esmalte sintético verde na cor branca - verbetes ou equivalente.	01	3,00
P6	4,00 x 2,50	0,00	10,00	CORRER (DIF.) Portão de correr existente, a ser mantido e a pintado com esmalte sintético verde na cor branca.	01	10,00
P7	3,00 x 2,53	0,00	7,59	CORRER (DIF.) Grati com estrutura de metal, pintado com esmalte sintético verde na cor branca.	01	7,59
P8	2,00 x 2,10	0,00	4,20	ABRIR (DIF.) Porta com estrutura de metal, fechamento em chapa dupla, pintada com esmalte sintético verde na cor areia - nº 1003 e com barra de acessibilidade em inox. Ref.: 1003 verbetes ou equivalente.	03	12,60
P9	3,00 x 2,10	0,00	6,30	CORRER (DIF.) Grati com estrutura de metal, pintado com esmalte sintético verde na cor branca - verbetes ou equivalente.	01	6,30
P10	1,70 x 1,95	0,00	3,32	ABRIR (DIF.) Porta dupla em metal com veneziana	01	3,32
TOTAL					45	99,14

JANELAS, COROGOS E BASCULANTES						
Nº	DIMENSÕES (Largura x Altura x Altura do Piso)	ÁREA (m²)	TIPO	DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA	QUANT. (UNID.)	ÁREA TOTAL (m²)
J1	1,20 x 1,30	1,00	1,56	CORRER Janela de alumínio branco de correr, 2 folhas, com vidro incolor. Grade externa em metal com perfil de 3/2cm em espessamento de 5cm pintado com esmalte na cor branca neve.	04	6,24
J2	1,50 x 1,30	1,00	1,95	CORRER Janela de alumínio branco de correr, 2 folhas, com vidro incolor. Grade externa em metal com perfil de 3/2cm em espessamento de 5cm pintado com esmalte na cor branca neve.	04	7,80
J3	2,00 x 1,30	1,00	2,60	CORRER Janela de alumínio branco de correr, 4 folhas, com vidro incolor. Grade externa em metal com perfil de 3/2cm em espessamento de 5cm pintado com esmalte na cor branca neve.	20	52,00
J4	1,70 x 1,10	1,00	1,87	FIXA Vidr com colúna em metal e vidro translúcido, pintado. 3cm lino esmalte verbetes na cor branca. Obs.: mantém a área de comunicação de 20 cm abaixo do vidro.	01	1,87
B1	0,90 x 0,50	1,80	0,45	MANIVELA Janela movível em alumínio branco com grade interna e vidro translúcido.	02	0,90
B2	1,50 x 0,50	1,80	0,75	CORRER Janela em alumínio branco, de correr, duas folhas com vidro incolor. Grati externo em metal com perfil de 3/2cm em espessamento de 5cm pintado com esmalte na cor branca neve.	12	9,00
B3	2,00 x 0,50	1,80	1,00	CORRER Janela em alumínio branco, de correr, duas folhas com vidro incolor. Grati externo em metal com perfil de 3/2cm em espessamento de 5cm pintado com esmalte na cor branca neve.	29	29,00
B4	1,50 x 0,50	2,30	0,75	CORRER Janela em alumínio branco, de correr, duas folhas com vidro incolor. Grati externo em metal com perfil de 3/2cm em espessamento de 5cm pintado com esmalte na cor branca neve.	02	1,50
TOTAL					72	106,81

COBOGOS						
Nº	DIMENSÕES (Largura x Altura x Altura do Piso)	ÁREA (m²)	TIPO	DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA	QUANT. (UNID.)	ÁREA TOTAL (m²)

HISTÓRICO		
ALTERAÇÃO	REVISÃO	DATA
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
ARQUITETO(A):		PROPRIETÁRIO:
ENGENHEIRO(A) RESPONSÁVEL:		



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**

SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

7º GRE - REGIONAL VALENÇA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO:  
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA

TÍTULO DO PROJETO:  
PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DO SERVIÇO:  
AVENIDA IVETE CHAVES, S/N, CEP 64.300-000

TÍTULO DO DESENHO:  
PLANTA BAIXA PROP. - TÉCNICA E LAYOUT: AUDITÓRIO E ALOJAMENTOS

MUNICÍPIO:  
VALENÇA - PI

ZONA:  
URBANA

DATA:  
JULHO / 2021

REVISÃO:  
01

DESENHO:  
ANA LUIZA FALCÃO

TÍTULO:  
PROJETO BÁSICO

REVISÃO:  
01

ARQ

09/19

ESCALA:  
INDICADA

01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100