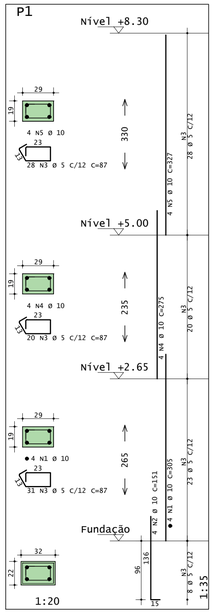

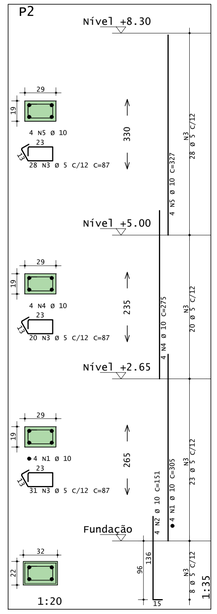

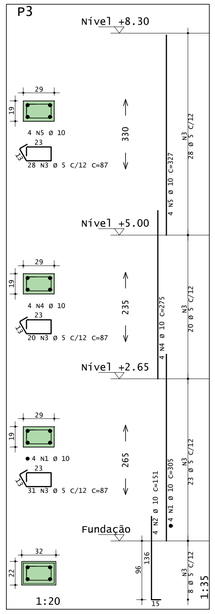

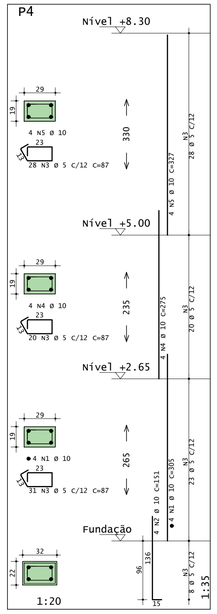



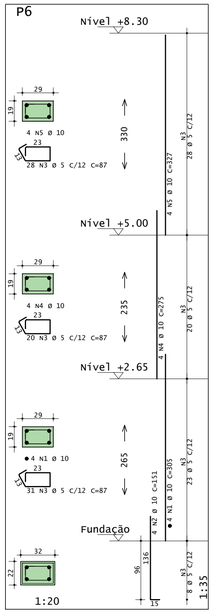

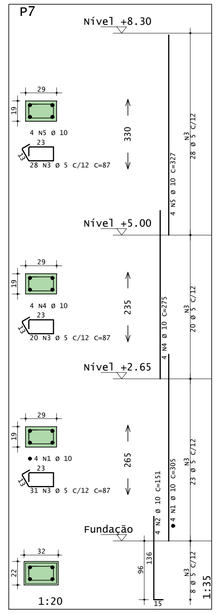

AÇO	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT	TOTAL
		mm		cm	cm
P1					
50A	1	10	4	305	1220
50A	2	10	4	151	604
60A	3	5	79	87	6873
50A	4	10	4	275	1100
50A	5	10	4	327	1308
P2					
50A	1	10	4	305	1220
50A	2	10	4	151	604
60A	3	5	79	87	6873
50A	4	10	4	275	1100
50A	5	10	4	327	1308
P3					
50A	1	10	4	305	1220
50A	2	10	4	151	604
60A	3	5	79	87	6873
50A	4	10	4	275	1100
50A	5	10	4	327	1308
P4					
50A	1	10	4	305	1220
50A	2	10	4	151	604
60A	3	5	79	87	6873
50A	4	10	4	275	1100
50A	5	10	4	327	1308
P5					
50A	1	10	4	262	1048
50A	2	10	4	151	604
60A	3	5	31	71	2201
P6					
50A	1	10	4	305	1220
50A	2	10	4	151	604
60A	3	5	79	87	6873
50A	4	10	4	275	1100
50A	5	10	4	327	1308
P7					
50A	1	10	4	305	1220
50A	2	10	4	151	604
60A	3	5	79	87	6873
50A	4	10	4	275	1100
50A	5	10	4	327	1308

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT	COMPR	PESO
	mm	m	kgf
60A	5	414	67
50A	10	270	167
Peso Total	60A =		67 kgf
Peso Total	50A =		167 kgf

COR	PENA
red	07 0,3
yellow	07 0,3
green	07 0,3
cyan	07 0,6
blue	07 0,6
magenta	07 0,6
white	07 0,6
08	08 0,1
40	40 0,1
94	94 0,1
240	240 0,1
253	253 0,1

NOTAS:

1–MEDIDAS EM CENTÍMETRO.

2–CONCRETO ARMADO, fck ≥ 25MPa.

3–COBRIMENTO DAS ARMADURAS c=3,0cm.

4–CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL E COM A ARQUITETURA.

HISTÓRICO		
ALTERAÇÃO	REVISÃO	DATA
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

ARQUITETO(A):

ENGENHEIRO(A) RESPONSÁVEL:

PROPRIETÁRIO:

SECRETARIA DA **EDUCAÇÃO** - SEDUC

GOVERNO DO PIAUÍ

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL PADRÃO

DEPARTAMENTO: UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA

DESENHO: EST

TÍTULO DO PROJETO: PROJETO ESTRUTURAL - PADRÃO

ENDEREÇO DO SERVIÇO: PIAUÍ

PRANCHA: 03/07

TÍTULO DO DESENHO: CAIXA D'ÁGUA - ARMAÇÃO DOS PILARES

MUNICÍPIO: -

ZONA: -

ESCALA: COMO INDICADO

DESENHO: FELIPE SEIXAS

FASE: PROJETO EXECUTIVO

DATA: 2024

REVISÃO: EMISSÃO INICIAL