




PLANTA DE BAIXA
ESCALA 1/100

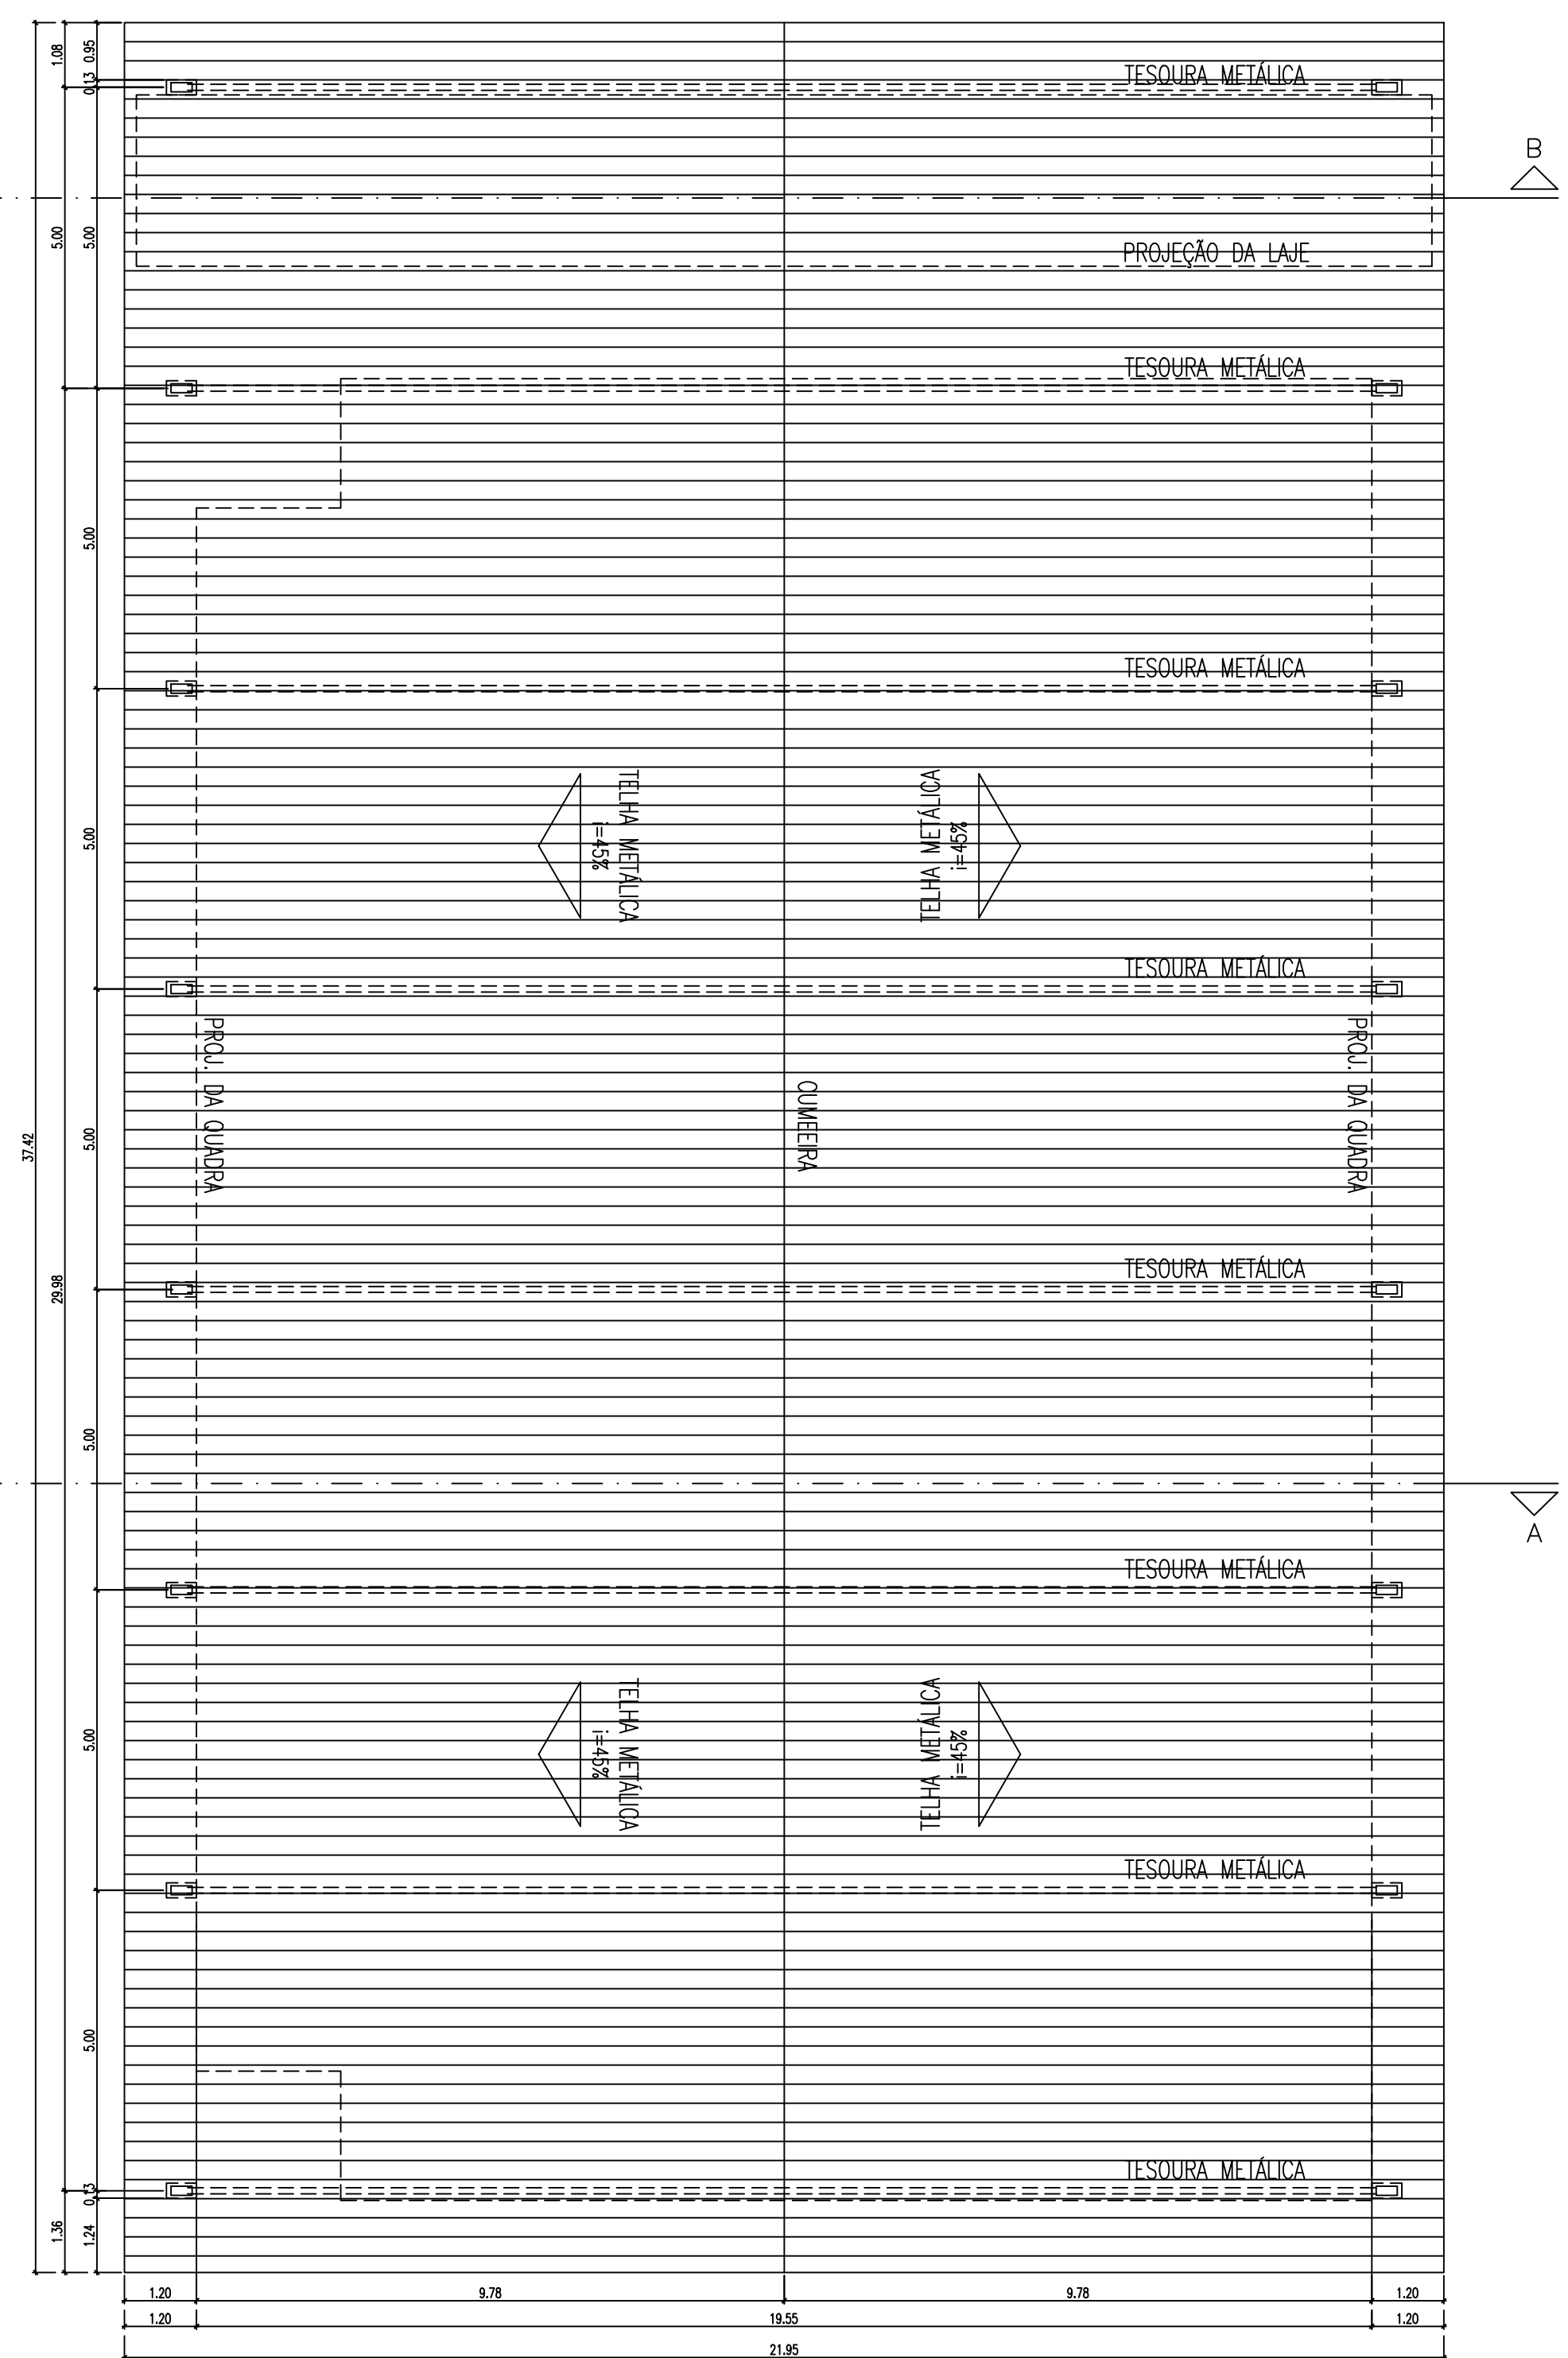

PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1/100

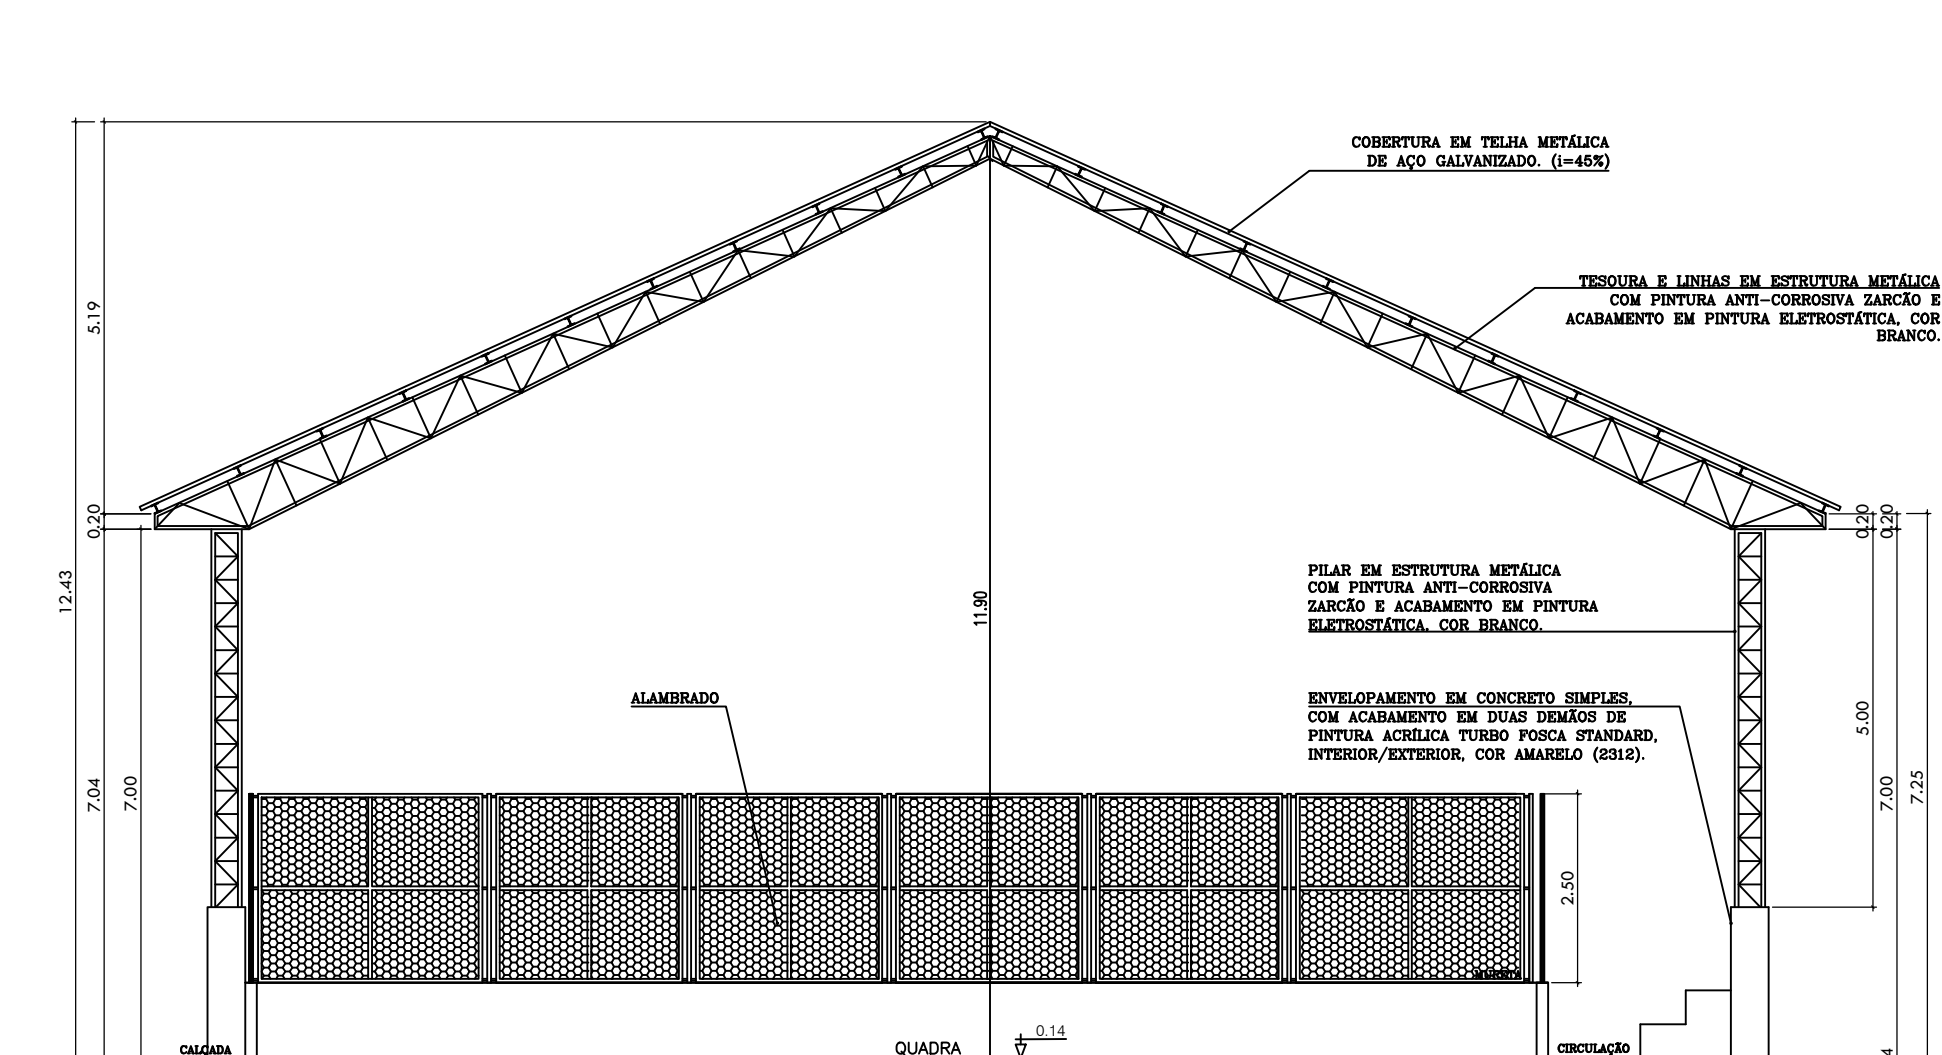

CORTE AA
ESCALA 1/100

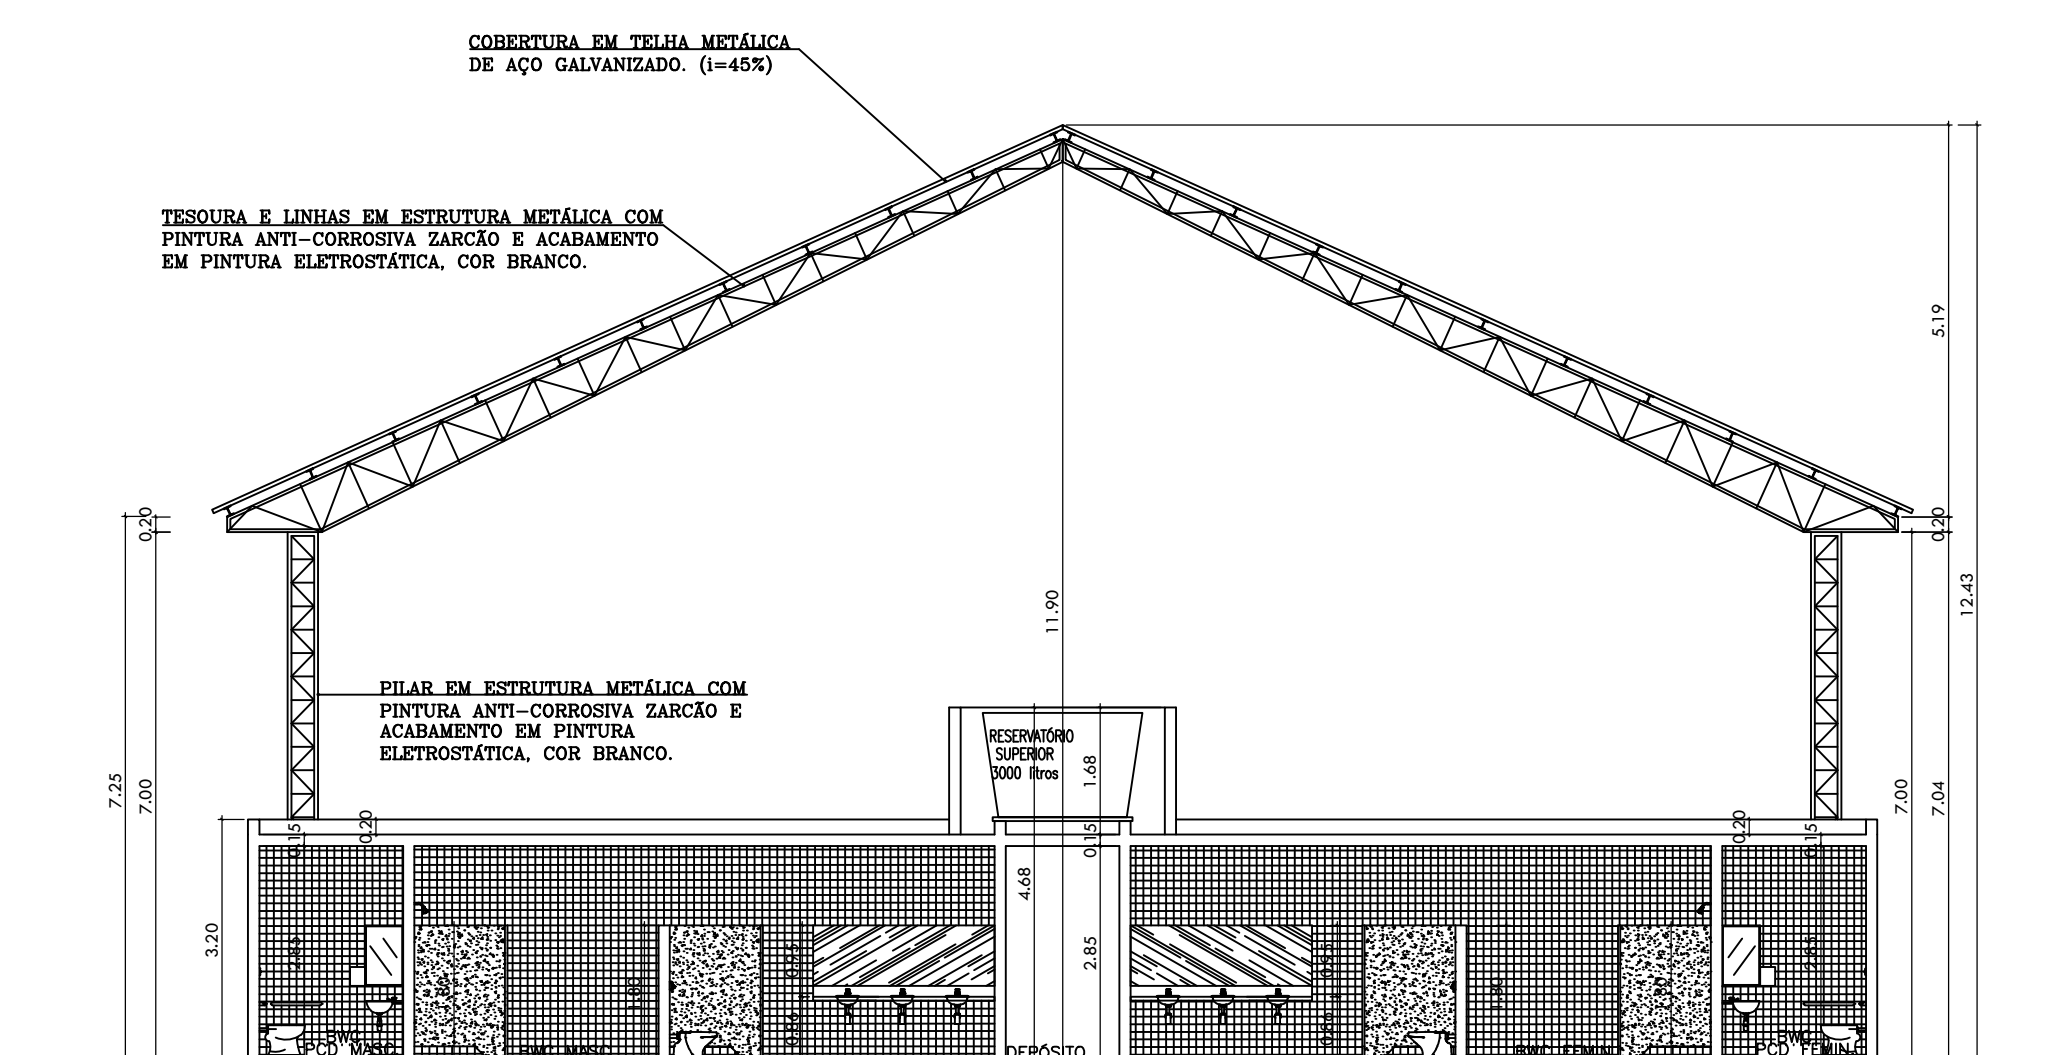

CORTE BB
ESCALA 1/100

ESQUADRIAS						
PORTAS						
Nº	DIMENSÕES (Largura x Altura x Altura do Piso)			TIPO	DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA	QUANTID.
P1	0,90	2,10	0,00	ABRIR	PORTA DE ABRIR, EM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO VERBAS NA COR VERDE FOLHA-2418, OU SIMILAR.	02
P2	0,90	2,10	0,00	ABRIR	PORTA DE ABRIR, EM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO VERBAS NA COR VERDE FOLHA-2418, OU SIMILAR, COM BARRA HORIZONTAL METÁLICA, DOS 2 LADOS, MANEJA TIPO "ALAVANCA".	02
P3	0,80	1,60	0,20	ABRIR	PORTA DE ABRIR, EM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO VERBAS NA COR VERDE FOLHA-2418, OU SIMILAR.	09
P4	0,80	2,10	0,00	ABRIR	PORTA DE ABRIR, EM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO VERBAS NA COR VERDE FOLHA-2418, OU SIMILAR.	01
JANELAS						
J1	0,40	0,50	1,60	BASCULA	JANELA BASCULANTE, FECHAMENTO EM CHAPA DE METALON, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR VERDE FOLHA-2418 VERBAS OU SIMILAR E VIDRO FANTASIA 6mm.	01
J2	0,60	0,50	1,60	BASCULA	JANELA BASCULANTE, FECHAMENTO EM CHAPA DE METALON, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR VERDE FOLHA-2418 VERBAS OU SIMILAR E VIDRO FANTASIA 6mm.	02
J3	1,50	0,50	1,60	BASCULA	JANELA BASCULANTE, 3 FOLHAS, FECHAMENTO EM CHAPA DE METALON, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR VERDE FOLHA-2418 VERBAS OU SIMILAR E VIDRO FANTASIA 6mm.	04


- ESPECIFICAÇÕES:**
- PAVIMENTAÇÃO**
- PISO DE ALTA-RESISTÊNCIA SOBRE CONTRA-PISO DE CONCRETO, COR CINZA, PLACAS 1,5x1,5m, JUNTAS ACRÍLICAS COR BRONZE.
 - CERÂMICA PEI 5, 40x40cm, ANTIDERRAPANTE, NA COR BRANCA, REJUNTE NA COR CINZA MÉDIO.
 - CIMENTADO DESEMPENADO, ACABAMENTO ALISADO, COR NATURAL, COM JUNTAS ACRÍLICAS.
- RODAPÉS: EM CERÂMICA PEI 4, 8x40cm, REJUNTE NA COR CINZA MÉDIO.**
- FORROS**
- LAJE DE FORRO, SUPERFÍCIE INTERIOR REBOCADA E PINTADA COM TINTA PVA LÁTEX FOSSCO, COR BRANCO NEVE.
 - TELHA E ESTRUTURA METÁLICA APARENTES, INCLINAÇÃO DE 45%.
- REVESTIMENTOS / PINTURAS**
- ▲ PINTAR ARQUIBANCADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSSCA NA COR CONCRETO REF. - 2309 VERBRÁS.
- ▲ REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10cm PEI-4, NA COR BRANCA COM REJUNTE NA COR BRANCA, ATÉ O TETO.
- OBS: REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS DO BLOCO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS:**
- REVESTIMENTO CERÂMICO PEI-4, 10X10 CM, NA COR VERDE FOLHA E REJUNTE NA COR VERDE, ATÉ ALTURA DE 1,00m. NO RESTANTE DA PAREDE, REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10cm PEI-4, NA COR BRANCA COM REJUNTE NA COR BRANCA, ATÉ O TETO.

- OBSERVAÇÃO:**
- OS PILARES E TRELIÇAS DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO EM PINTURA ANTI-CORROSIVA TIPO ZARCÃO E ESMALTE SINTÉTICO, SEMI-BRILHO, APLICADO A PISTOLA, COR BRANCO.
 - O ENVELOPAMENTO DOS PILARES, EM CONCRETO SIMPLES, DEVERÁ RECEBER ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOES DE PINTURA ACRÍLICA TURBO FOSSCA STANDARD, INTERIOR/EXTERIOR, COR AMARELO (2312).
 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO, PREVALECENDO SEMPRE A MEDIDA DA COTA. E EM CASO DE DIVERGÊNCIA O ARQUITETO RESPONSÁVEL DEVERÁ SER CONSULTADO.

QUADRO DE ÁREAS			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01	ÁREA DE CONSTRUÇÃO	m²	776,23
02	ÁREA DA QUADRA-ARQUIBANCADAS	m²	774,91
03	ÁREA DO VESTIBULO	m²	69,40
04	ÁREA DE COBERTURA METÁLICA	m²	801,37
05	ÁREA DE LAJE IMPERMEABILIZADA	m²	69,42

- OBS:**
- A QUADRA DO VOLLEY DEVE SER PINTADA NA COR AZUL E COM AS LINHAS NA ESPESSURA DE 5 CM.
 - A QUADRA DE BASQUETE DEVE SER PINTADA NA COR PRETA E COM AS LINHAS NA ESPESSURA DE 5 CM.
 - A QUADRA DE FUTSAL E HANDBOL DEVE SER PINTADA NA COR VERDE E COM AS LINHAS NA ESPESSURA DE 8 CM.

FUNDAÇÃO EM BLOCO
1,20x1,20m

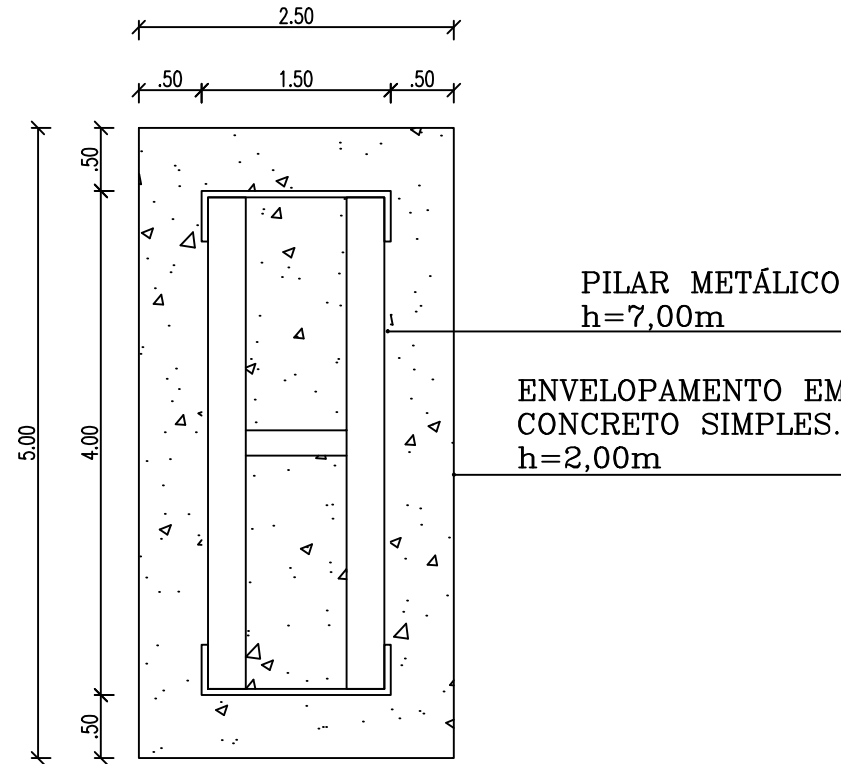

DETALHE DO PILAR
SEM ESCALA

ARQUITETA:	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:	PROPRIETÁRIO:
ILUSKA DA ROCHA LOPES ARQUITETA E URBANISTA CAU Nº A73006-8		
SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E. E. FRUTUOSO SILVA		
DEPARTAMENTO: UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF	DESENHO:	
TÍTULO DO PROJETO: ESCOLA ESTADUAL FRUTUOSO SILVA	ARQ	
ENDEREÇO DO SERVIÇO: RUA JOAO CLIMACO D ALMEIDA, 131, CENTRO	PRANCHAS:	
TÍTULO DO DESENHO: PLANTA BAIXA, PLANTA DE COBERTURA, CORTES E DETALHE DE PILAR	02/03	
MUNICÍPIO: ANTÔNIO ALMEIDA - PI	ZONA: URBANA	ESCALA: INDICADA
ARQUITETO(A): ILUSKA ROCHA	FASE: PROJETO BÁSICO	DATA: OUTUBRO/2017
		REVISÃO: