




BATEIRA DE BANHEIROS
FEMININO
ESCALA 1:50

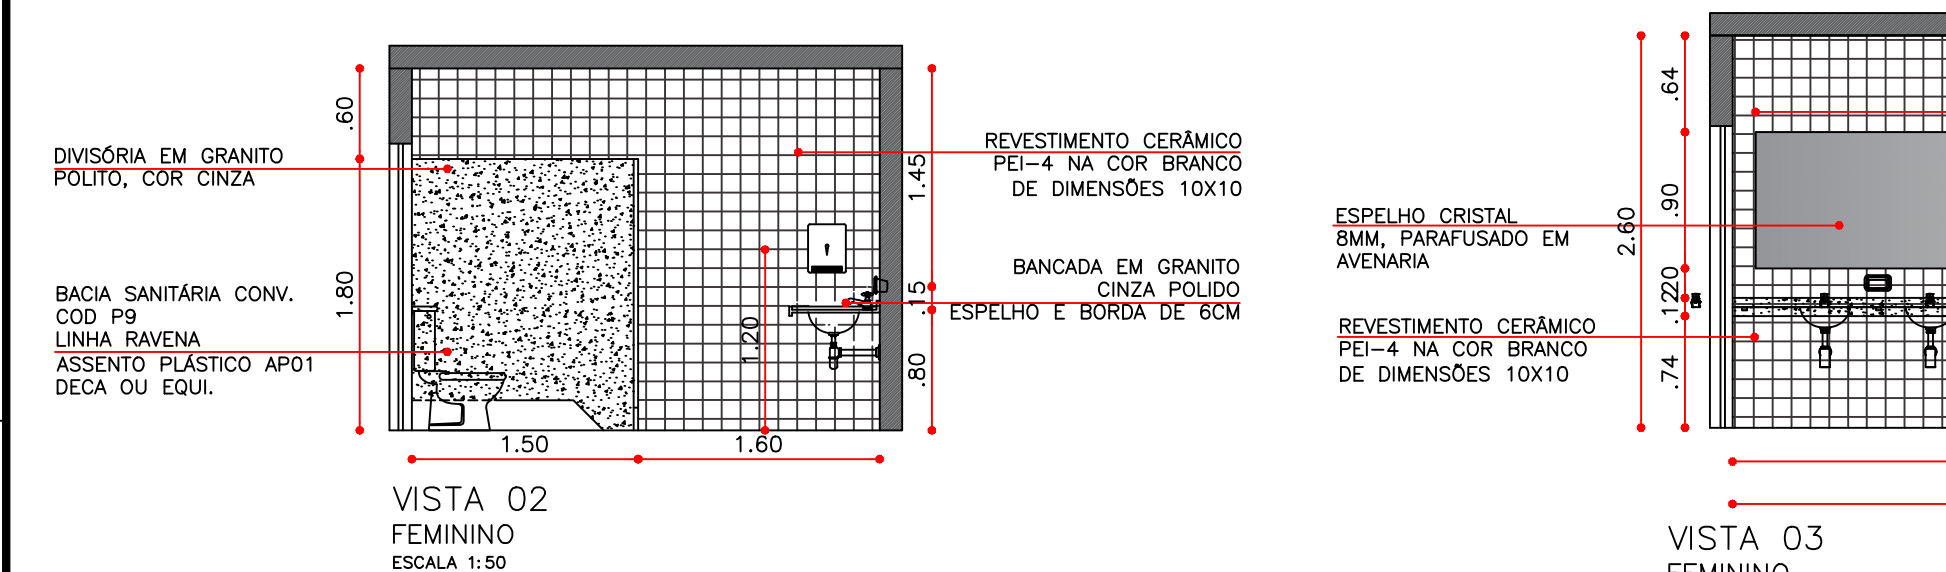


VISTA 02
FEMININO
ESCALA 1:50

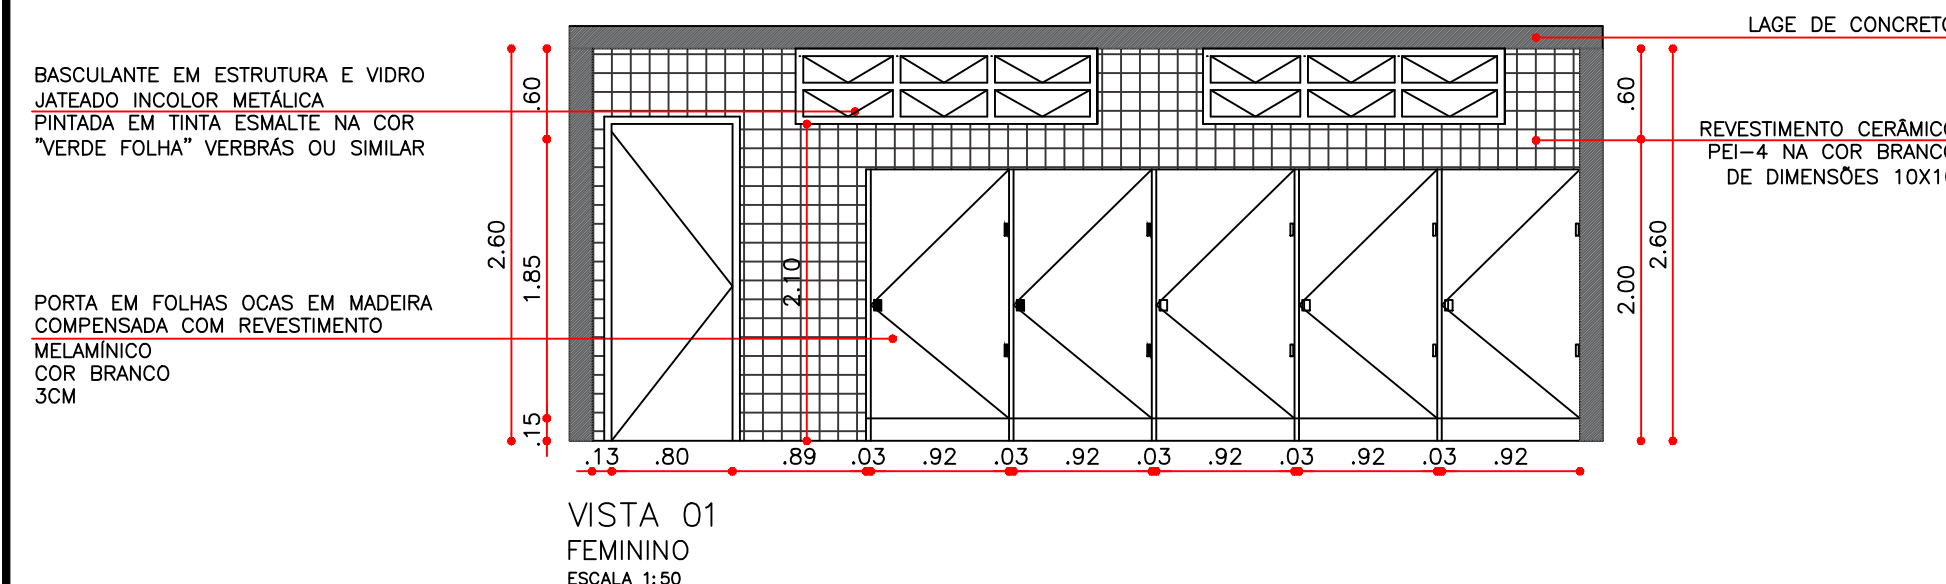

VISTA 01
FEMININO
ESCALA 1:50

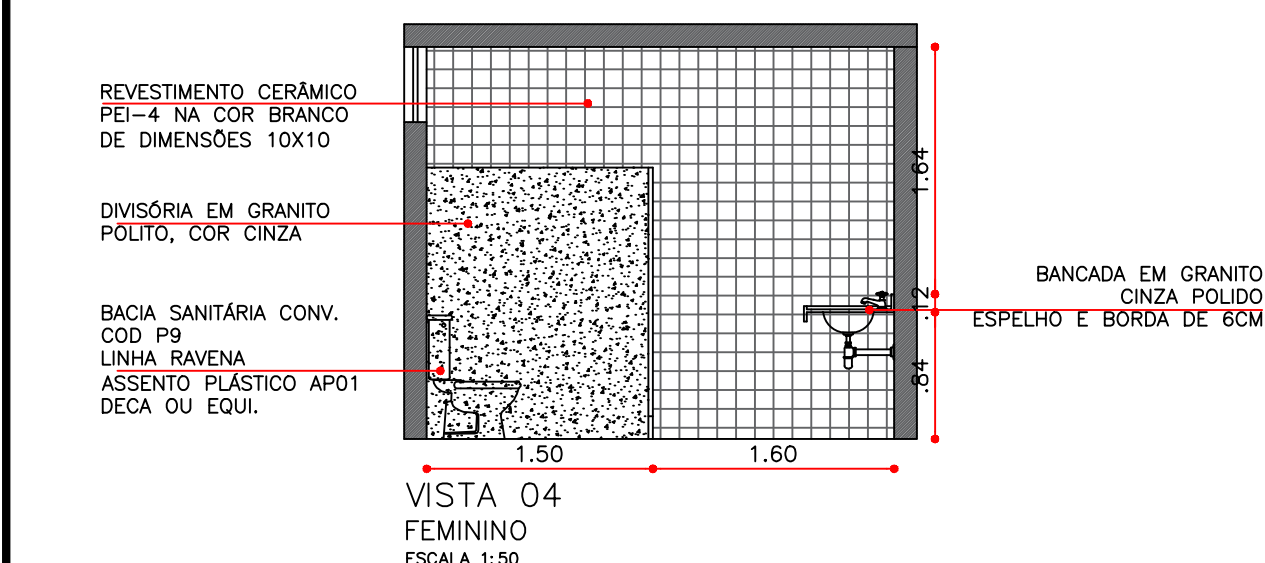


VISTA 04
FEMININO
ESCALA 1:50

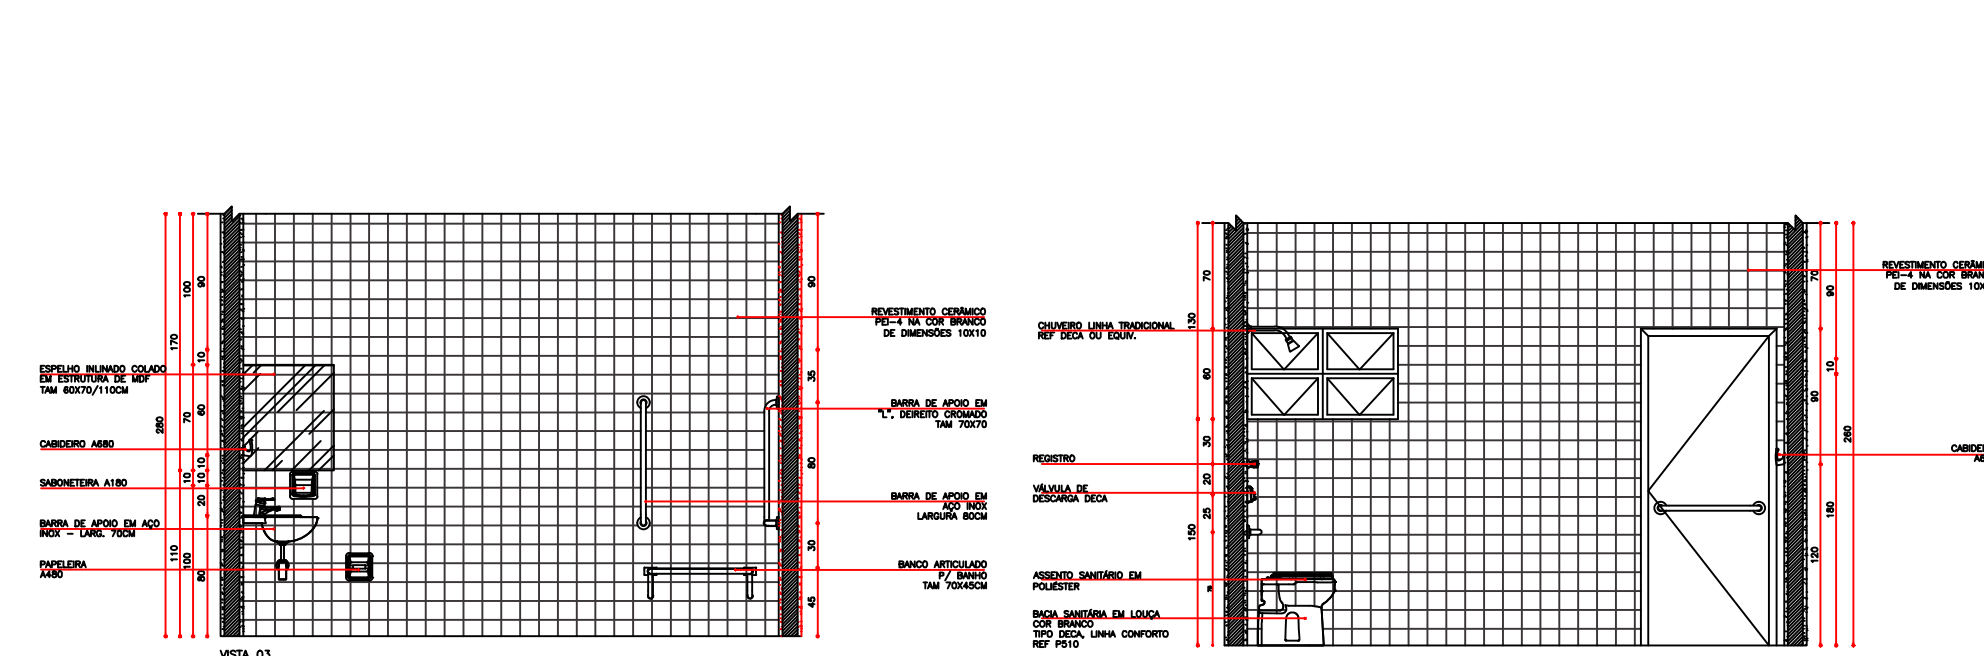


VISTA 03
MASCULINO
ESCALA 1:50

BASCULANTE EM ESTRUTURA E VIDRO
JATEADO INCOLOR METÁLICA
PINTADA EM TINTA ESMALTE NA COR
"VERDE FOLHA" VERBRAS OU SIMILAR


PORTA EM FOLHAS OCA EM MADEIRA
COMPENSADA COM REVESTIMENTO
MELAMINICO
COR BRANCO
3CM

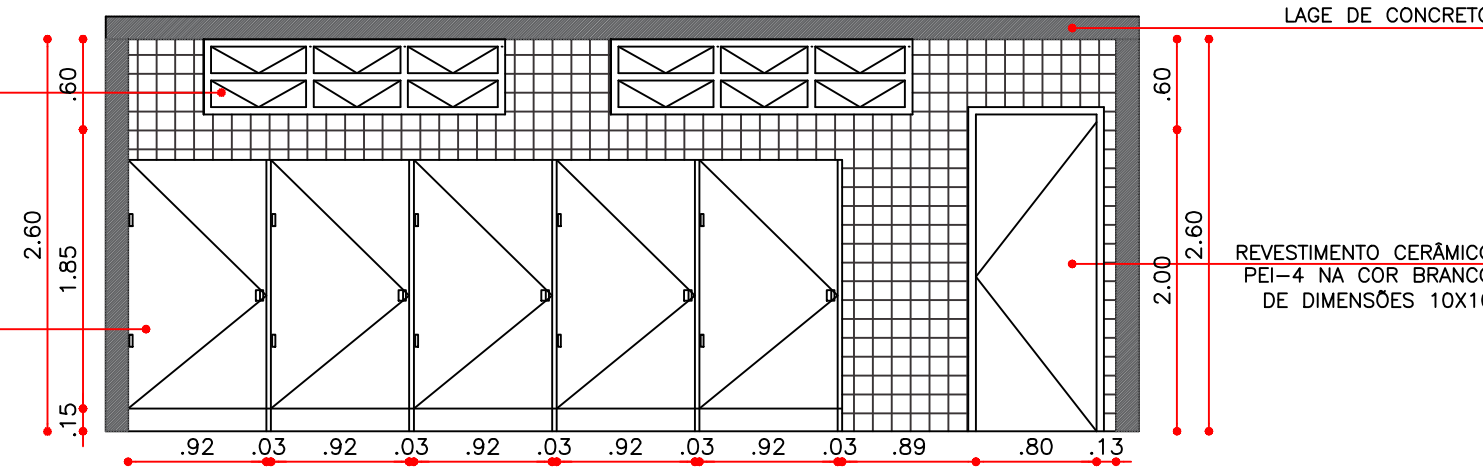


VISTA 01
FEMININO
ESCALA 1:50

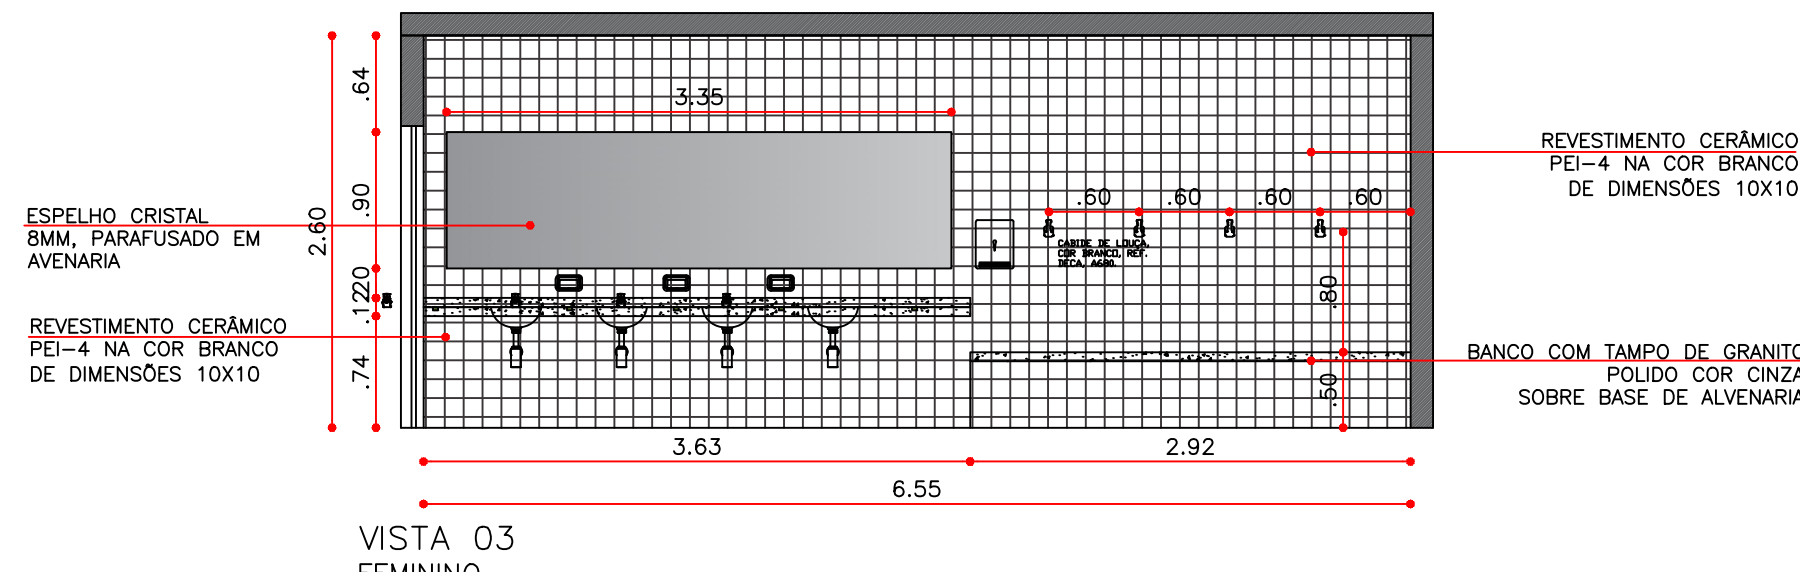


VISTA 03
MASCULINO
ESCALA 1:50

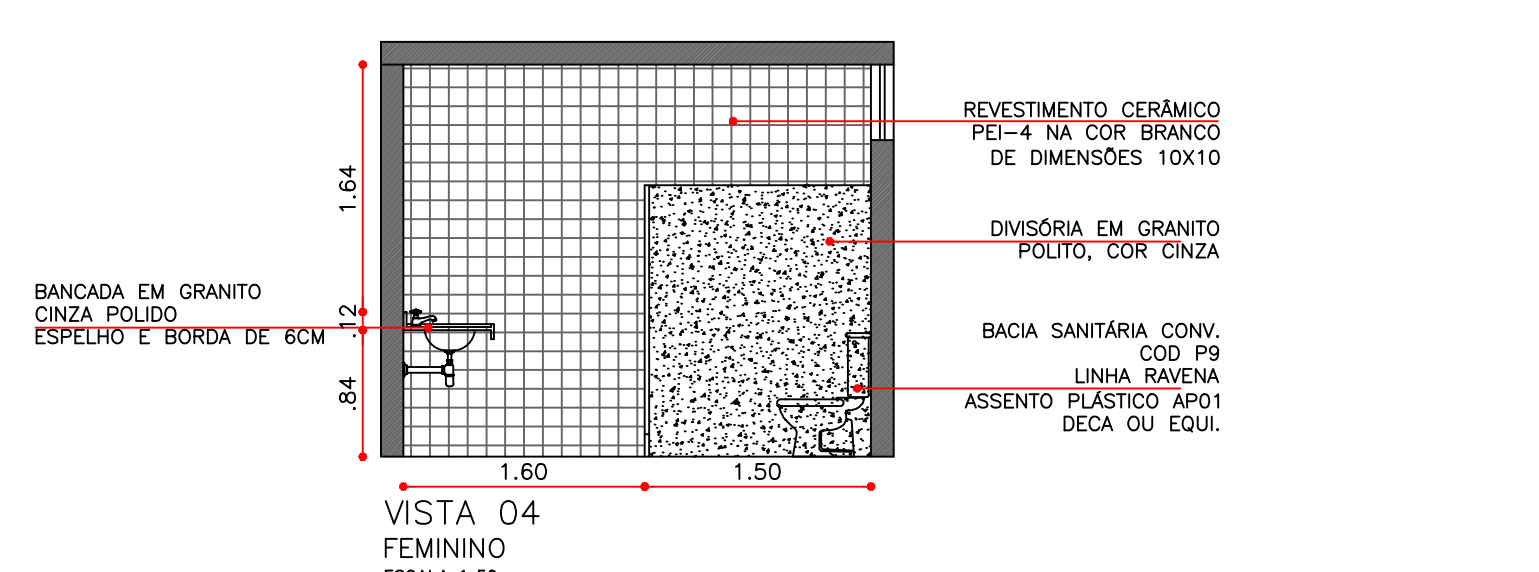


VISTA 04
FEMININO
ESCALA 1:50

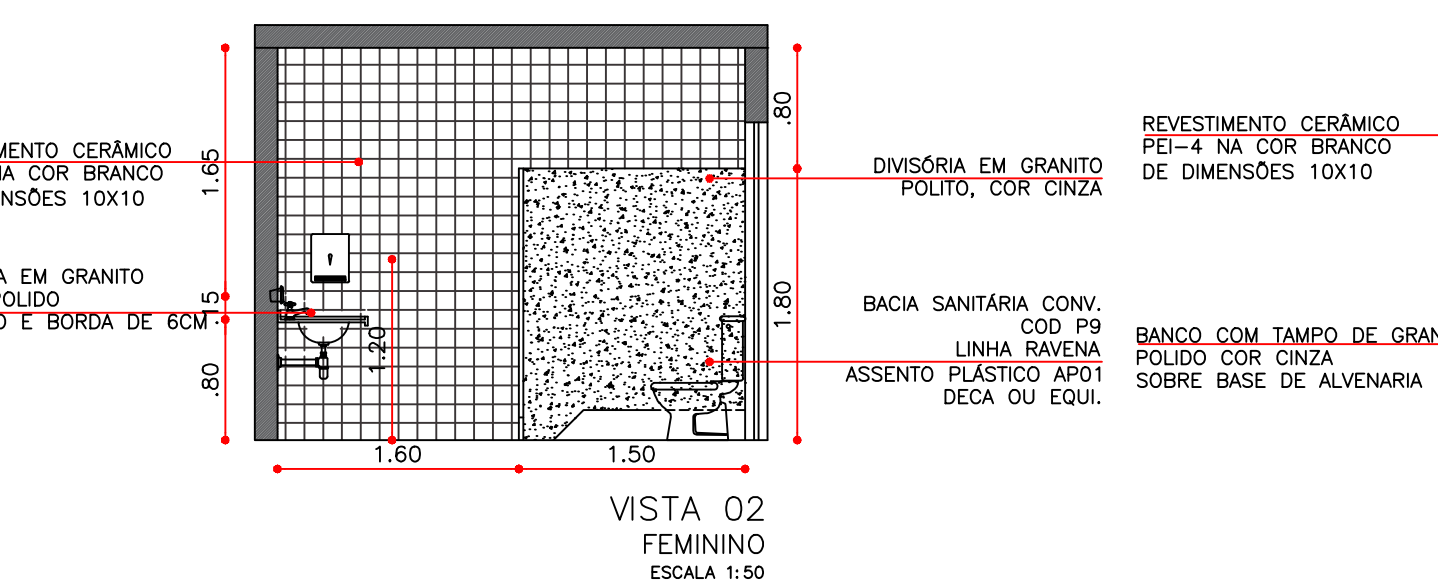


VISTA 02
MASCULINO
ESCALA 1:50

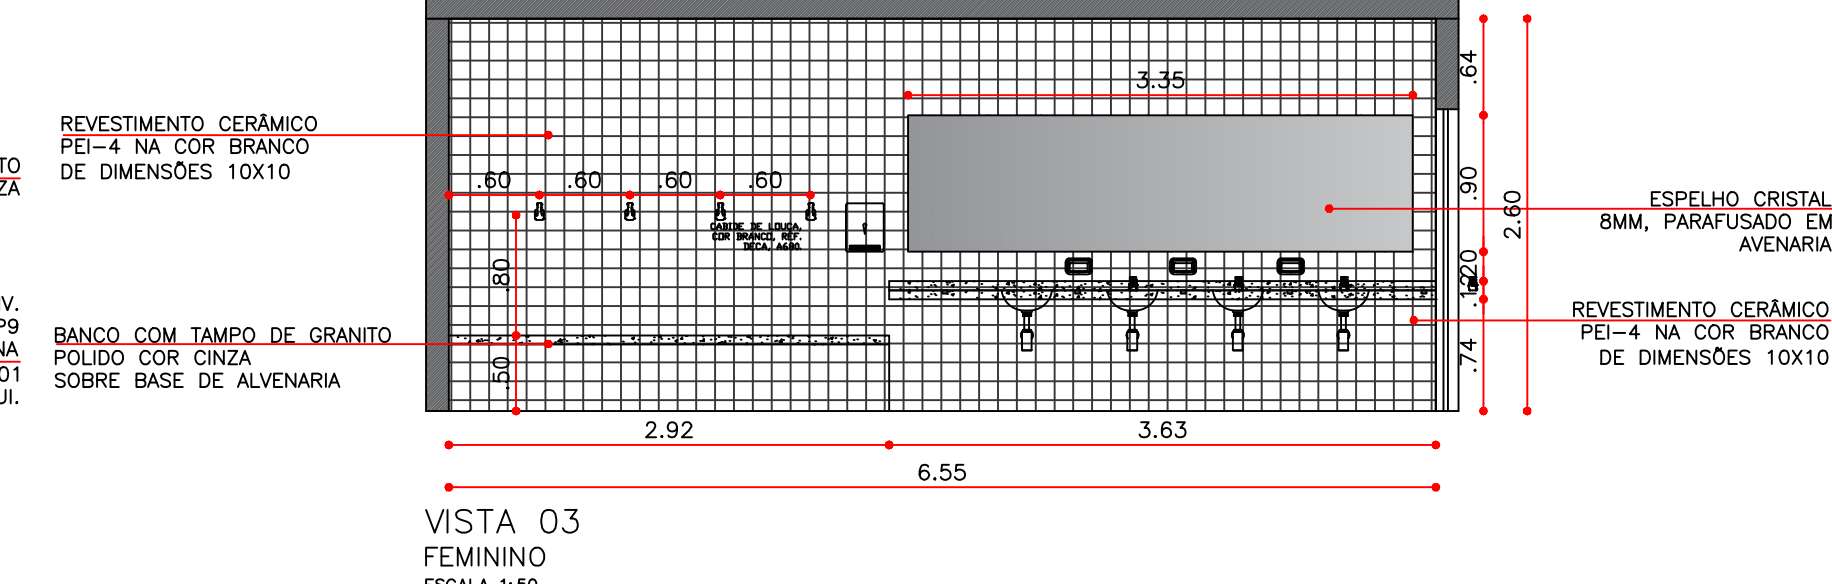

VISTA 03
MASCULINO
ESCALA 1:50

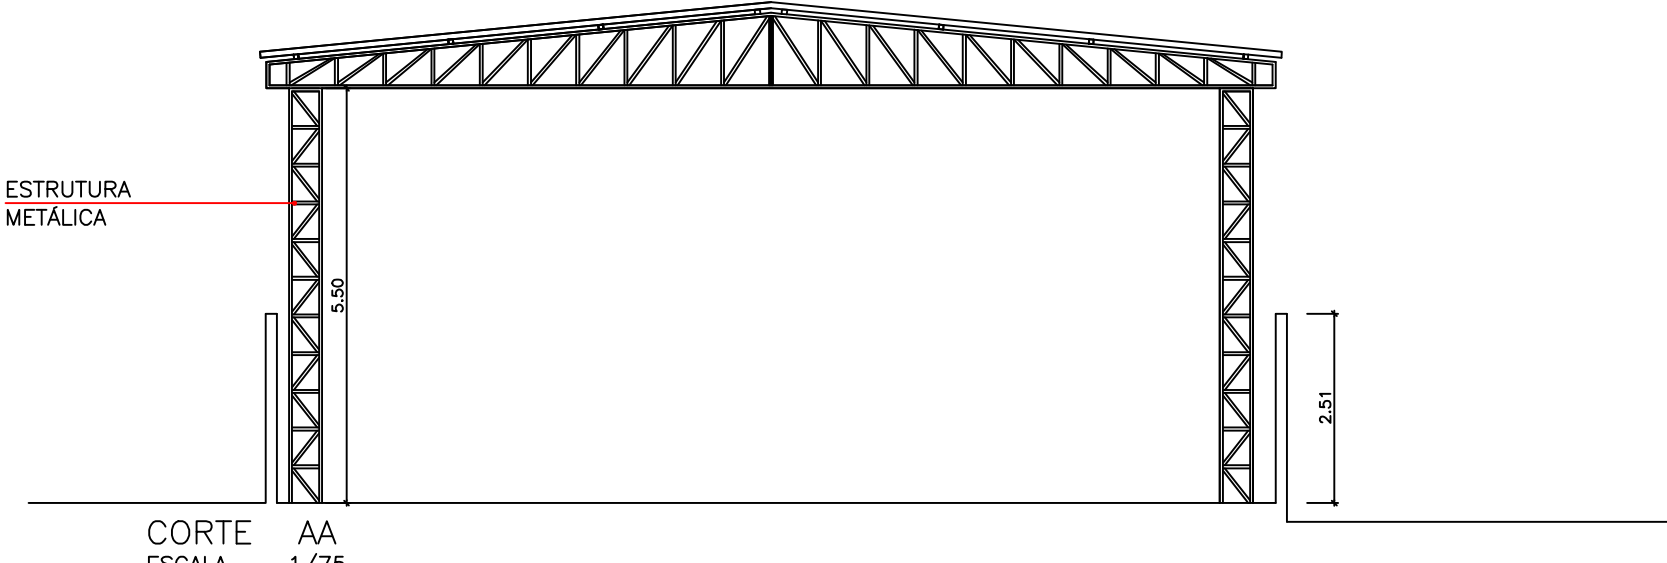

VISTA 01
MASCULINO
ESCALA 1:50

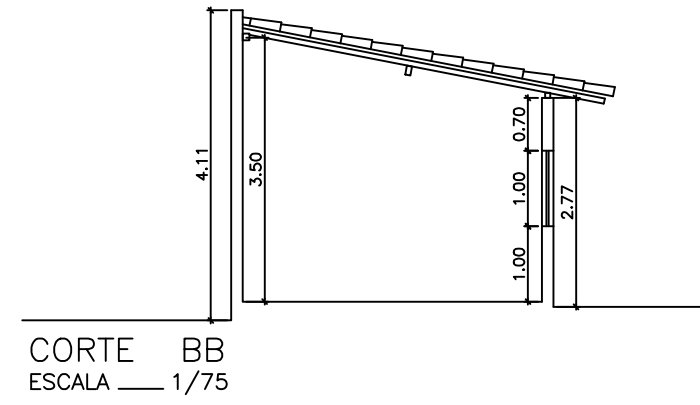

VISTA 02
MASCULINO
ESCALA 1:50

ESQUADRIAS			
05	80x210	ABRIR	1 - Porta de folha oca em madeira compensada com revestimento melamínico, cor branco, espessura mínima de 3cm, forras e alisares serão executados em madeira maciça de lei de 1ª qualidade, tipo freijó ou ipê, emassados, lixados e pintados com esmalte sintético acetinado, cor azul França, Ref. Suviniil ou equivalente.
01	90x210	ABRIR	2 - Porta de folha oca em madeira compensada com revestimento melamínico, cor branco, espessura mínima de 3cm, forras e alisares serão executados em madeira maciça de lei de 1ª qualidade, tipo freijó ou ipê, emassados, lixados e pintados com esmalte sintético acetinado, cor azul França, Ref. Suviniil ou equivalente.
01	100x210	ABRIR	3 - Porta em estrutura metálica pintada na cor verde folha.
QUANT.	TAM.	TIPO.	Basculante
05	200x50 210	BASC.	1 - Basculante em estrutura metálica pintada em tinta esmalte na cor "Verde Folha", de referência "Verbrás" ou similar. Receberá como vedação vidro jateado incolor.
02	150x100 100	BASC.	2 - Basculante em estrutura metálica pintada em tinta esmalte na cor "Verde Folha", de referência "Verbrás" ou similar. Receberá como vedação vidro jateado incolor.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS	
	PISO
1 - Piso cerâmico 50x50cm, PEI - 5, cor branca	
	PAREDE
1 - Revestimento cerâmico PEI-A na cor branca de dimensões 10x10 com rejunte na mesma cor, instalados até altura do forro. 2 - Pintura acetinada na cor branco neve sob massa corrida	
	TETO
1 - Laje de concreto a 2.60m do piso em trilha e lajota de cerâmica, chapiscada, rebocada, emassada e pintada com tinta PVA látex de 1ª qualidade, cor branco neve.	

METAIS	
BANHEIROS	
1 - Torneiras de mesa bica baixa para as cubas e lavatórios, Linha Prata 1199C50, Ref. DECA ou equivalente; 2 - Chuveiros, linha tradicional, cód. 1995CCT, Ref. DECA ou equivalente; 3 - Sifão cromado para lavatórios, Ref. 1680C100112, Ref. DECA ou equivalente; 4 - Sifão cromado para mictórios, cód. 1681C100, Ref. DECA ou equivalente; 5 - Válvulas de escoamento Hydra Clean para os vasos sanitários, cód. 2590C12, Ref. DECA ou equivalente; 6 - Registros de baixa pressão, cód. 4916C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou equivalente; 7 - Ralos sinfonados cromados com fecho;	
BANHEIROS P.N.E	
1 - Monocomando de mesa, linha Decamix, cód. 2875C79CR, Ref. DECA ou equivalente. 2 - Barras de apoio em aço inox, medidas e modelos determinados nos detalhamentos dos banheiros, em conformidade às normas da ABNT. 3 - Os demais metais seguem os mesmos padrões gerais.	
LOUÇAS	
BANHEIROS	
1 - Vasos sanitários serão do tipo bacia sanitária convencional, cód. P9, Linha Ravenna, assento plástico AP01, Ref. DECA ou equivalente. 2 - Papeladeiras em louça branca, embutidas na alvenaria, com rolete plástico, cor branco, cód. A480, Ref. DECA ou equivalente. 3 - Saboneteiras em louça e sem alça, embutidas na parede, para boxes de banho, cor branco, cód. A180, Ref. DECA ou equivalente. 4 - Saboneteiras em louça e sem alça, embutidas na parede, para os lavatórios, cor branco, cód. A180, Ref. DECA ou equivalente. 5 - Cabides para vestiário em porcelana, cor branco, cód. A680, Ref. DECA ou equivalente. 6 - Cubas universal redonda cód. L50 ou oval de sobrepor cód. L65, Ref. DECA ou equivalente.	
BANHEIROS P.N.E	
1 - Lavatório pequeno, cód. L915, 450x360mm, Linha Ravenna, Ref. DECA ou equivalente. 2 - Bacia sanitária, sem abertura frontal, linha conforto, cód. P510, assento plástico AP510, Ref. DECA.	
BANCADAS	
1 - Todas as bancadas e balcões serão em granito polido cinza 2 - As bancadas dos banheiros terão borda e espelho, com 6cm de altura, em granito polido, cor cinza.	

QUADRO DE ÁREAS	
•ÁREA DO TERRENO: 657,00 m²	•ÁREA DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE: 419,00m²
•ÁREA DE PISO EXISTENTE: 410,06m²	•ÁREA DE CONSTRUÇÃO AMPLIADA: 50,00m²
•ÁREA DE PISO AMPLIADA: 40,00m²	•ÁREA DE CONSTRUÇÃO TOTAL: 482,80m²
•ÁREA DE PISO TOTAL: 455,00m²	•ÁREA DE COBERTURA EXISTENTE: 447,67m²
•ÁREA DE REFORMA: 510,00m²	•ÁREA DE COBERTURA AMPLIADA: 50,00m²
	•ÁREA DE COBERTURA TOTAL: 497,67m²

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	
SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	
U. E. GOV. ALBERTO TAVARES SILVA	
DEPARTAMENTO: GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	DESENHO: ARQ
TÍTULO DO PROJETO: PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO - U.E. JOÃO CLIMACO D'ALMEIDA.	FRANCHA: 02/02
ENDEREÇO DO SERVIÇO: R. Treze De Maio Norte, 884 - Centro (Sul), Teresina - PI, 64000-150	ESCALA: INDICADA
TÍTULO DO DESENHO: DETALHAMENTOS	REVISÃO: 01
ARQUITETO(A): THAIS BORGES CAU A15.589-9	MUNICÍPIO: TERESINA FASE: PROJETO BÁSICO
ZONA: URBANA	DESENHO: DEZEMBRO/2019