





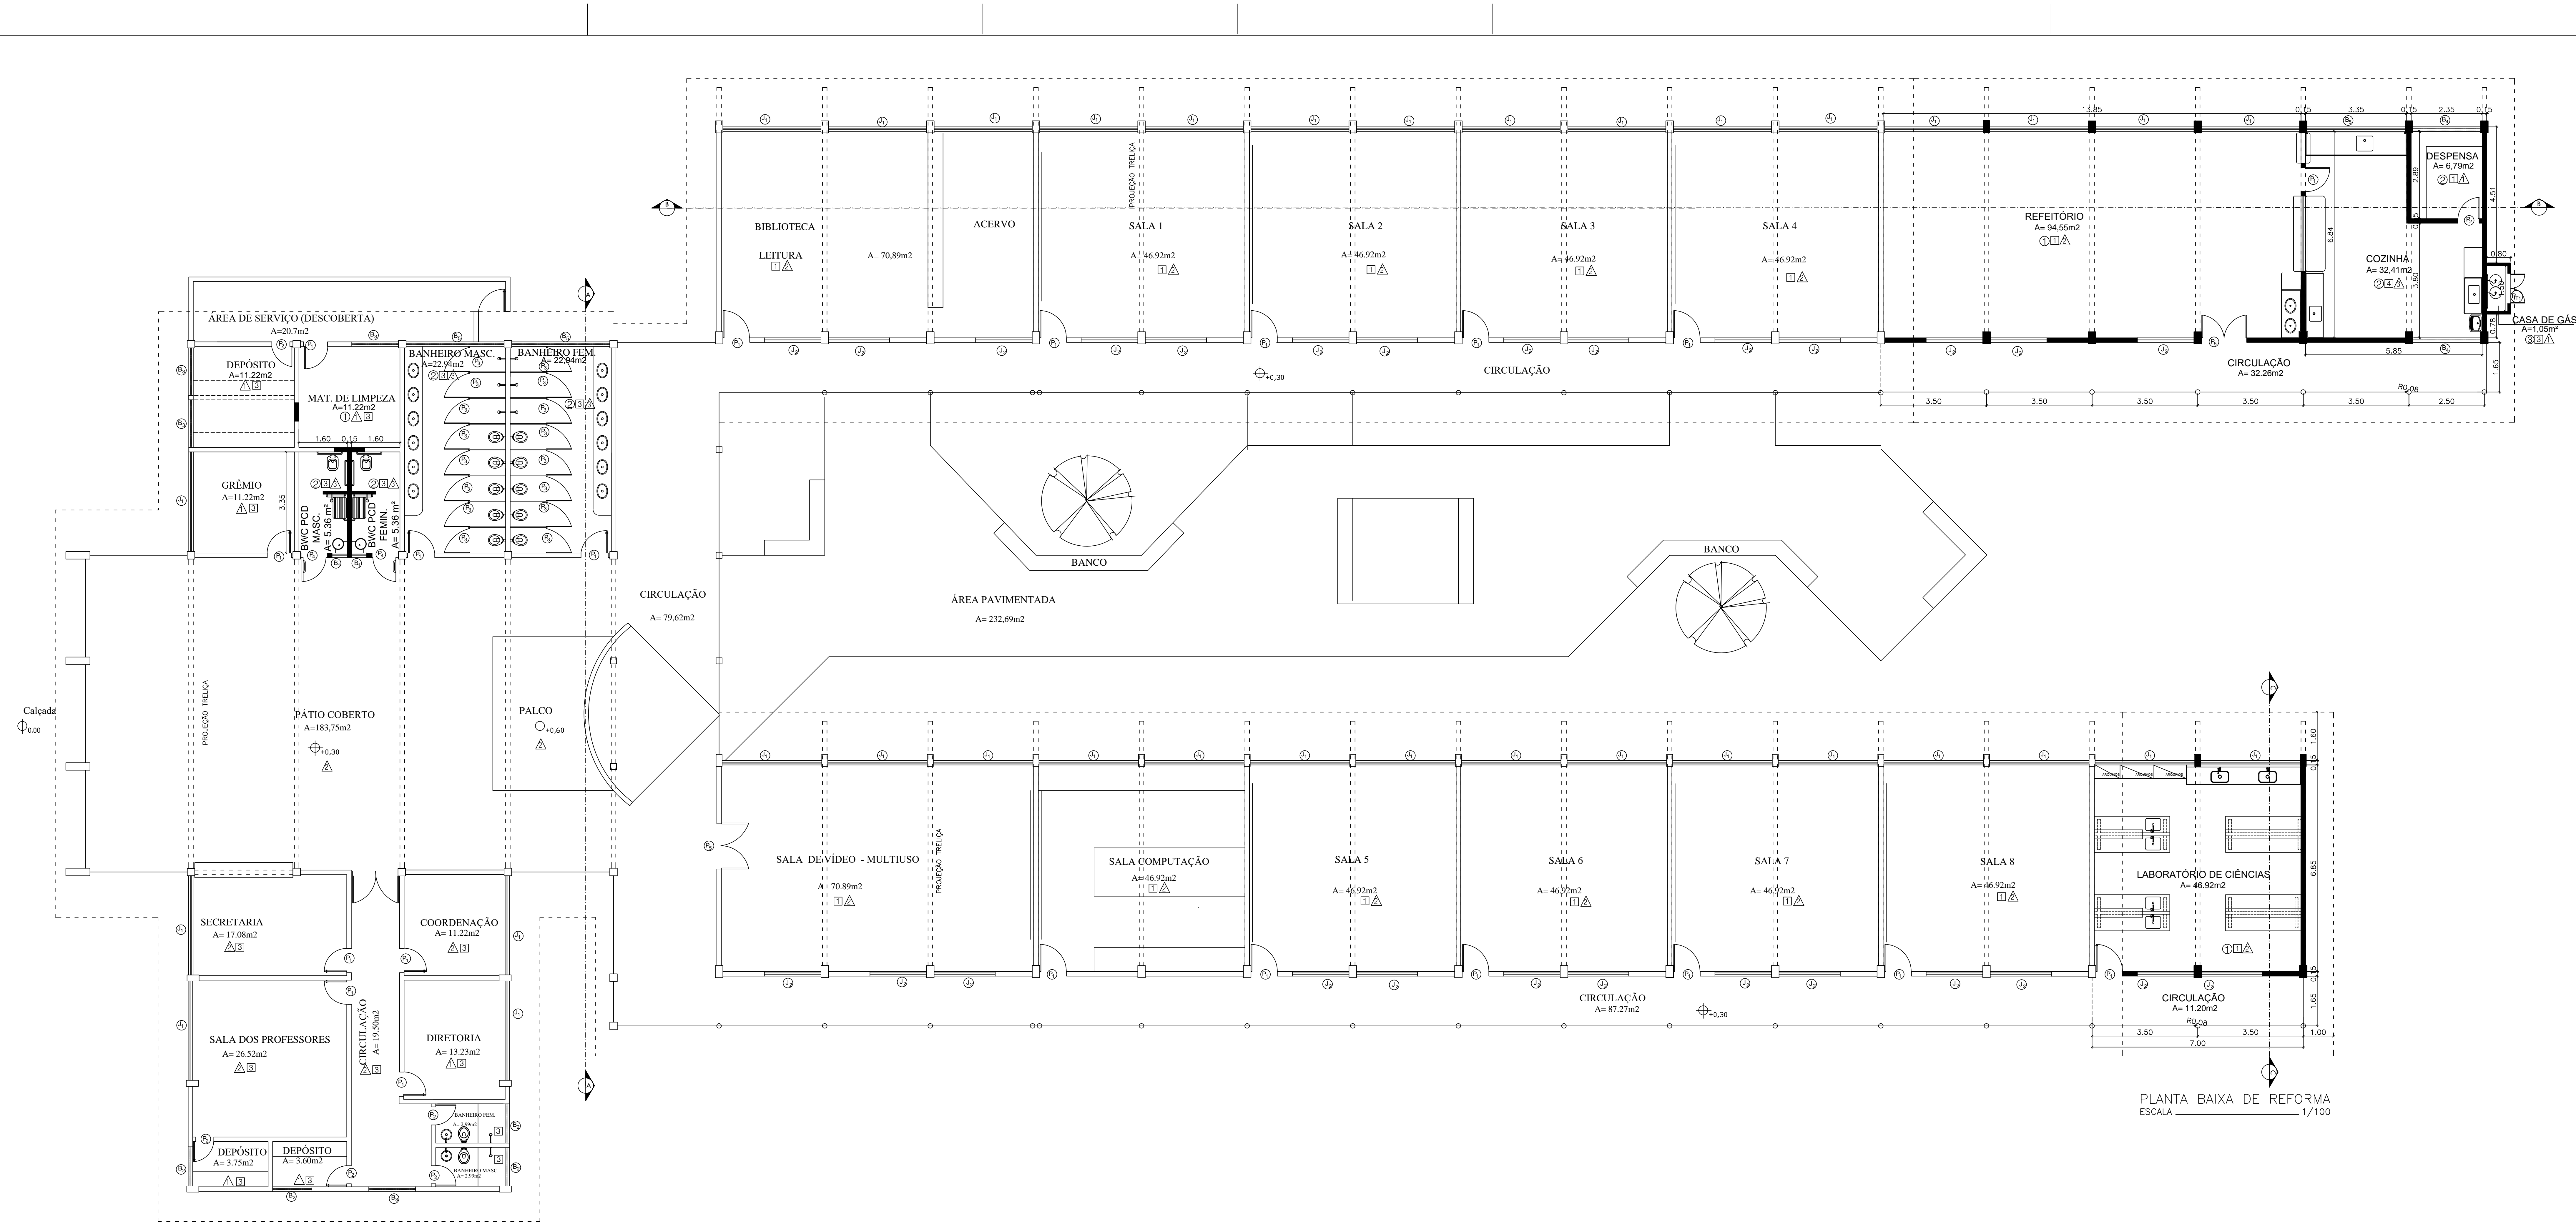
PLANTA DE LOCAÇÃO/SITUAÇÃO
ESCALA 1/250

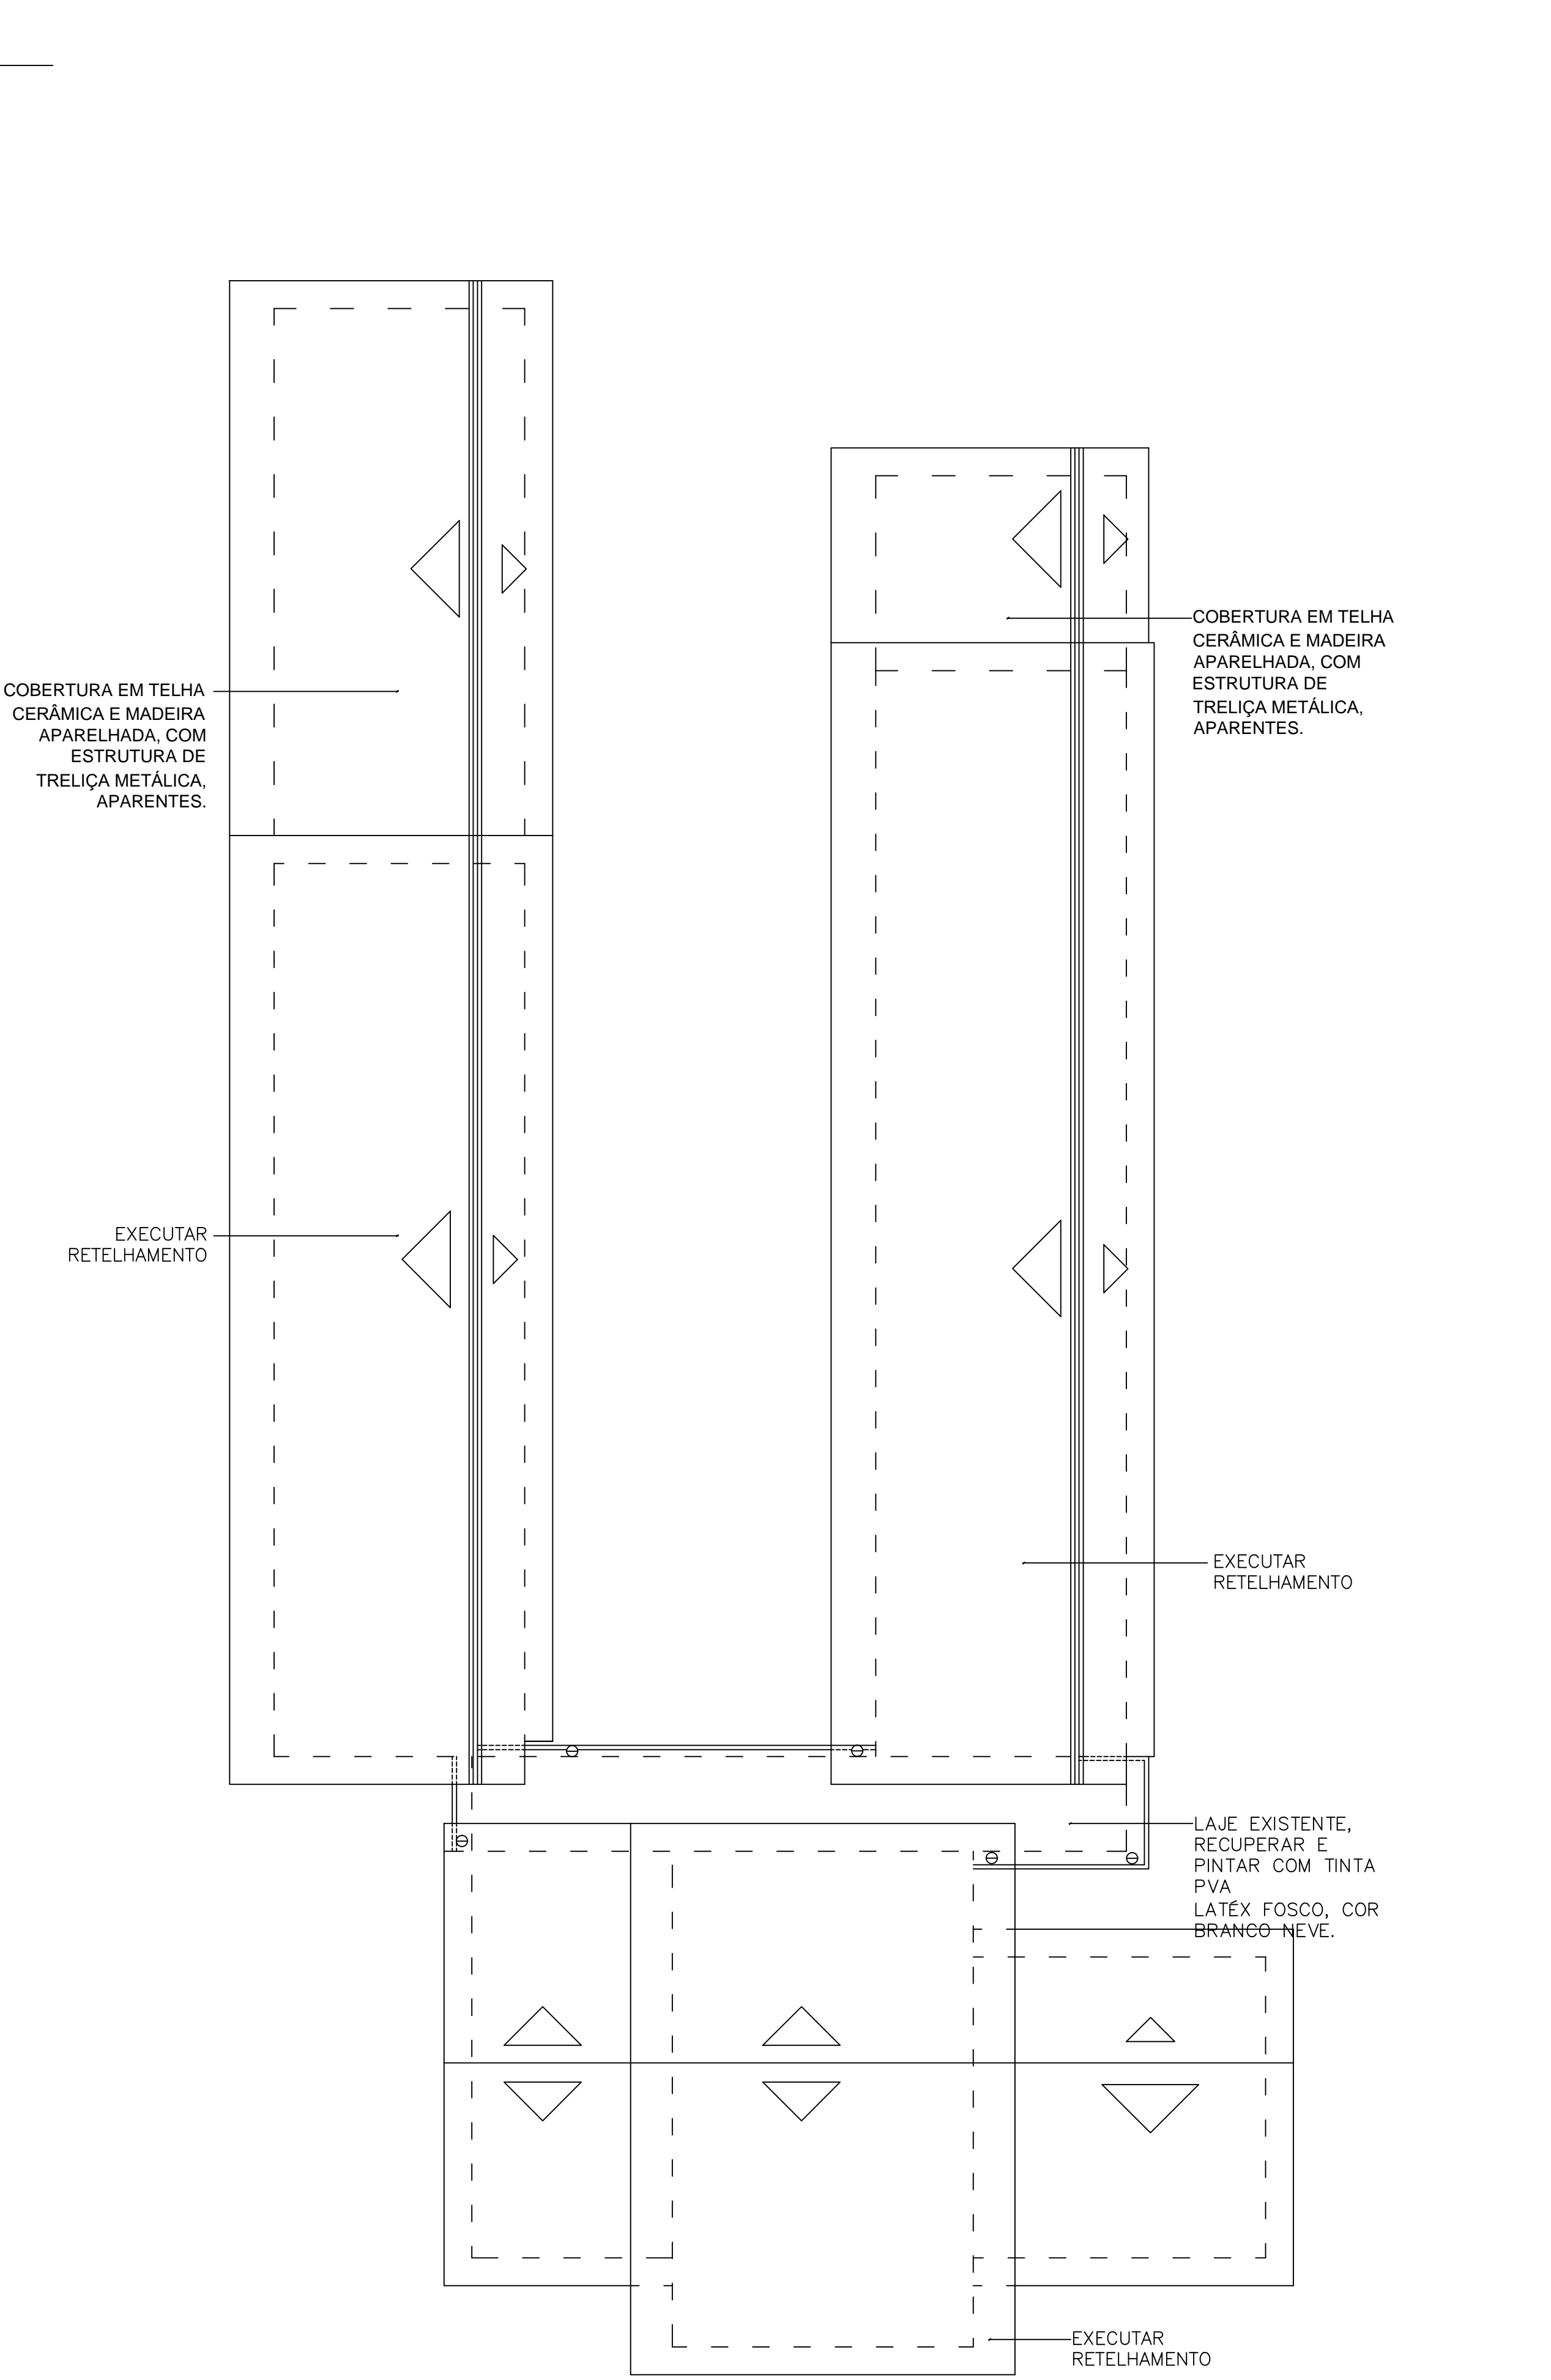

PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1/250

ARQUITETO(A):	ENGENHEIRO(A) RESPONSÁVEL:	PROPRIETÁRIO:
---------------	----------------------------	---------------

		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	
		SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	
		UNIDADE ESCOLAR PEDRO MENDES PESSOA	
DEPARTAMENTO: UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA		DESENHO: ARQ	
TÍTULO DO PROJETO: PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO - UNIDADE ESCOLAR PEDRO MENDES PESSOA		PRANCHA: 01/04	
ENDEREÇO DO SERVIÇO: RUA SANTO ANTONIO, 420 - SANTO ANTONIO		ESCALA: INDICADA	
TÍTULO DO DESENHO: PLANTA DE LOCAÇÃO/SITUAÇÃO, PLANTA DE COBERTURA		REVISÃO:	
MUNICÍPIO: BENEDITINOS	ZONA: URBANA	FASE: PROJETO BÁSICO	DATA: NOVEMBRO/2017



PLANTA BAIXA DE REFORMA
ESCALA 1/100

QUADRO DE ÁREAS			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01	ÁREA DO TERRENO	m²	7.261,55
02	ÁREA DE CONSTRUÇÃO TOTAL	m²	1.907,99
	- ÁREA DA ESCOLA A SER REFORMADA	m²	1.220,16
	- ÁREA DE AMPLIAÇÃO	m²	241,31
	- ÁREA DA QUADRA A SER CONSTRÍDA (AMPLIAR)	m²	446,52
03	ÁREA DE COBERTURA TOTAL	m²	2.246,89
	- ÁREA DE TELHA CERÂMICA COLONIAL (RETELHAR)	m²	1.350,00
	- ÁREA DE TELHA CERÂMICA COLONIAL (CONSTRUIR)	m²	312,33
	- ÁREA DE LAJE IMPERMEABILIZADA (REFORMAR)	m²	93,64
	- ÁREA DE COBERTURA QUADRA A SER CONSTRÍDA (AMPLIAR)	m²	490,92

QUADRO DE ESQUADRIAS					
COD.	ESQUADRIA	TIPO	DIMENSÕES (LXH)	PEITORIL	ESPECIFICAÇÃO
P1	PORTA	ABRIR	0.80x2.10m	—	PORTA DE ABRIR, EM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTO EM CHAPA SIMPLES, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO VERBRAS NA COR VERDE FOLHA-2418, OU SIMILAR.
P2	PORTA	ABRIR	0.70x2.10m	—	PORTA DE ABRIR, EM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO VERBRAS NA COR VERDE FOLHA-2418, OU SIMILAR.
P3	PORTA	ABRIR	0.80x1.60m	0.20m	PORTA DE ABRIR, EM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTO EM CHAPA SIMPLES, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO VERBRAS NA COR VERDE FOLHA-2418, OU SIMILAR.
P4	PORTA	ABRIR	0.80x2.10m	—	PORTA DE ABRIR, EM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO VERBRAS NA COR VERDE FOLHA-2418, OU SIMILAR, COM BARRA HORIZONTAL METÁLICA, DOS 2 LADOS, MACANETA TIPO "ALAVANCA".
P5	PORTA	ABRIR	1.50x2.10m	—	PORTA EXISTENTE, RESTAURAR E APLICAR PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO VERBRAS NA COR VERDE FOLHA-2418 VERBRAS OU SIMILAR.
J1	JANELA	PIVOTANTE	3.30x1.60m	1.00m	JANELA PIVOTANTE, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA DE METALON, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR VERDE FOLHA-2418 VERBRAS OU SIMILAR.
J2	JANELA	PIVOTANTE	2.00x1.60m	1.00m	JANELA PIVOTANTE, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA DE METALON, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR VERDE FOLHA-2418 VERBRAS OU SIMILAR.
B1	JANELA	BASCULANTE	0.50x0.50m	1.90m	JANELA BASCULANTE, FECHAMENTO EM CHAPA DE METALON, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR VERDE FOLHA-2418 VERBRAS OU SIMILAR E VIDRO FANTASIA 6mm.
B2	JANELA	BASCULANTE	1.30x0.60m	1.90m	JANELA BASCULANTE, FECHAMENTO EM CHAPA DE METALON, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR VERDE FOLHA-2418 VERBRAS OU SIMILAR E VIDRO FANTASIA 6mm.
B3	JANELA	BASCULANTE	1.50x0.60m	1.90m	JANELA BASCULANTE, FECHAMENTO EM CHAPA DE METALON, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR VERDE FOLHA-2418 VERBRAS OU SIMILAR E VIDRO FANTASIA 6mm.
B4	JANELA	BASCULANTE	2.35x0.60m	1.90m	JANELA BASCULANTE, 3 FOLHAS, FECHAMENTO EM CHAPA DE METALON, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR VERDE FOLHA-2418 VERBRAS OU SIMILAR E VIDRO FANTASIA 6mm.
B5	JANELA	BASCULANTE	3.35x0.60m	1.90m	BASCULANTE EXISTENTE, RESTAURAR E APLICAR PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO VERBRAS NA COR VERDE FOLHA-2418 VERBRAS OU SIMILAR, TROCAR FECHADURA.
PT1	PORTÃO	ABRIR	1.00x1.60m	—	PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS EM GRADIL METÁLICO, COM PINTURA ANTI-CORROSIVA ZARCÃO E ACABAMENTO EM ESMALTE PREMIUM COR VERDE EQUIVALENTE
PT2	PORTÃO	ABRIR	1.20x2.50m	—	PORTÃO DE ABRIR EM METALON PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO NEVE.

OBSERVAÇÃO:

1. TODOS OS MUROS SERÃO PROTEGIDOS POR CHAPIM;

2. TODA A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO TELHADO DA ÁREA SER REFORMADA, DEVERÁ SER AVALIADA QUANTO AO SEU ESTADO DE CONSERVAÇÃO E AS PEÇAS DANIFICADAS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS POR OUTRAS NOVAS, TODAS EM MADEIRA DE LEI APARELHADADE 1ª QUALIDADE, TIPO IPÊ. TODO O MADEIRAMENTO EXISTENTE DEVERÁ SER LIXADO, IMUNIZADO CONTRA PRAGAS E CUPINS, E RECEBER ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO INCOLOR.

3. TODA A ESTUTURA METÁLICA RECEBERÁ PINTURA ANTI-CORROSIVA ZARCÃO E ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, APLICADA À PISTOLA, COR MARROM.


4. AS MEDIDAS DAS PORTAS INDICADAS EM PLANTA, REFEREM-SE A MEDIDA DE VÃO DE LUZ, DEVENDO-SE ACRESCENTAR 6 CM NA LARGURA PARA AS CAIXAS. POR EXEMPLO, PORTAS DE 80cm PRECISA-SE DE UMA LARGURA DE 86cm.

5. TODAS AS BANCADAS, BALCÕES E GUICHÊS SERÃO EM GRANITO POLIDO, COR CINZA. EXCETO AS BANCADAS COM CUBA DA COZINHA, QUE DEVERÃO SER EM AÇO INOX ACABAMENTO POLIDO FOSCO. CONSULTAR DETALHAMENTOS.

6. EM TODAS AS TRANSIÇÕES DE PISO EXTERNO - INTERNO, ENTRE PISO GRANILITE E PISO CERAMICO, DEVERÁ SER COLOCADO SOLEIRA DE GRANITO POLIDO, COR CINZA. TAM. MEDIDA DO VÃOX15cm.

7. DEVERÁ SER CONSULTADO TODO O DETALHAMENTO DO PROJETO PARA EXECUÇÃO DAS BANCADAS, DOS BANHEIROS.

8. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS *IN LOCO*, PREVALECENDO SEMPRE A MEDIDA DA COTA.

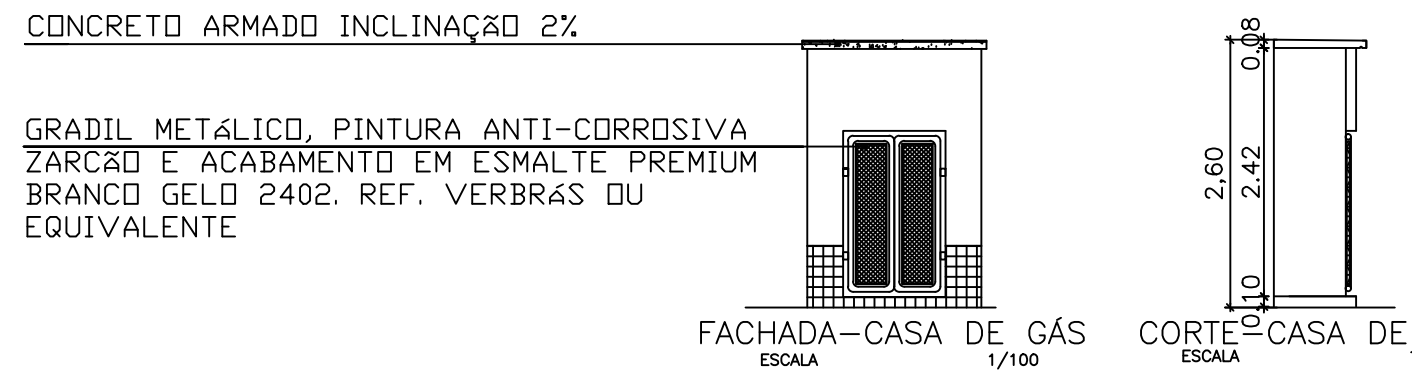

ESPECIFICAÇÕES:

PAVIMENTAÇÃO

1. PISO DE ALTA-RESISTÊNCIA SOBRE CONTRA-PISO DE CONCRETO, COR CINZA, PLACAS 1,5x1,5m, JUNTAS ACRÍLICAS COR BRONZE.

2. CERÂMICA PEI 3, 60x60cm, ANTIBARRAPANTE, NA COR BRANCA, REJUNTE NA COR CINZA MEDIO.

3. CIMENTADO DESEMPELHADO, ACABAMENTO ALISADO, COR NATURAL, COM JUNTAS ACRÍLICAS.

4. RODAPES, EM CERÂMICA PEI 4, 8x40cm, REJUNTE NA COR CINZA MEDIO.

FORROS

1. FORRO FALSO EM PLACAS DE PVC, COR BRANCO NEVE.

2. COBERTURA EM TELHA CERÂMICA E MADEIRA APARELHADA, APARENTES.

3. LAJE DE FORRO EXISTENTE, PINTAR COM TINTA LATEX PVA FOSCO-COR BRANCO NEVE.

4. LAJE DE FORRO, SUPERFÍCIE INTERIOR, REBOCADA E PINTADA COM TINTA PVA LATEX COR VERDE, COM REJUNTE NA MESMA COR, TOTALIZANDO 1x1,60m. ACIMA PINTAR A PAREDE COM TINTA VERBRAS ACRÍLICA COR BRANCO NEVE.

5. REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm PEI-4, NA COR BRANCA COM REJUNTE NA COR BRANCA, ATÉ O TETO.

6. SUBSTITUIR ALAMBRADE E PINTAR ARQUIBANCADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR CONCRETO REF. 2000 VERBRAS.

REVESTIMENTOS / PINTURAS

1. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE.

2. REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm PEI-4, NA COR BRANCA COM REJUNTE NA COR BRANCA, ATÉ ALTURA DE 1,50m DO PISO. ACIMA SERÁ ASSENTADO REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm PEI-4, NA COR VERDE, COM REJUNTE NA MESMA COR, TOTALIZANDO 1x1,60m. ACIMA PINTAR A PAREDE COM TINTA VERBRAS ACRÍLICA COR BRANCO NEVE.

3. REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm PEI-4, NA COR BRANCA COM REJUNTE NA COR BRANCA, ATÉ O TETO.

4. SUBSTITUIR ALAMBRADE E PINTAR ARQUIBANCADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR CONCRETO REF. 2000 VERBRAS.

OBS.: NOS AMBIENTES EM QUE NÃO FOREM INDICADAS ESPECIFICAÇÕES DE PISO, DEVERÁ SER MANTIDO O PISO EXISTENTE, RECUPERANDO AS PEÇAS DANIFICADAS.


LEGENDA:


À CONSERVAR







À DEMOLIR

À CONSTRUIR

ARQUITETO(A):	ENGENHEIRO(A) RESPONSÁVEL:	PROPRIETÁRIO:
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
UNIDADE ESCOLAR PEDRO MENDES PESSOA		
DEPARTAMENTO: UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA	DESENHO: ARQ	
TÍTULO DO PROJETO: PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO - UNIDADE ESCOLAR PEDRO MENDES PESSOA	FRANCHA: 02/04	
ENDEREÇO DO SERVIÇO: RUA SANTO ANTONIO, 420 SANTO ANTONIO		
TÍTULO DO DESENHO: PLANTA BAIXA DE REFORMA E ESPECIFICAÇÕES, DETALHAMENTO DA CASA DE GÁS		
MUNICÍPIO: BENEDITINOS	ZONA: URBANA	ESCALA: INDICADA
DESENHO:	FASE: PROJETO BÁSICO	DATA: NOVEMBRO/2017
		REVISÃO:

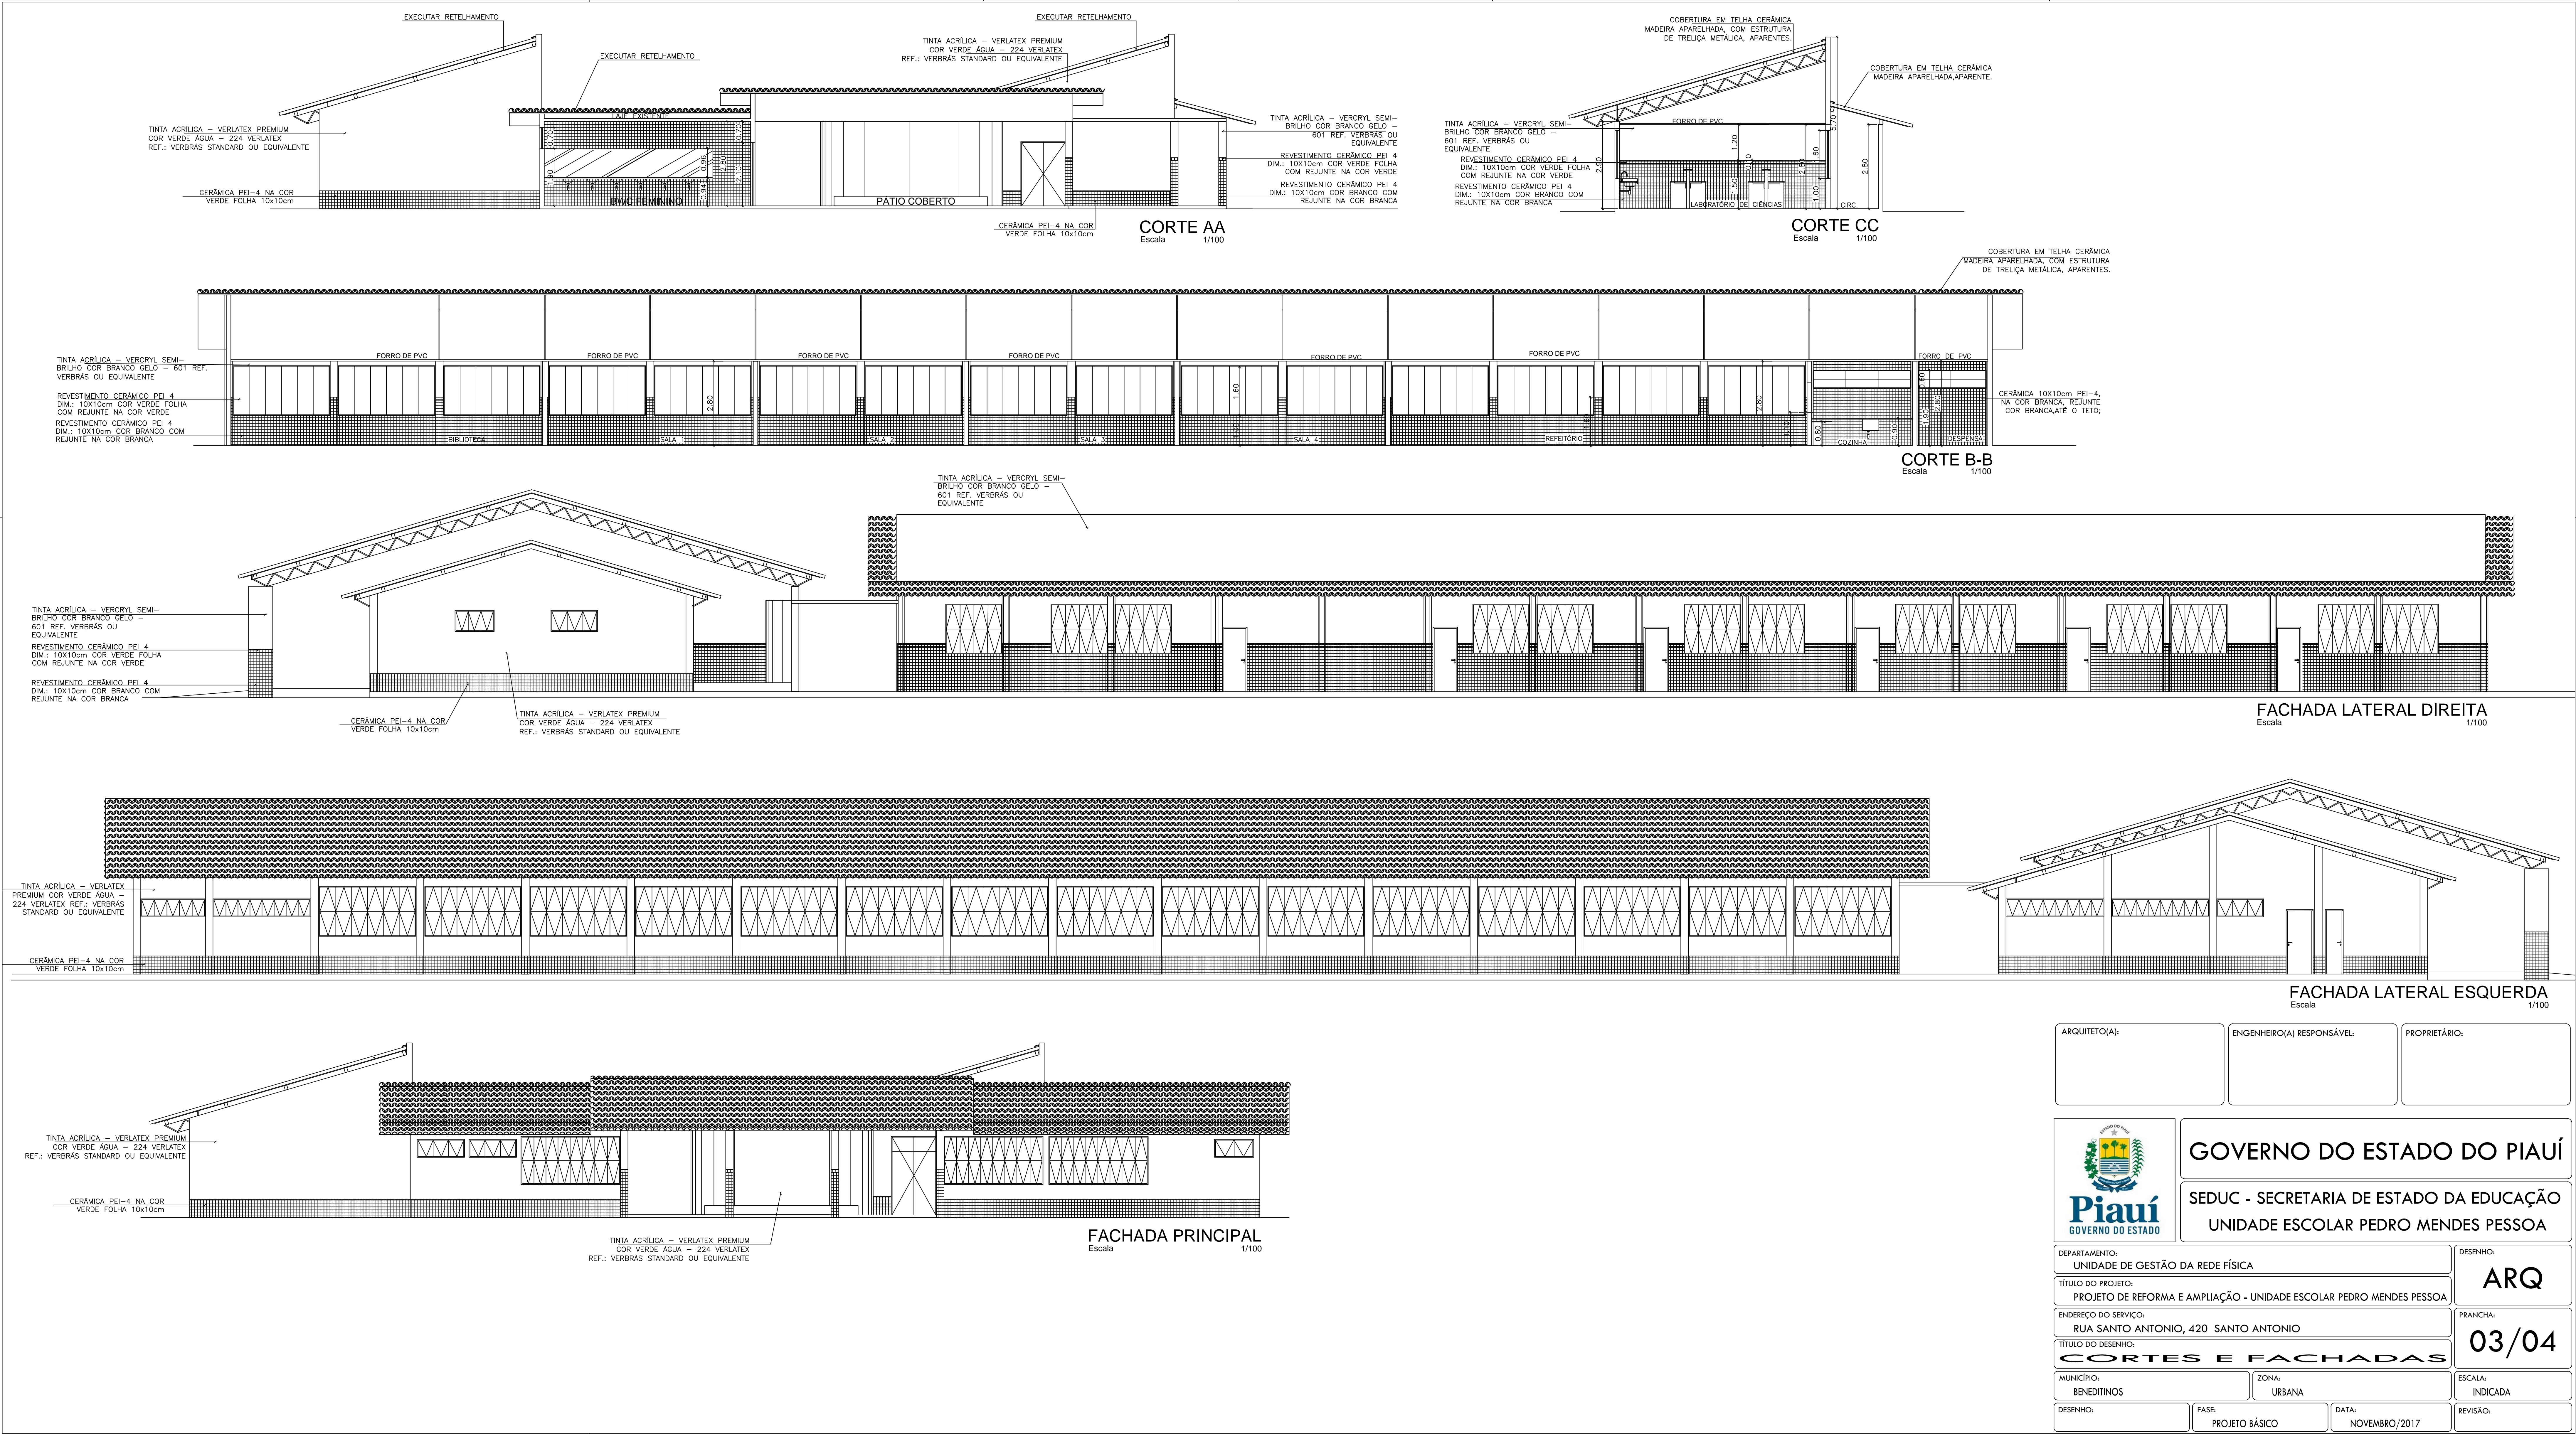

ARQUITETO(A):	ENGENHEIRO(A) RESPONSÁVEL:	PROPRIETÁRIO:
<div><div><div>GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ</div></div><div><div>SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</div><div>UNIDADE ESCOLAR PEDRO MENDES PESSOA</div></div></div>		
DEPARTAMENTO: UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA	TÍTULO DO PROJETO: PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO - UNIDADE ESCOLAR PEDRO MENDES PESSOA	DESENHO: ARQ
ENDEREÇO DO SERVIÇO: RUA SANTO ANTONIO, 420 SANTO ANTONIO	TÍTULO DO DESENHO: CORTES E FACHADAS	PRANCHAS: 03/04
MUNICÍPIO: BENEDITINOS	ZONA: URBANA	ESCALA: INDICADA
DESENHO:	FASE: PROJETO BÁSICO	DATA: NOVEMBRO/2017
		REVISÃO:

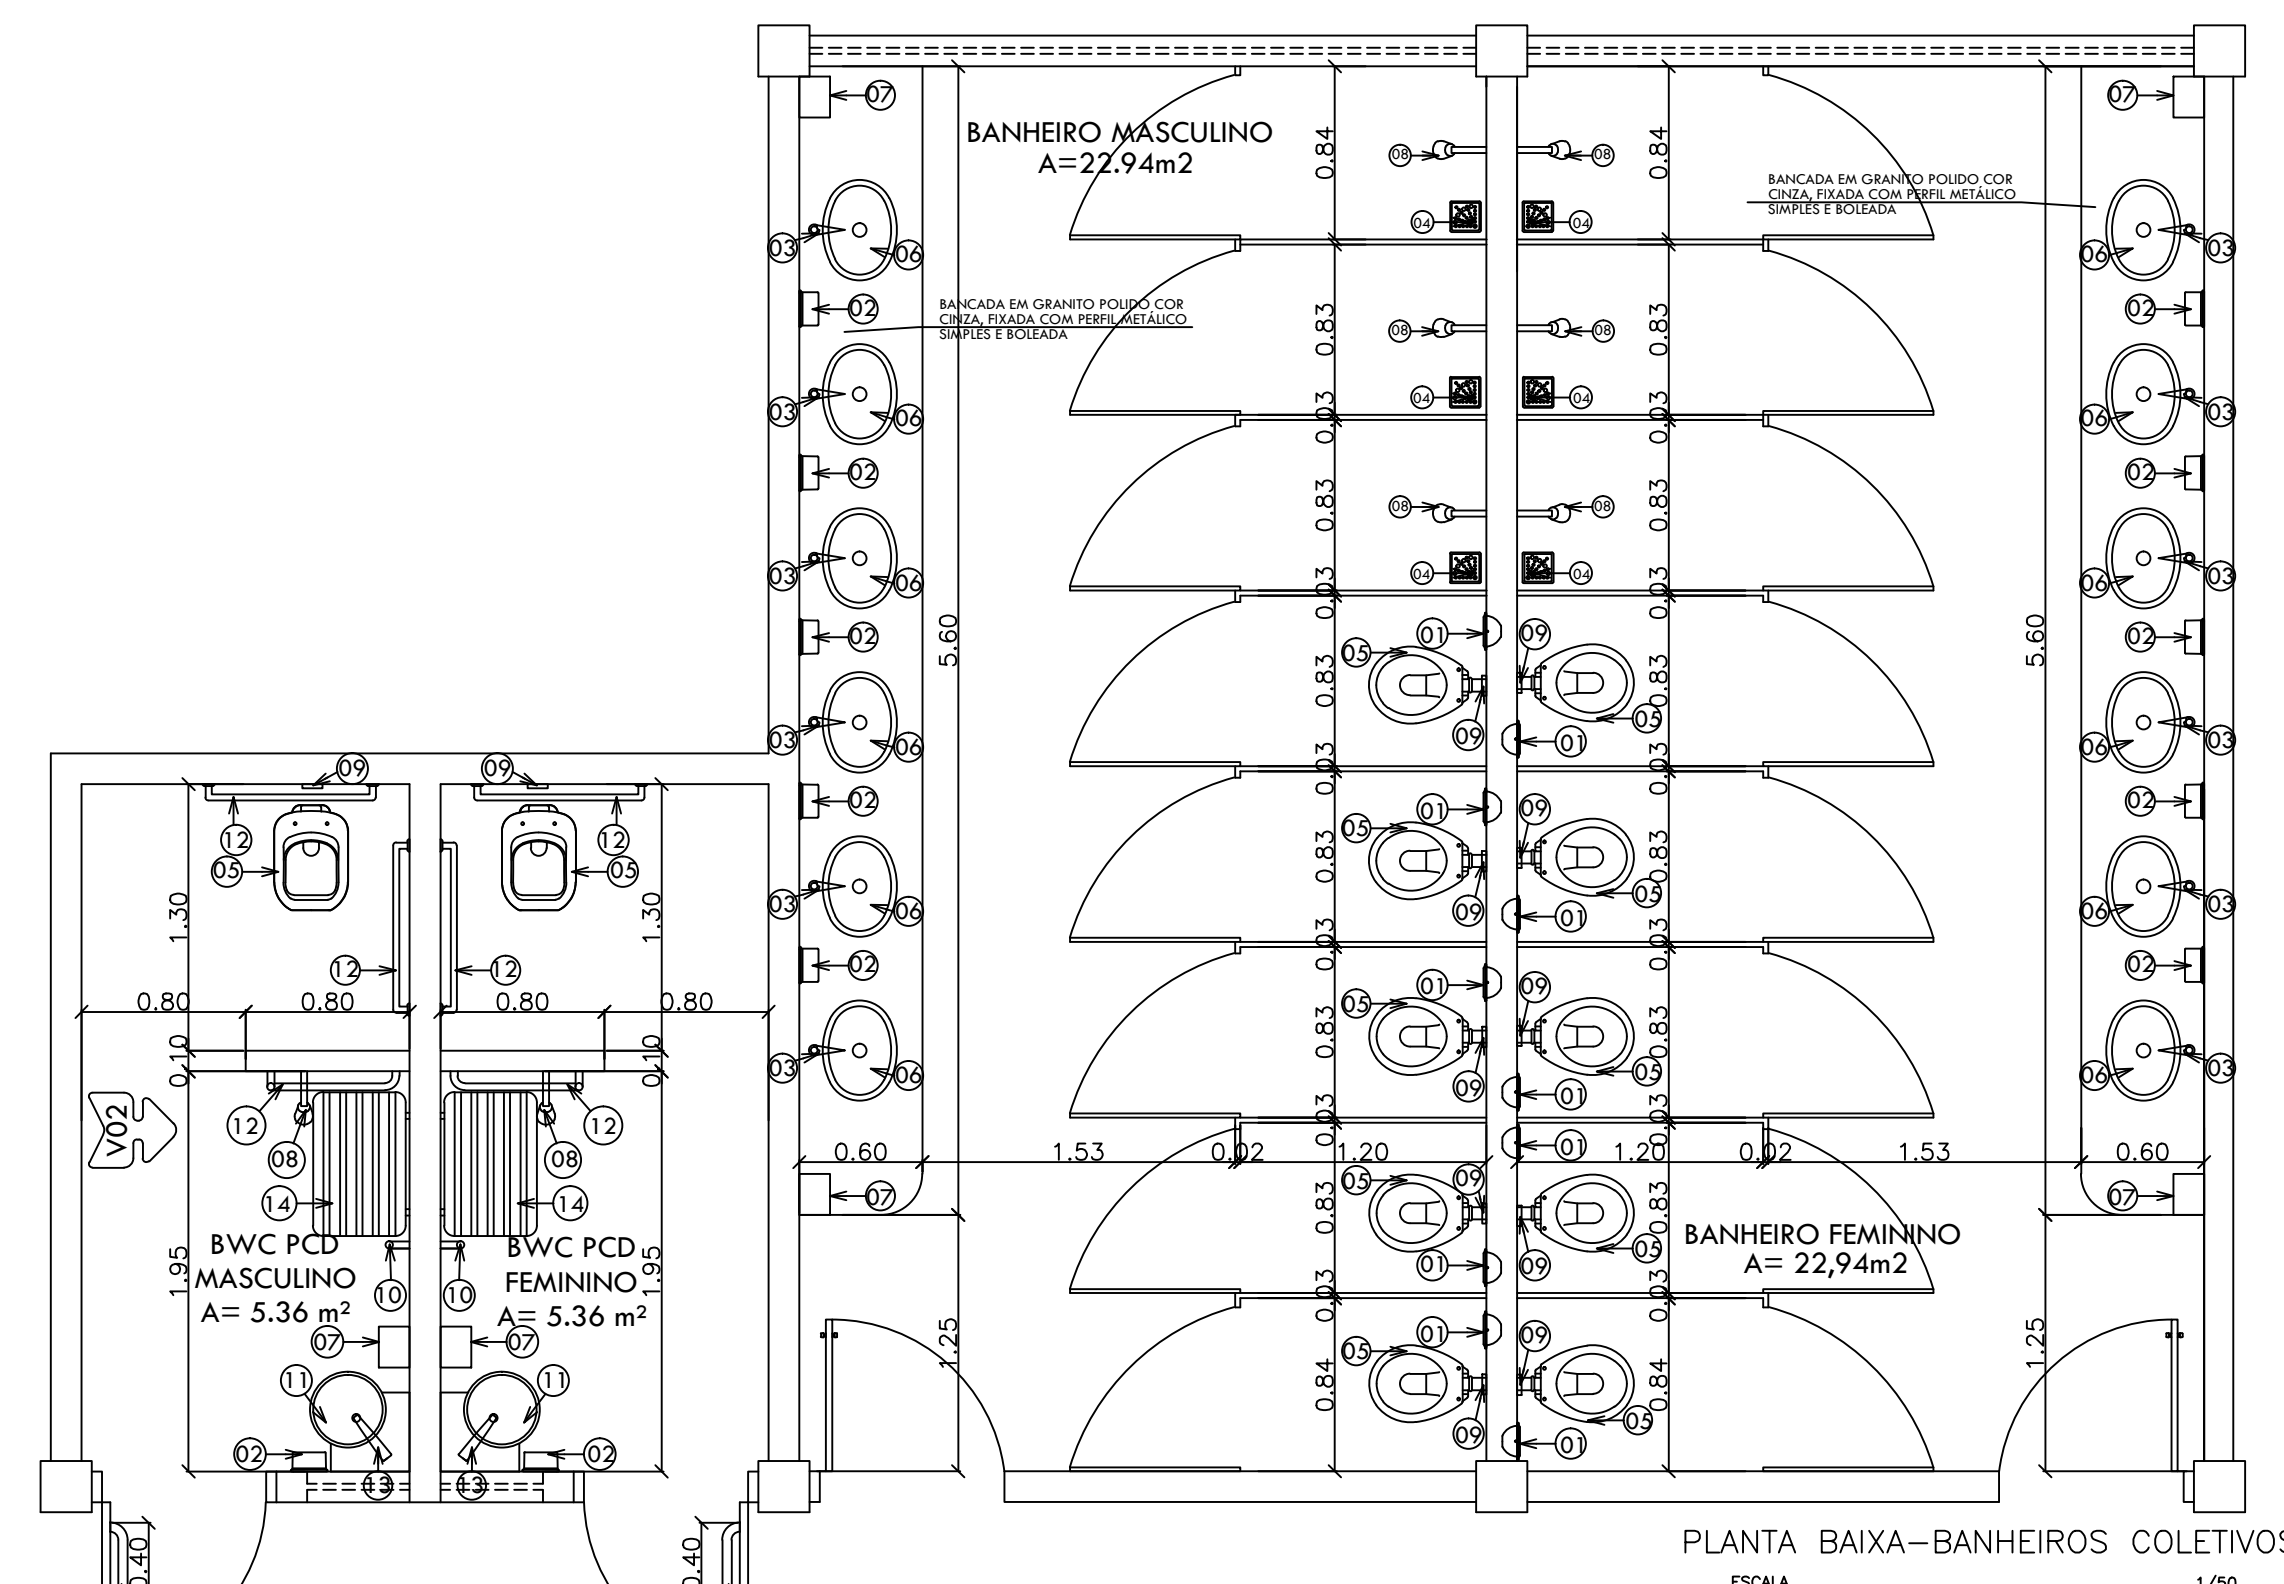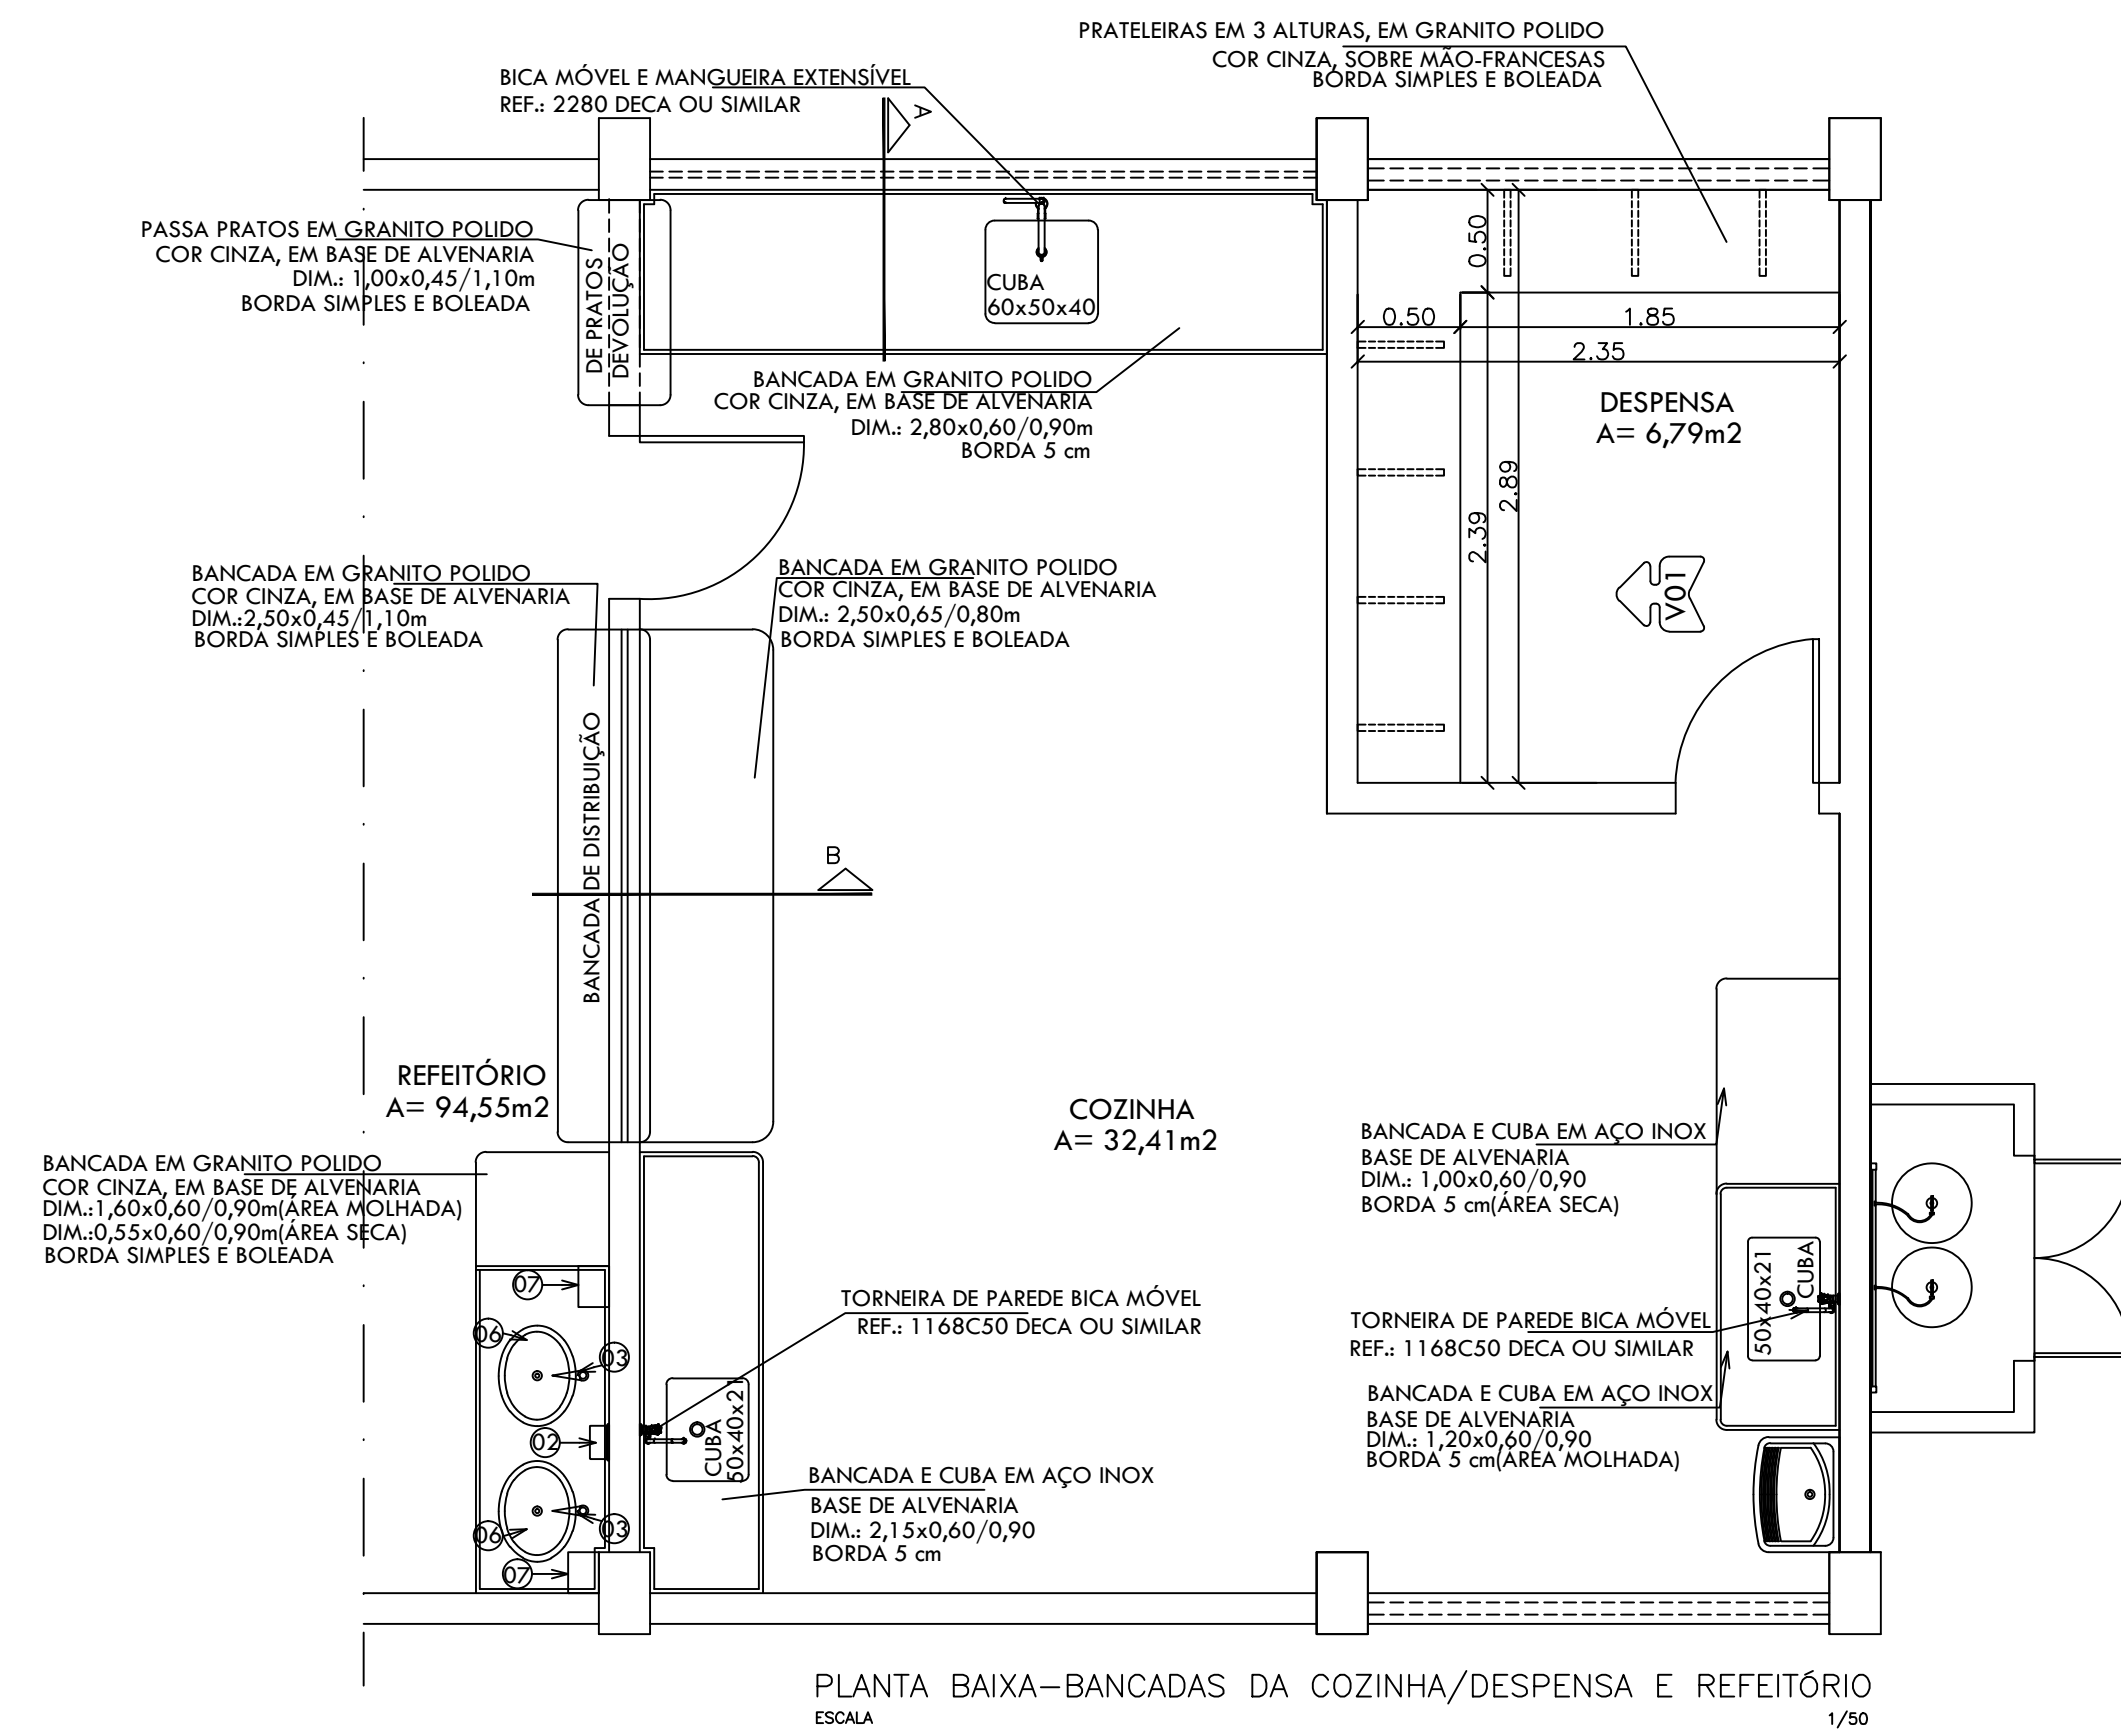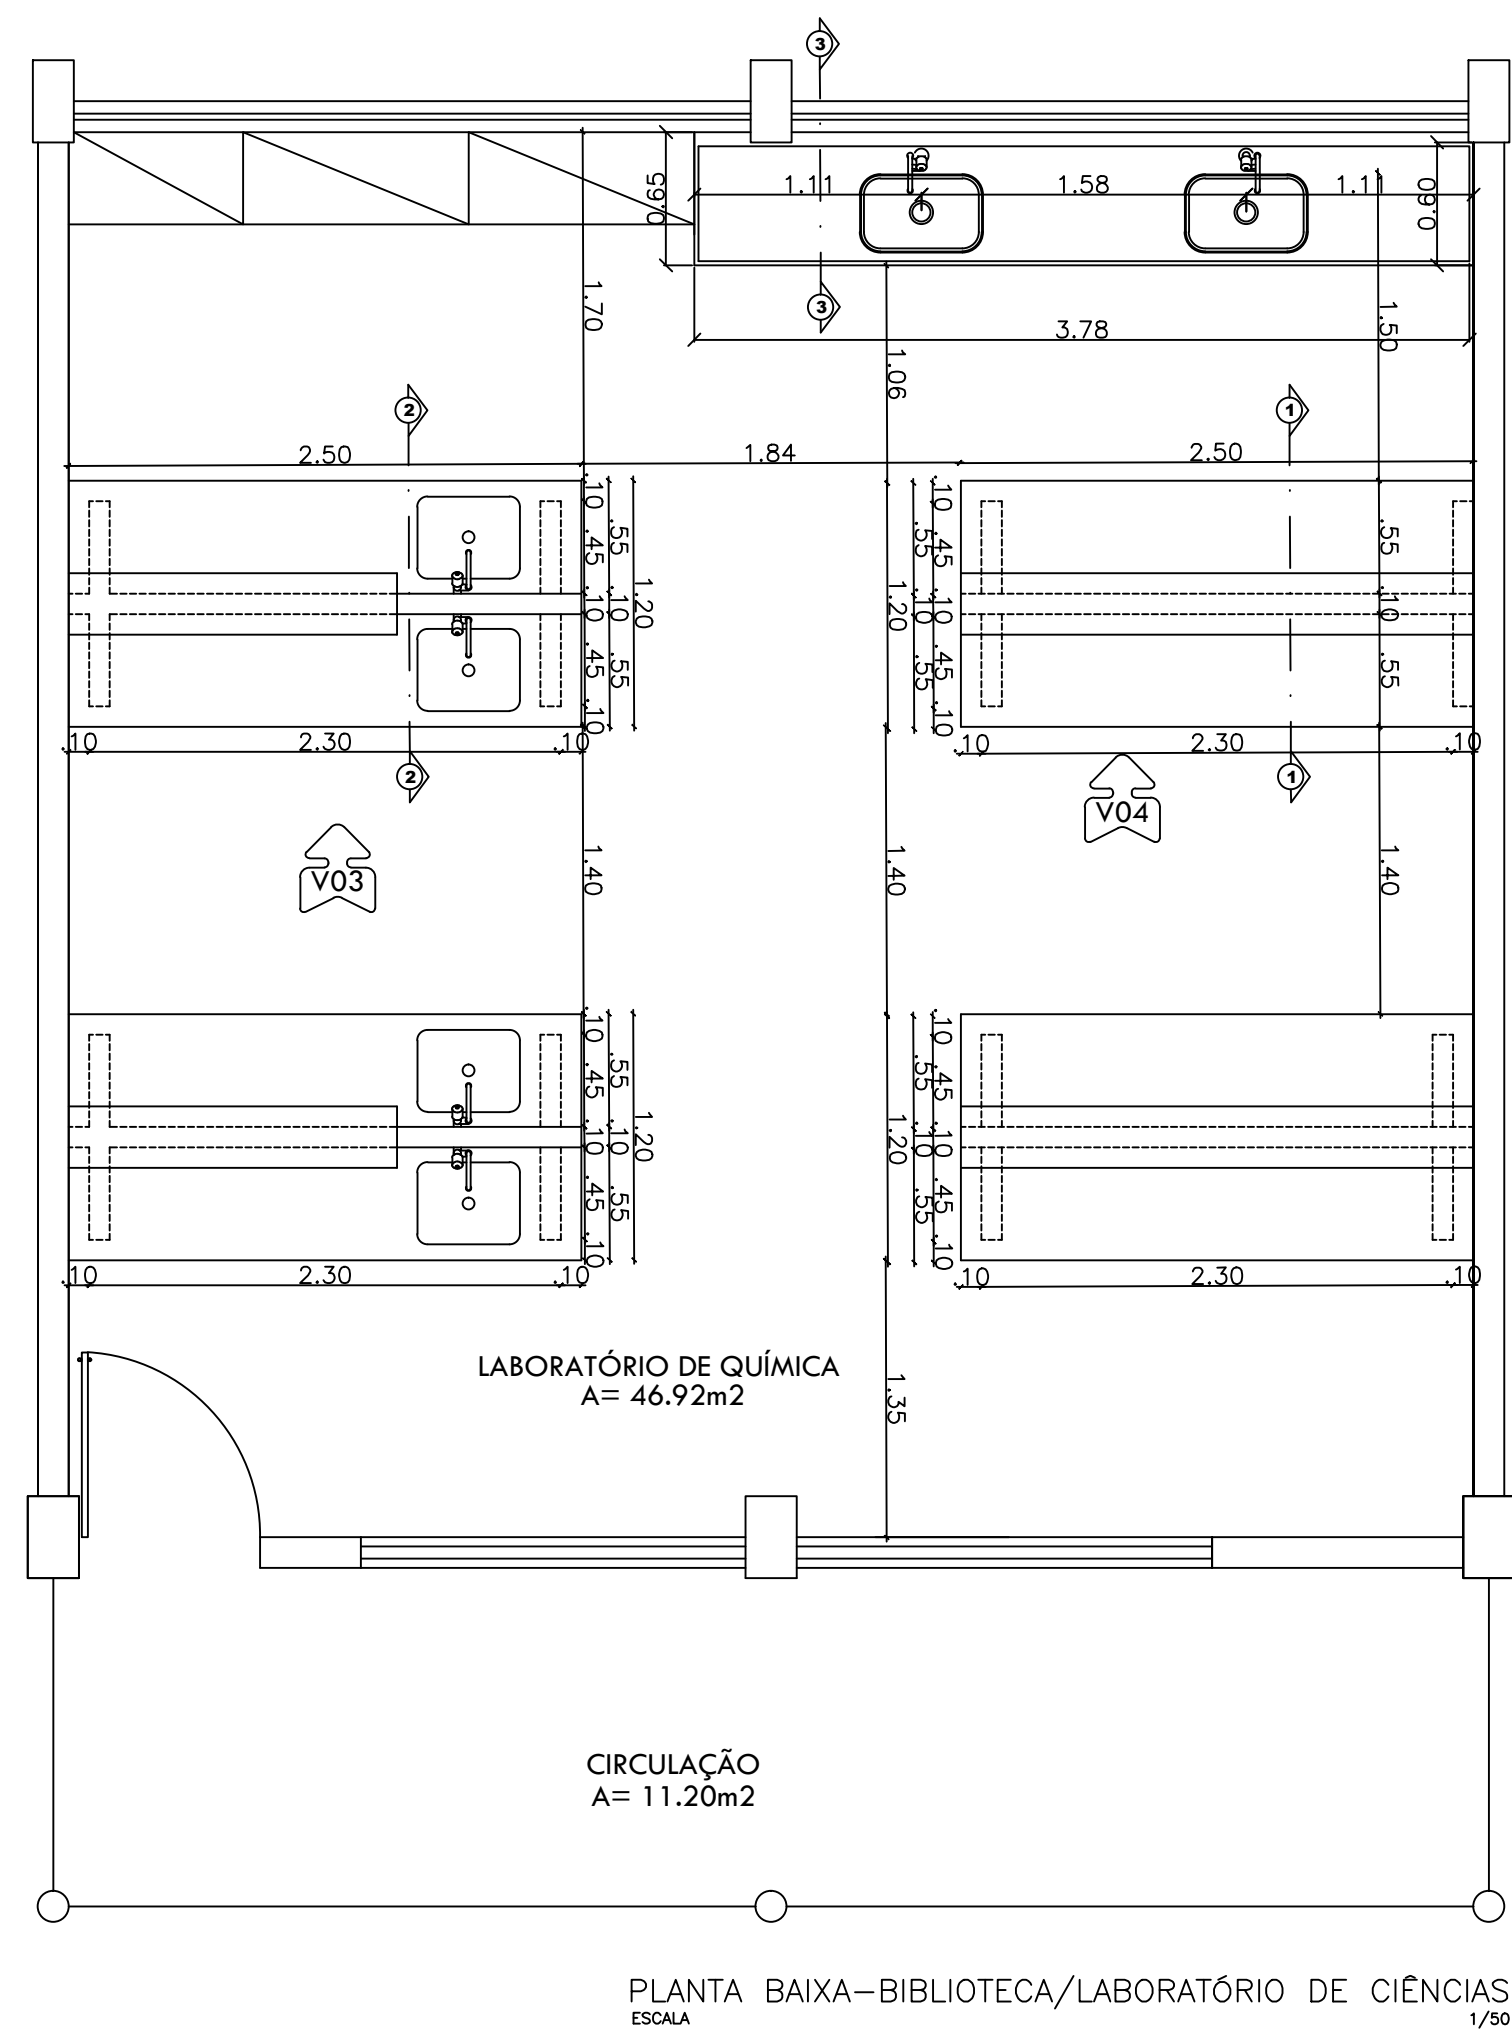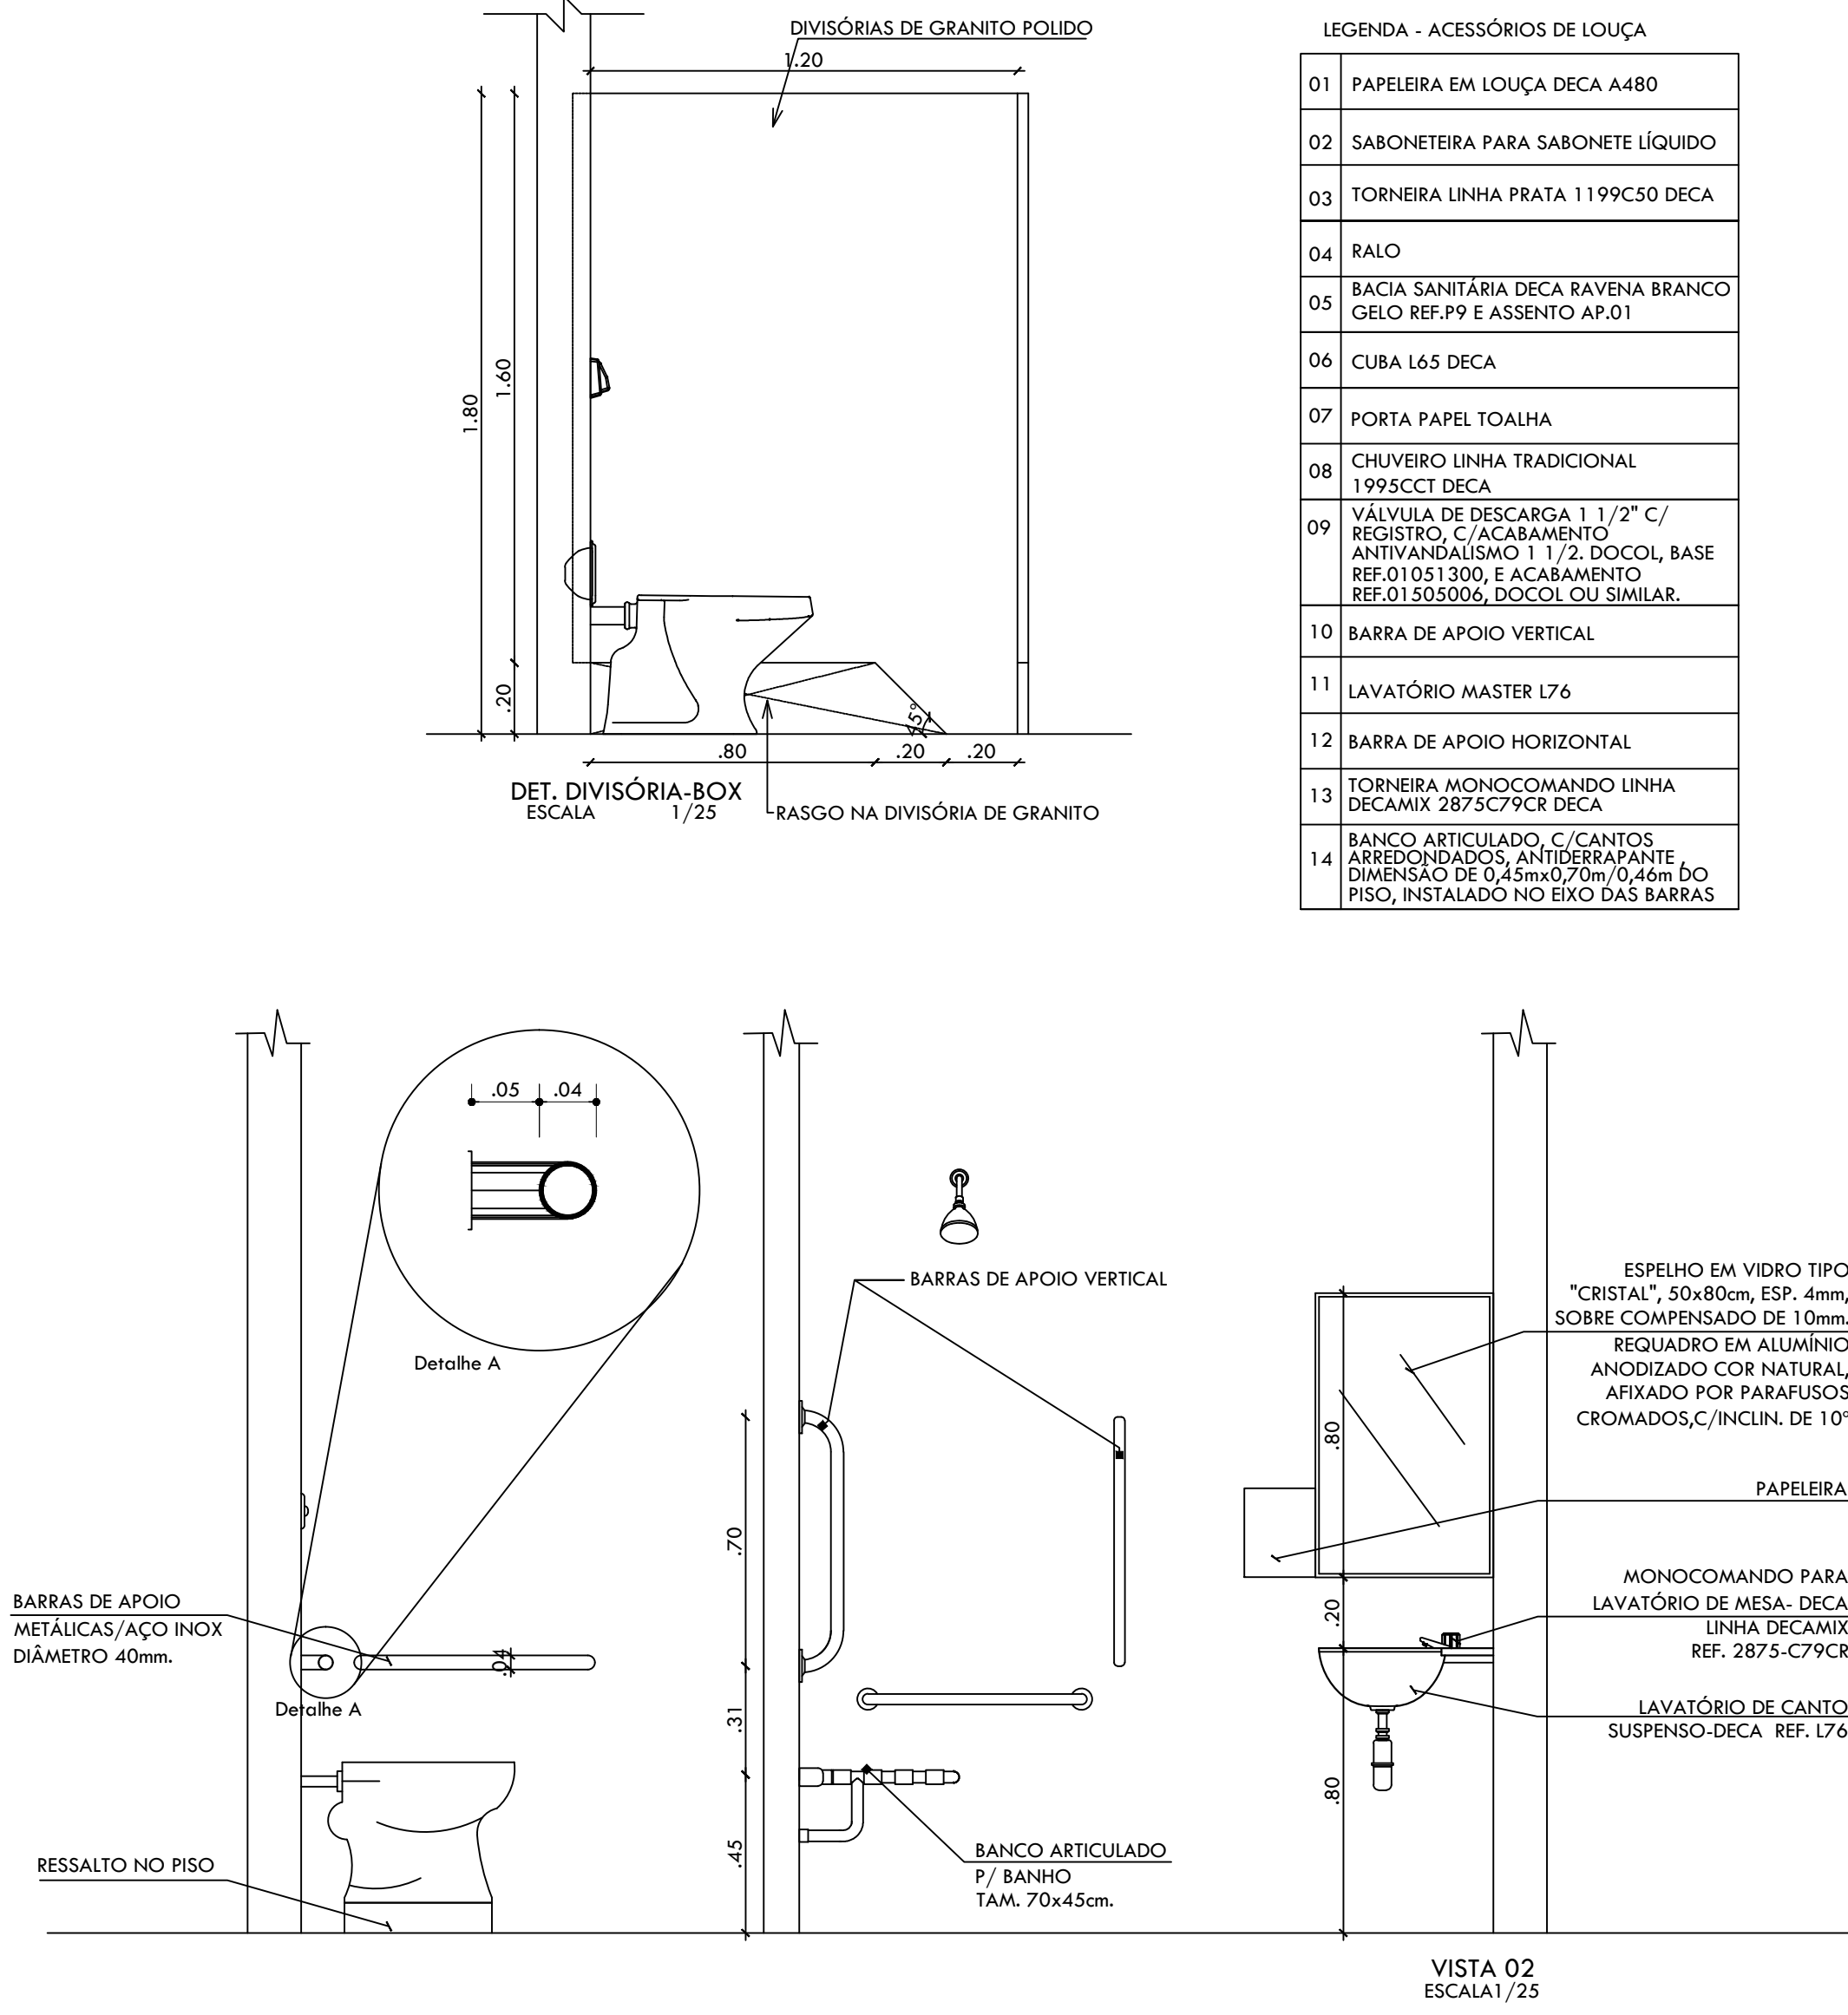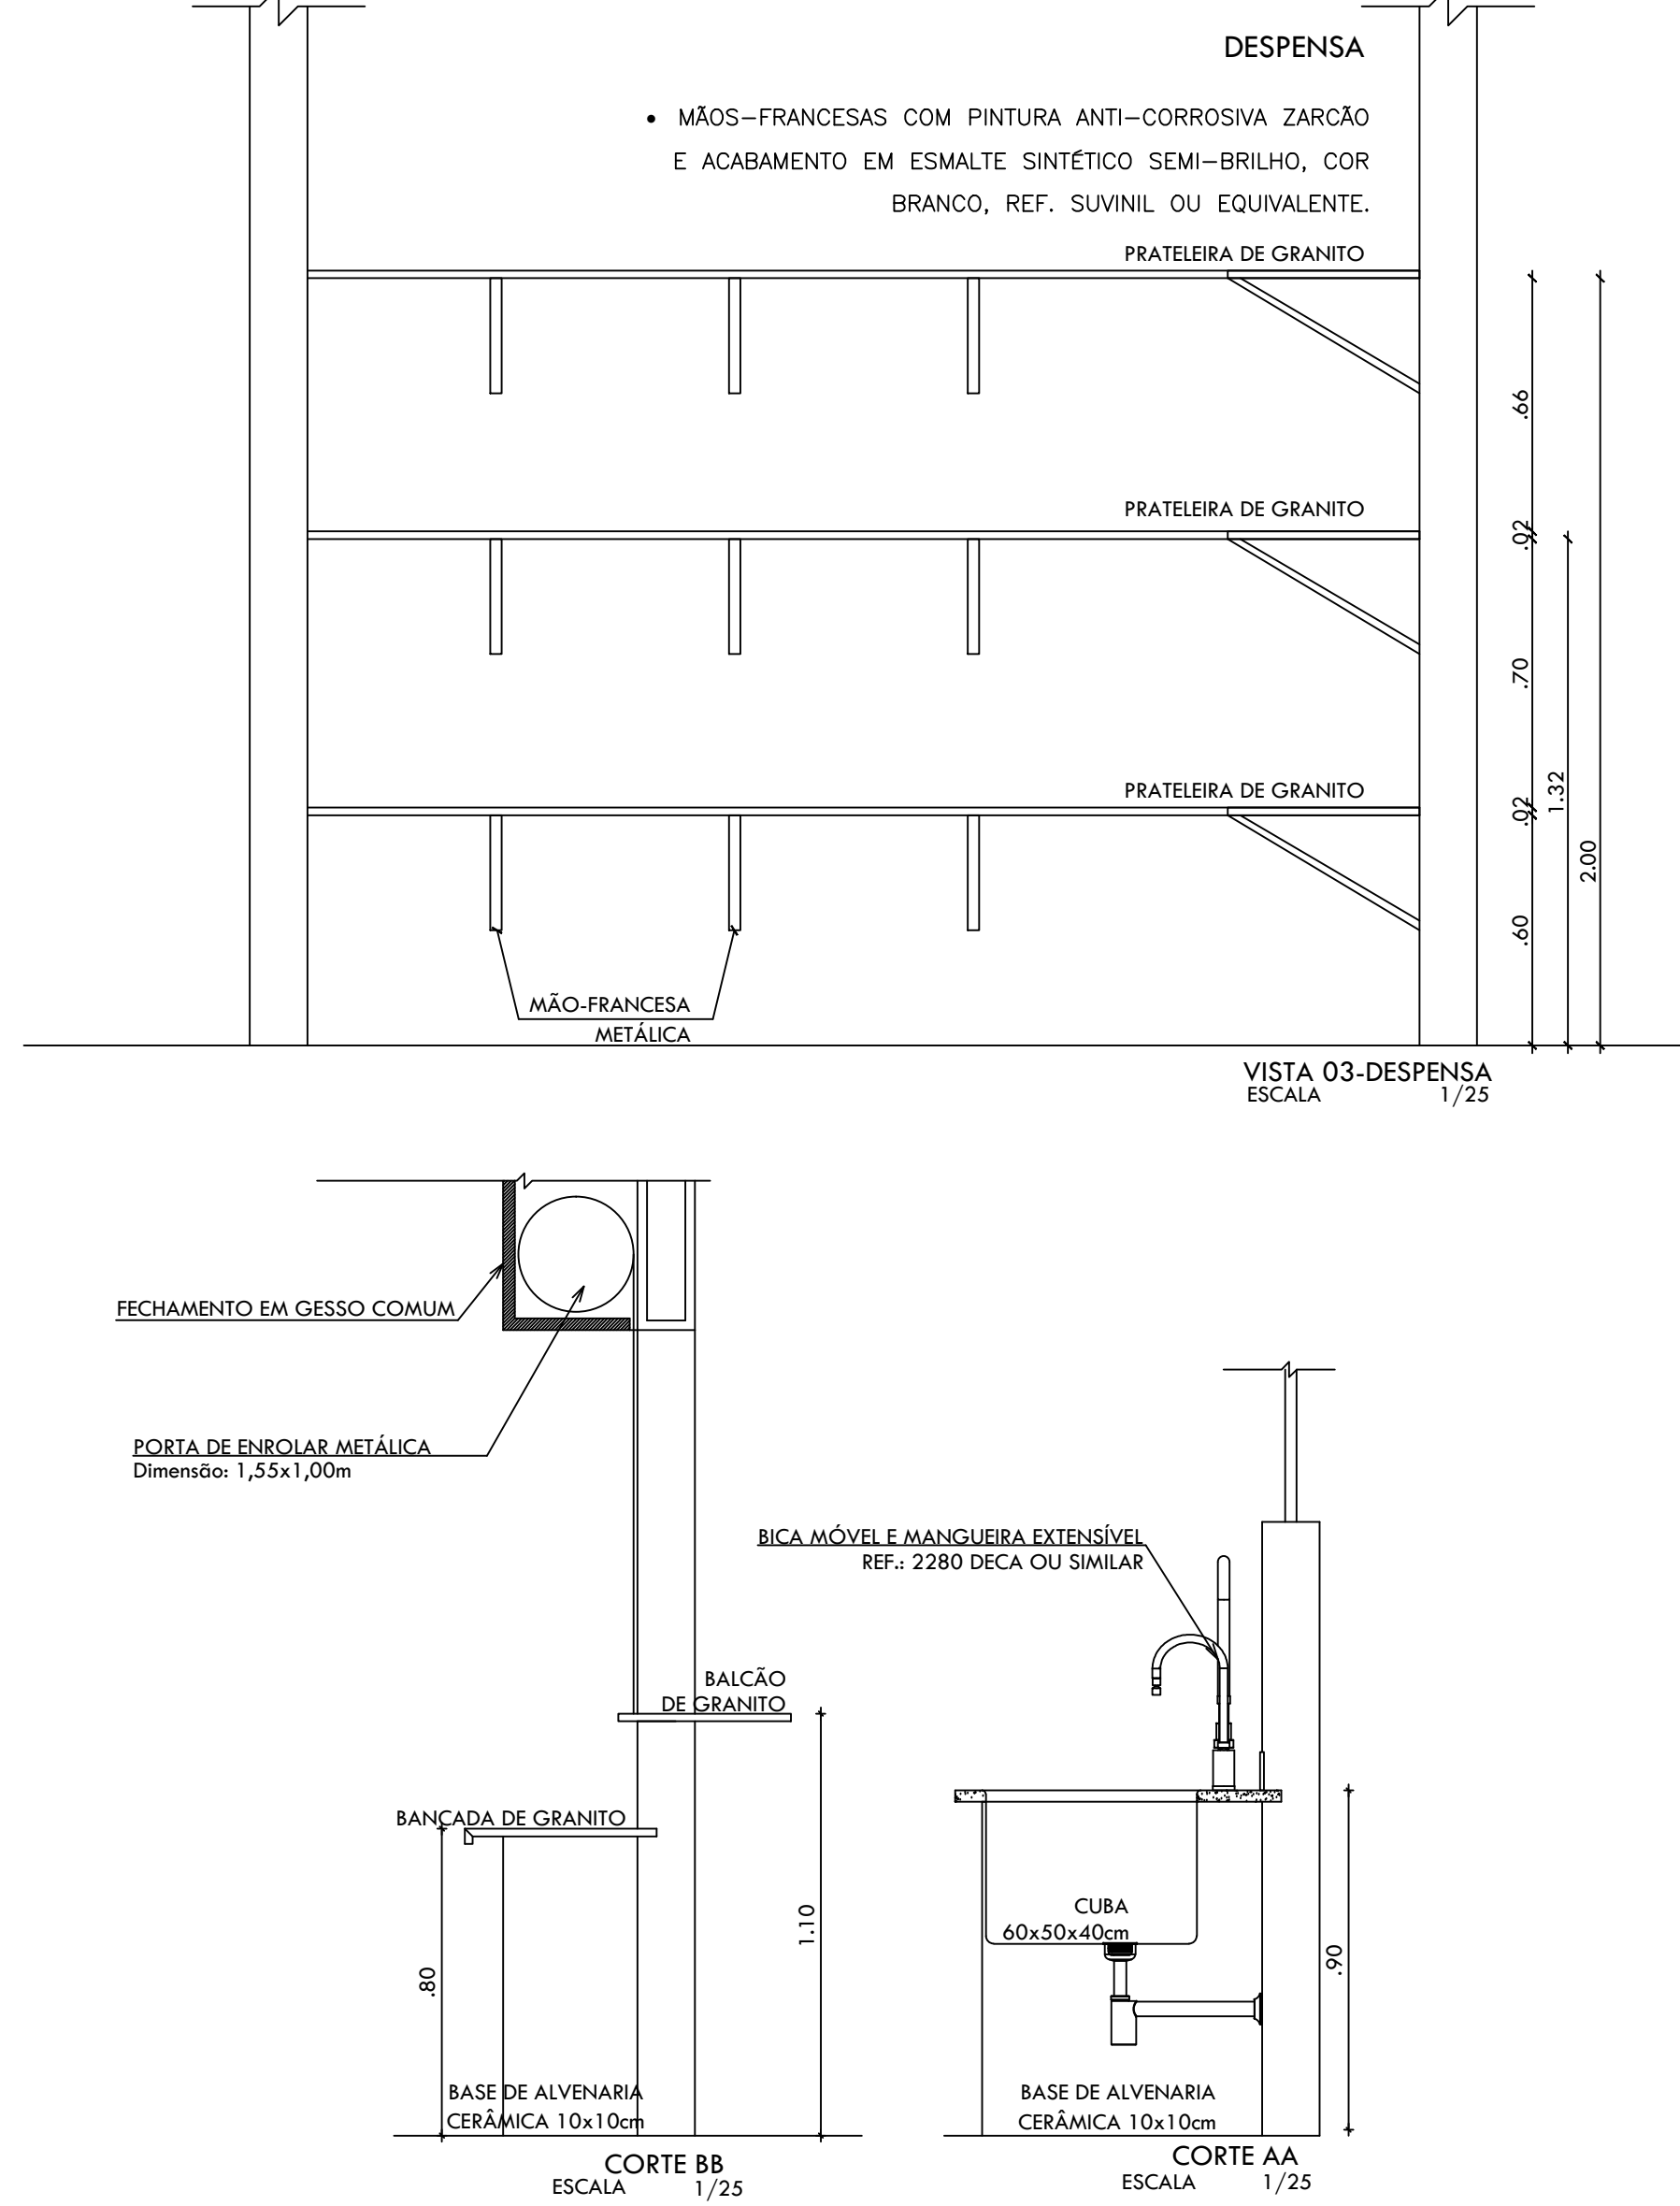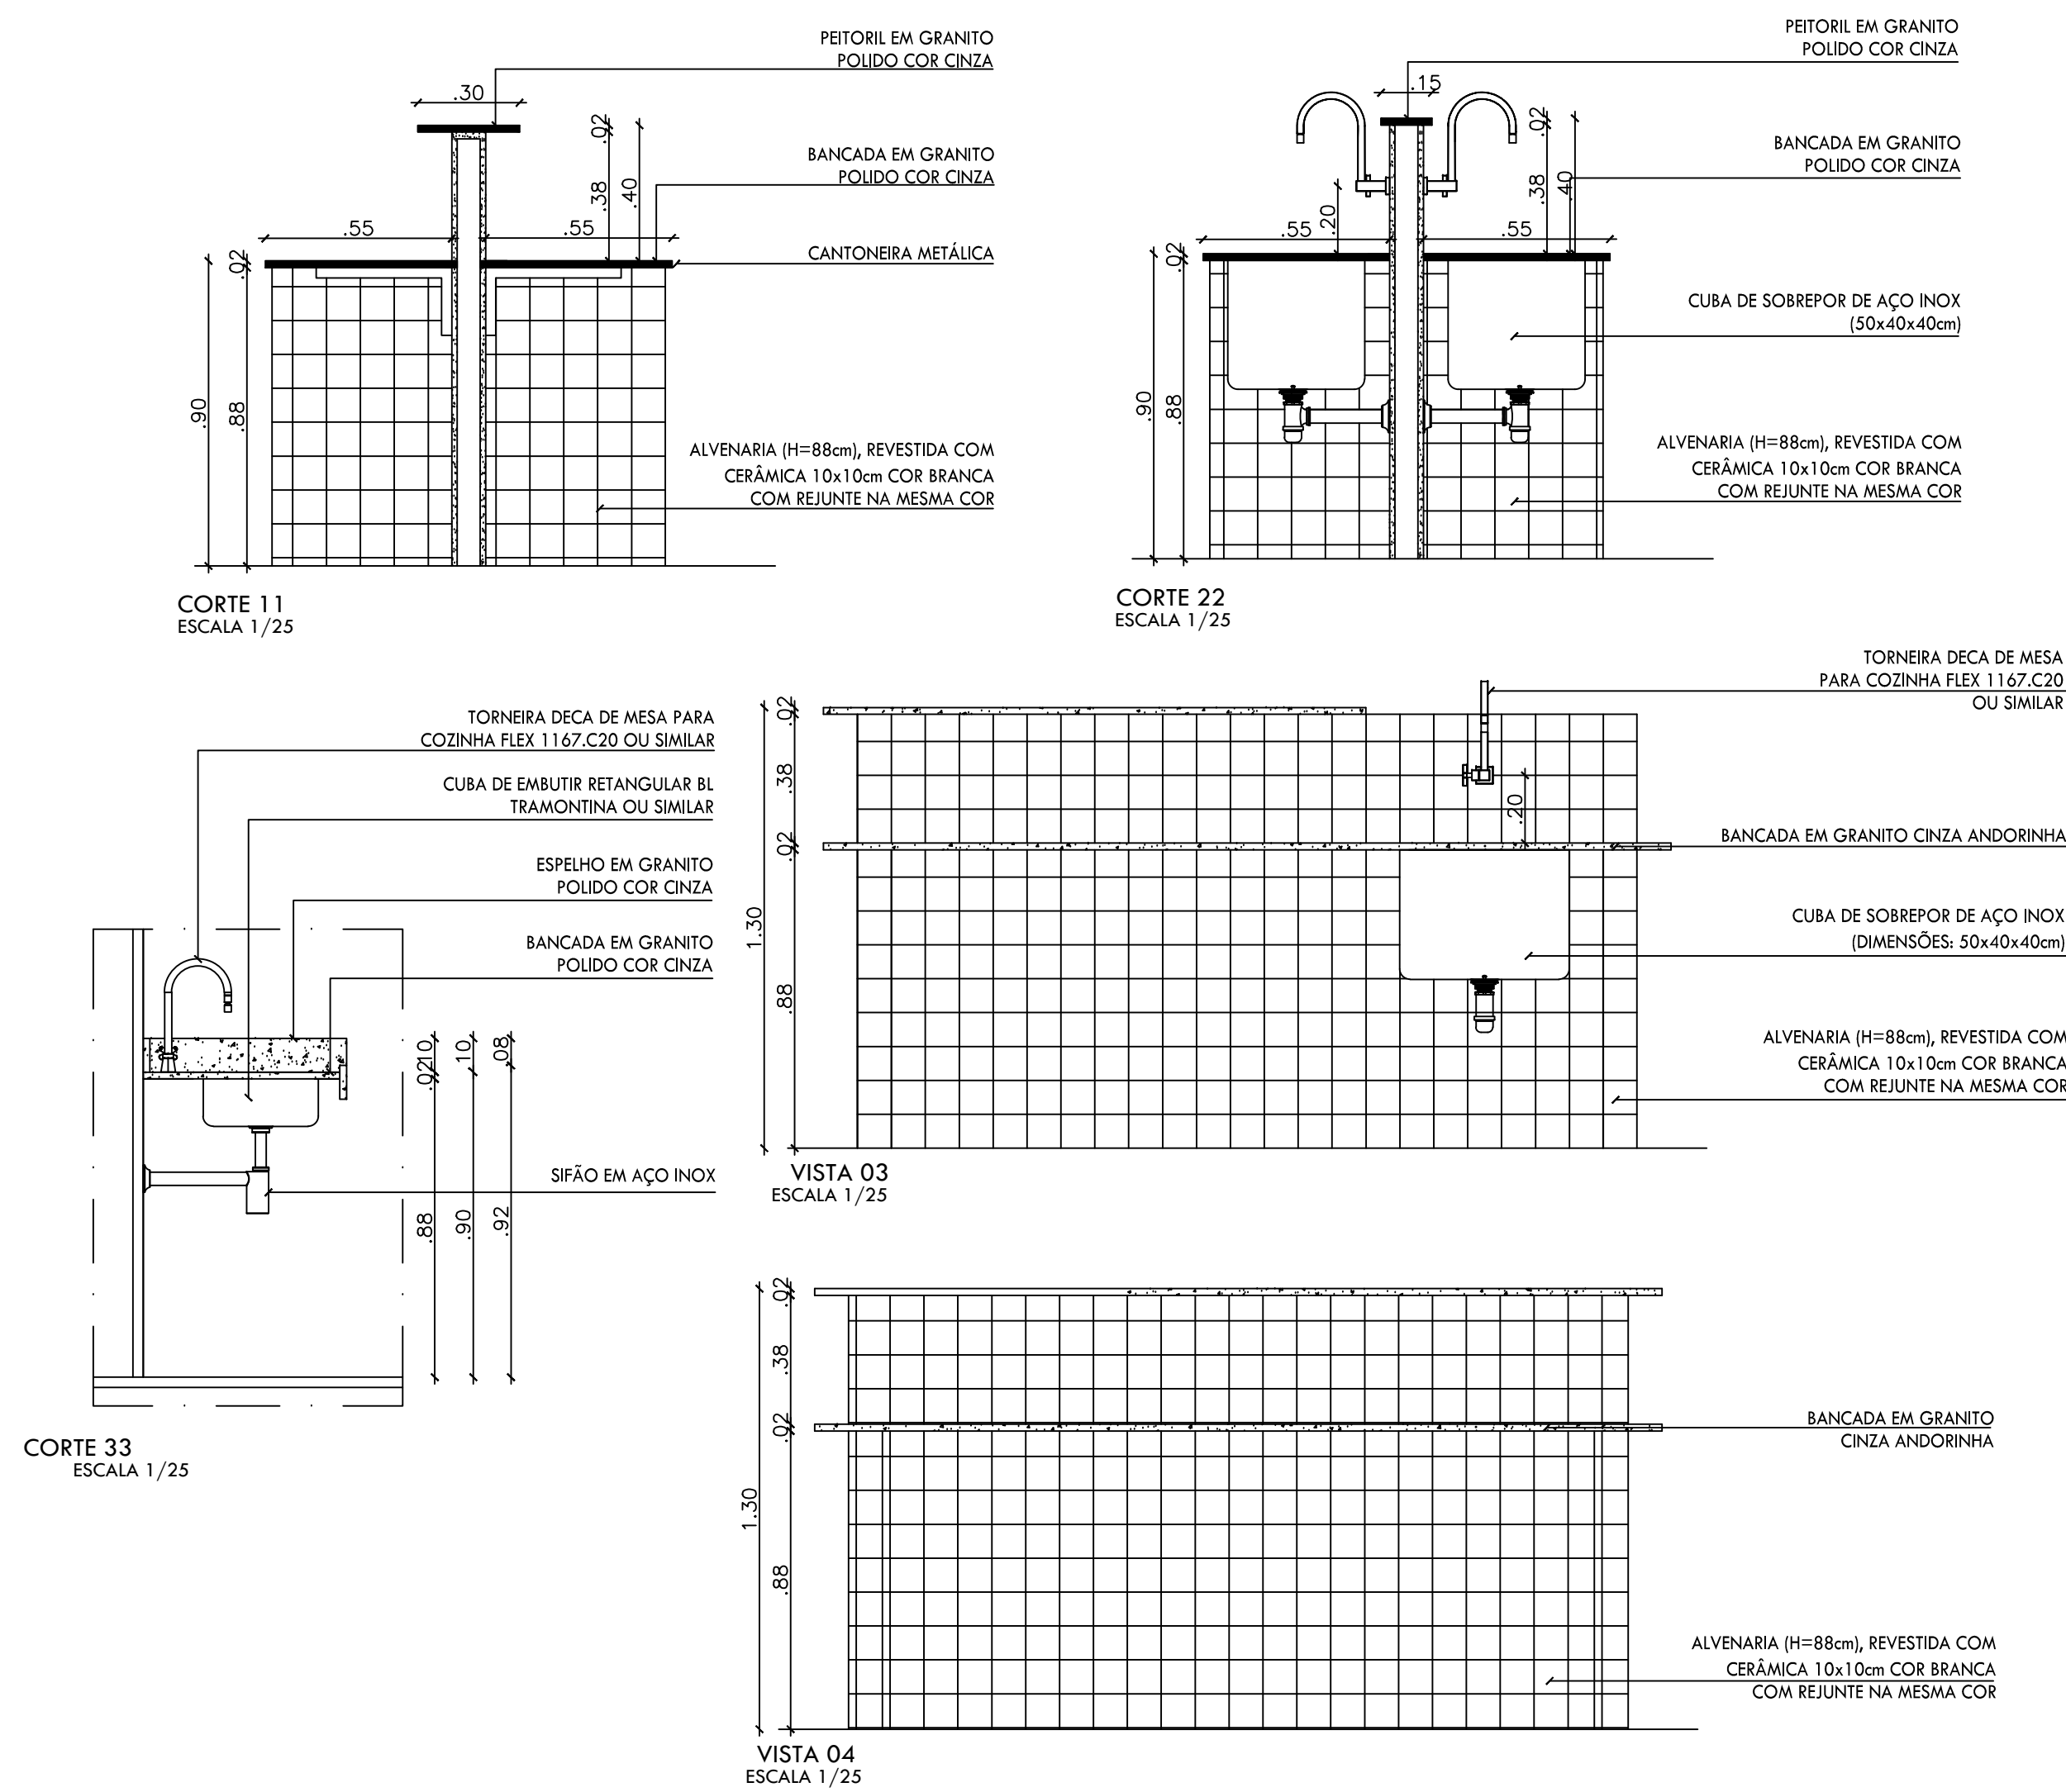

ARQUITETO(A):	ENGENHEIRO(A) RESPONSÁVEL:	PROPRIETÁRIO:
		
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
UNIDADE ESCOLAR PEDRO MENDES PESSOA		
DEPARTAMENTO: UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA	DESENHO: ARQ	
TÍTULO DO PROJETO: PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO - UNIDADE ESCOLAR PEDRO MENDES PESSOA	FRANCHA: 04/04	
ENDEREÇO DO SERVIÇO: RUA SANTO ANTONIO, 420 SANTO ANTONIO	ZONA: URBANA	ESCALA: INDICADA
MUNICÍPIO: BENEDITINOS	DATA: NOVEMBRO/2017	REVISÃO:
DESENHO:	FASE: PROJETO BÁSICO	