




31 PAGINAÇÃO DE PISO TÉRREO
1 : 100

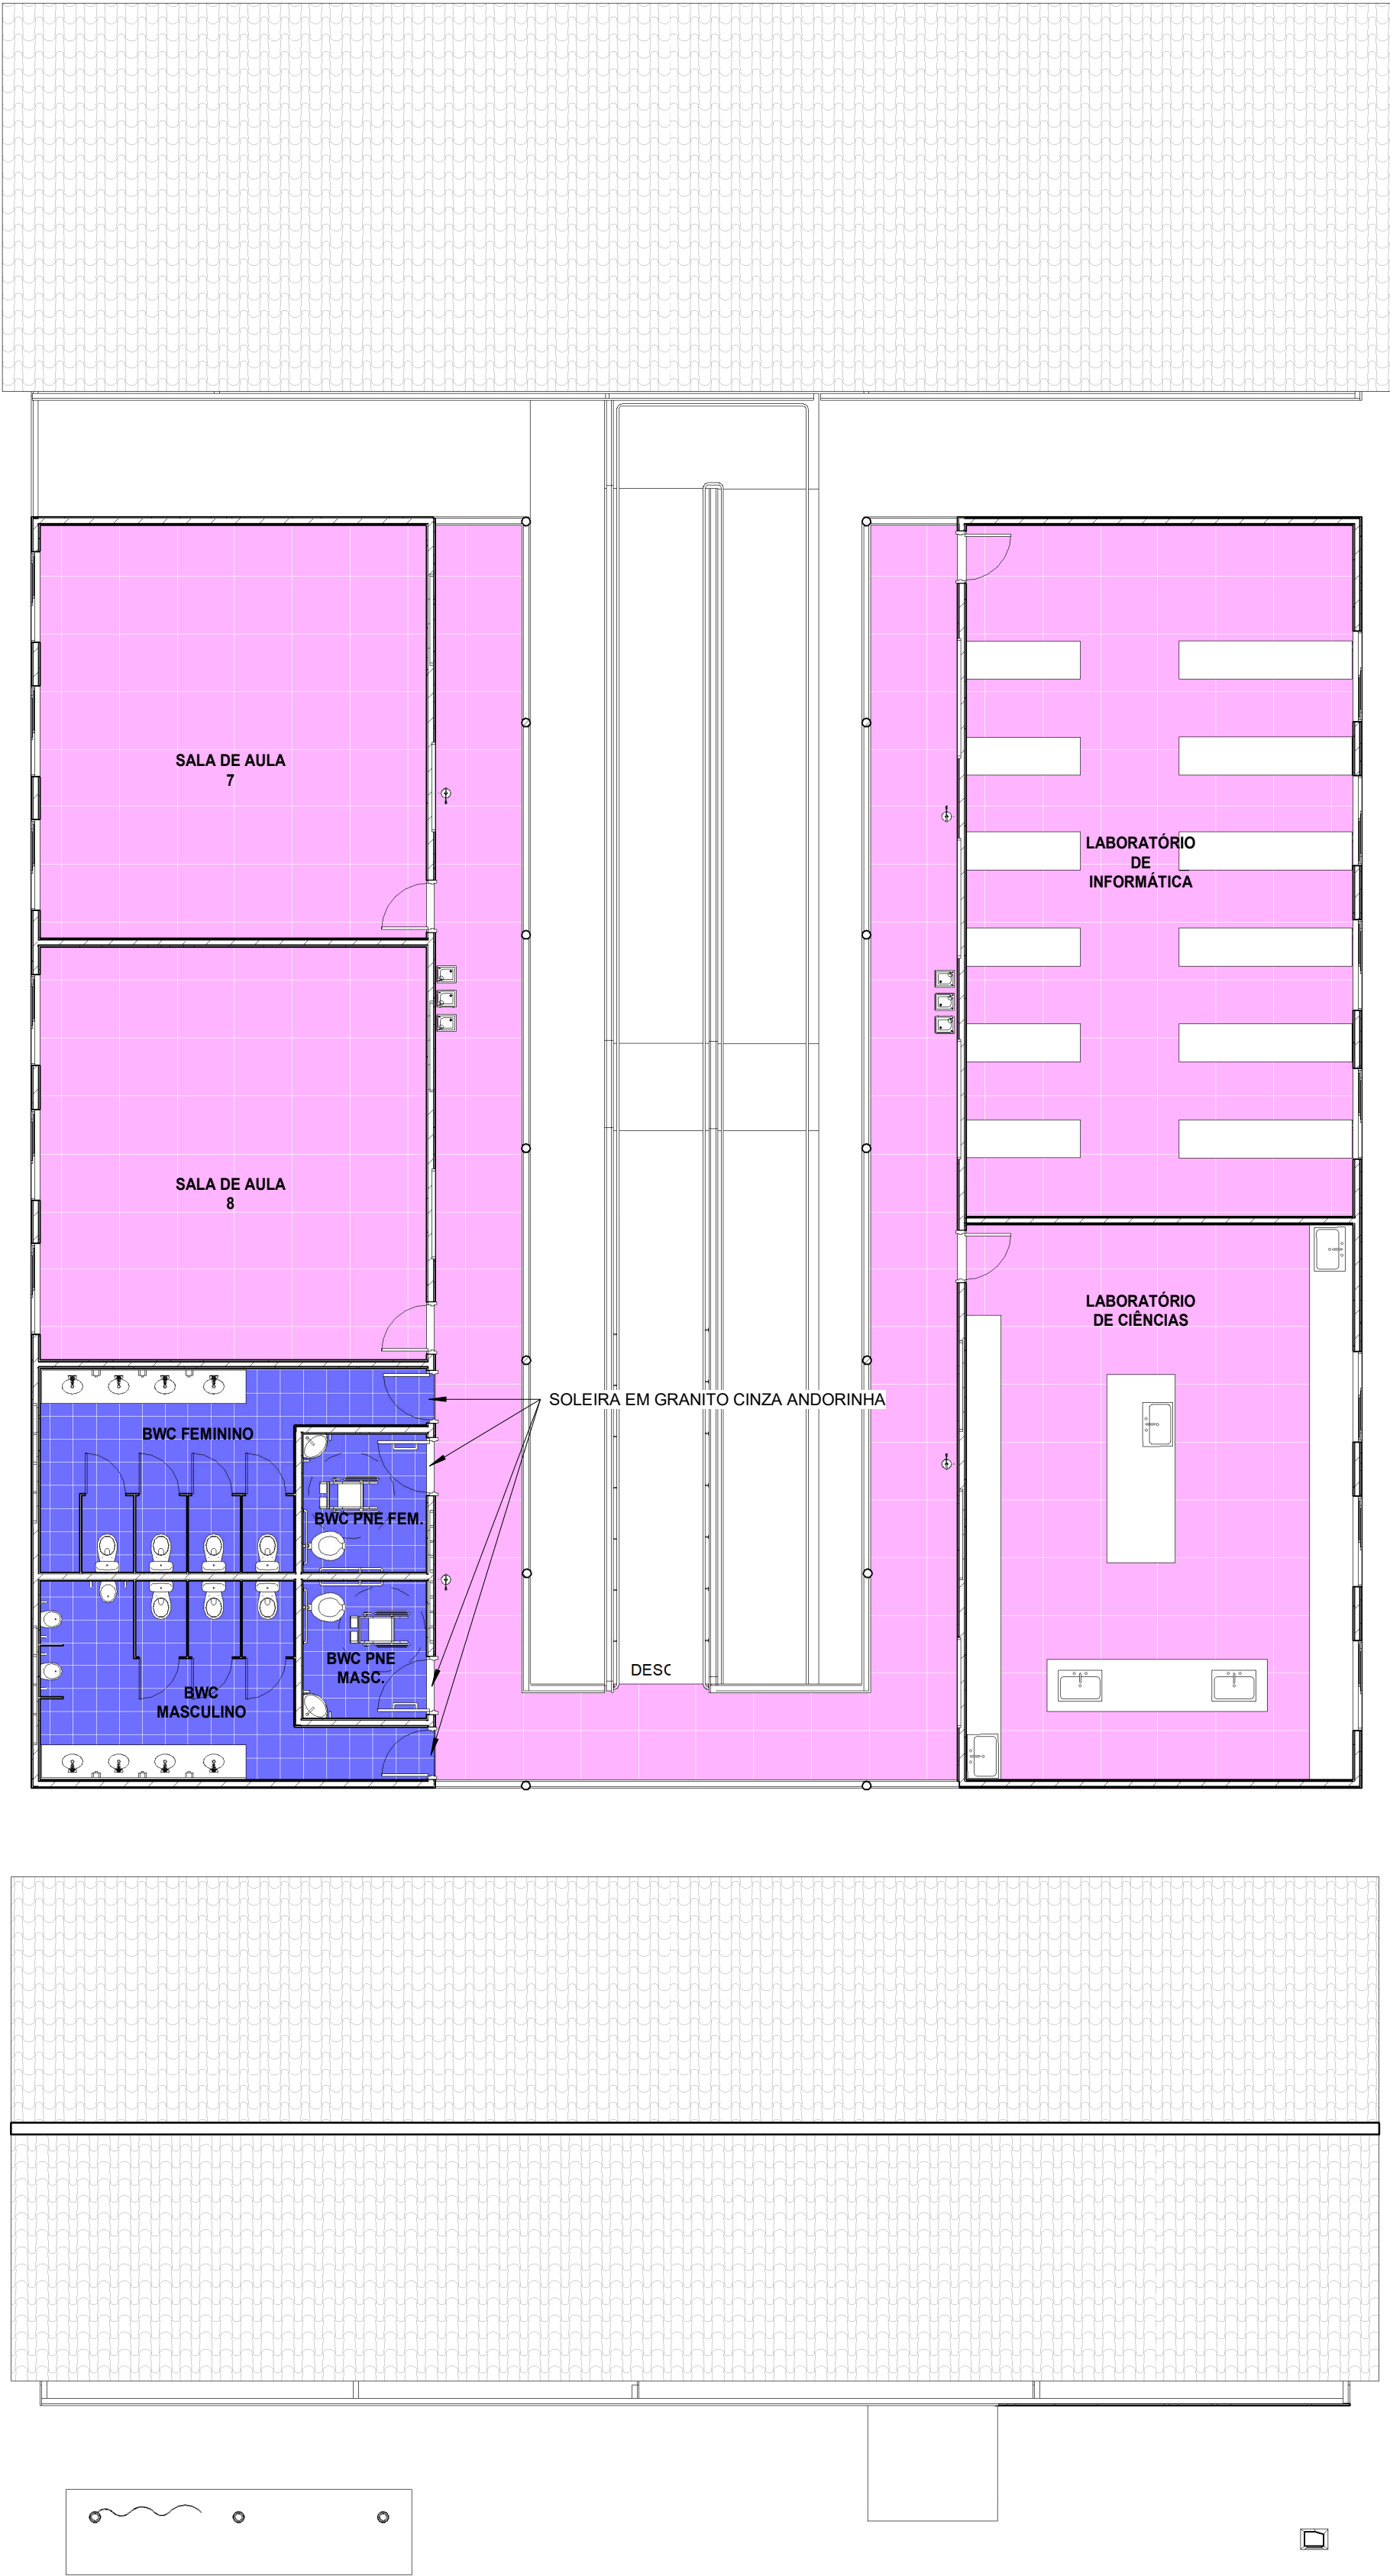

32 PLANTA BAIXA REFORMA 1PAV
1 : 100

Gustavo Cavalcanti Carvalho
Eng. Civil
CREA: 090098805

LEGENDA DE CÔMODOS				
ESCOLA MODELO				
CÔMODOS	ITEM	DESCRIÇÃO	PISO	FORRO
ESPECIFICAÇÕES				
1 SALA DOS PROFESSORES		GRANITINA	GESSO LISO COM PINTURA BRANCO FOSCO	PAREDES REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 BRANCO ATÉ 1,50" - UMA FAIXA DE REVESTIMENTO 10X10 VERDE FOLHA, TOTAL 1,60M DE ALTURA, ACIMA PINTURA ACRILICA BRANCO NEVE
2 DIRETORIA		GRANITINA	GESSO LISO COM PINTURA BRANCO FOSCO	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 BRANCO ATÉ 1,50" - UMA FAIXA DE REVESTIMENTO 10X10 VERDE FOLHA, TOTAL 1,60M DE ALTURA, ACIMA PINTURA ACRILICA BRANCO NEVE
3 LAVABO		CERÂMICA BRANCA 40X40CM	GESSO LISO COM PINTURA BRANCO FOSCO	REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO ATÉ O TETO 10X10 CM, COM REJUNTE NA COR BRANCA, E UMA FAIXA VERDE EM REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 CM, COR VERDE FOLHA, NA ALTURA DE 1,60M.
4 SECRETARIA		GRANITINA	GESSO LISO COM PINTURA BRANCO FOSCO	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 BRANCO ATÉ 1,50" - UMA FAIXA DE REVESTIMENTO 10X10 VERDE FOLHA, TOTAL 1,60M DE ALTURA, ACIMA PINTURA ACRILICA BRANCO NEVE
5 BANHEIROS		CERÂMICA BRANCA 40X40CM	GESSO LISO COM PINTURA BRANCO FOSCO	REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO ATÉ O TETO 10X10 CM, COM REJUNTE NA COR BRANCA, E UMA FAIXA VERDE EM REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 CM, COR VERDE FOLHA, NA ALTURA DE 1,60M.
6 BANHEIROS PNE		CERÂMICA BRANCA 40X40CM	GESSO LISO COM PINTURA BRANCO FOSCO	REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO ATÉ O TETO 10X10 CM, COM REJUNTE NA COR BRANCA, E UMA FAIXA VERDE EM REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 CM, COR VERDE FOLHA, NA ALTURA DE 1,60M.
7 SALAS DE AULA		GRANITINA	GESSO LISO COM PINTURA BRANCO FOSCO	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 BRANCO ATÉ 1,50" - UMA FAIXA DE REVESTIMENTO 10X10 VERDE FOLHA, TOTAL 1,60M DE ALTURA, ACIMA PINTURA ACRILICA BRANCO NEVE
8 SALAS DE MEDIÇÃO TECNOLÓGICA		GRANITINA	FORRO MINERAL	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 BRANCO ATÉ 1,50" - UMA FAIXA DE REVESTIMENTO 10X10 VERDE FOLHA, TOTAL 1,60M DE ALTURA, ACIMA PINTURA ACRILICA BRANCO NEVE
9 COZINHA		CERÂMICA BRANCA 40X40CM	GESSO LISO COM PINTURA BRANCO FOSCO	REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO ATÉ O TETO 10X10 CM, COM REJUNTE NA COR BRANCA, E UMA FAIXA VERDE EM REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 CM, COR VERDE FOLHA, NA ALTURA DE 1,60M.
10 REFEITÓRIO		CERÂMICA BRANCA 40X40CM	GESSO LISO COM PINTURA BRANCO FOSCO	REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO ATÉ O TETO 10X10 CM, COM REJUNTE NA COR BRANCA, E UMA FAIXA VERDE EM REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 CM, COR VERDE FOLHA, NA ALTURA DE 1,60M.
11 DEPÓSITO		CERÂMICA BRANCA 40X40CM	GESSO LISO COM PINTURA BRANCO FOSCO	REBOCO EMASSADO COM PINTURA PVA BRANCO NEVE
13 BWC FUNC.		CERÂMICA BRANCA 40X40CM	GESSO LISO COM PINTURA BRANCO FOSCO	REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO ATÉ O TETO 10X10 CM, COM REJUNTE NA COR BRANCA, E UMA FAIXA VERDE EM REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 CM, COR VERDE FOLHA, NA ALTURA DE 1,60M.
14 LABORAT.		GRANITINA	FORRO MINERAL	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 BRANCO ATÉ 1,50" - UMA FAIXA DE REVESTIMENTO 10X10 VERDE FOLHA, TOTAL 1,60M DE ALTURA, ACIMA PINTURA ACRILICA BRANCO NEVE

LEGENDA DE ESPECIFICAÇÃO DE PISOS

- PISO GRANILITE COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE 1 X 1M
- PISO CERÂMICO BRANCO, DIM.: 40 X 40CM

OBS: Em caso de reforma, quando não for necessário trocar o piso existente da edificação, e houver necessidade de propor nova área com piso, continuar com padrão já utilizado na mesma:

- OBSERVAÇÕES:
- Toda a extensão do muro será protegido por concertina;
 - As medidas das portas indicadas em planta, refere-se a medida em vão livre, devendo acrescentar 0,06m para a forra da porta;
 - Todas as portas terão acabamento em chapa metálica pintada com as tintas indicadas e visor em vidro temperado transparente;
 - Todas as portas serão do tipo de abrir;
 - Todas as esquadrias (janelas e basculantes) serão em alumínio branco executado na própria estrutura;
 - Peitoril em granito cinza andorinha;
 - Todas as divisórias internas de banheiros e bancadas serão em granito cinza andorinha e acabamento em revestimento cerâmico branco;
 - Todas as medidas deverão ser conferida in loco.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
U.E OTÁVIO ESCÓRCIO GOMES

DEPARTAMENTO: GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	DESENHO: ARQ
TÍTULO DO PROJETO: PROJETO UNIDADE ESCOLAR OTÁVIO ESCORCIO GOMES	PRANCHAS: 16
ENDEREÇO DO SERVIÇO: RUA JOSINA AMARAL, CENTRO, CEP: 64175-000	ESCALA: INDICADA
TÍTULO DO DESENHO: PLANTA DE ACESSIBILIDADE	REVISÃO: 01
ARQUITETO(A): RAFAELA DE SOUSA MARQUES CAU: A249404-3	MUNICÍPIO: MURICI DOS PORTELAS FASE: PROJETO BÁSICO
ZONA: URBANA	DESENHO: DATA: 07/07/2021