




1 Detalhe 01

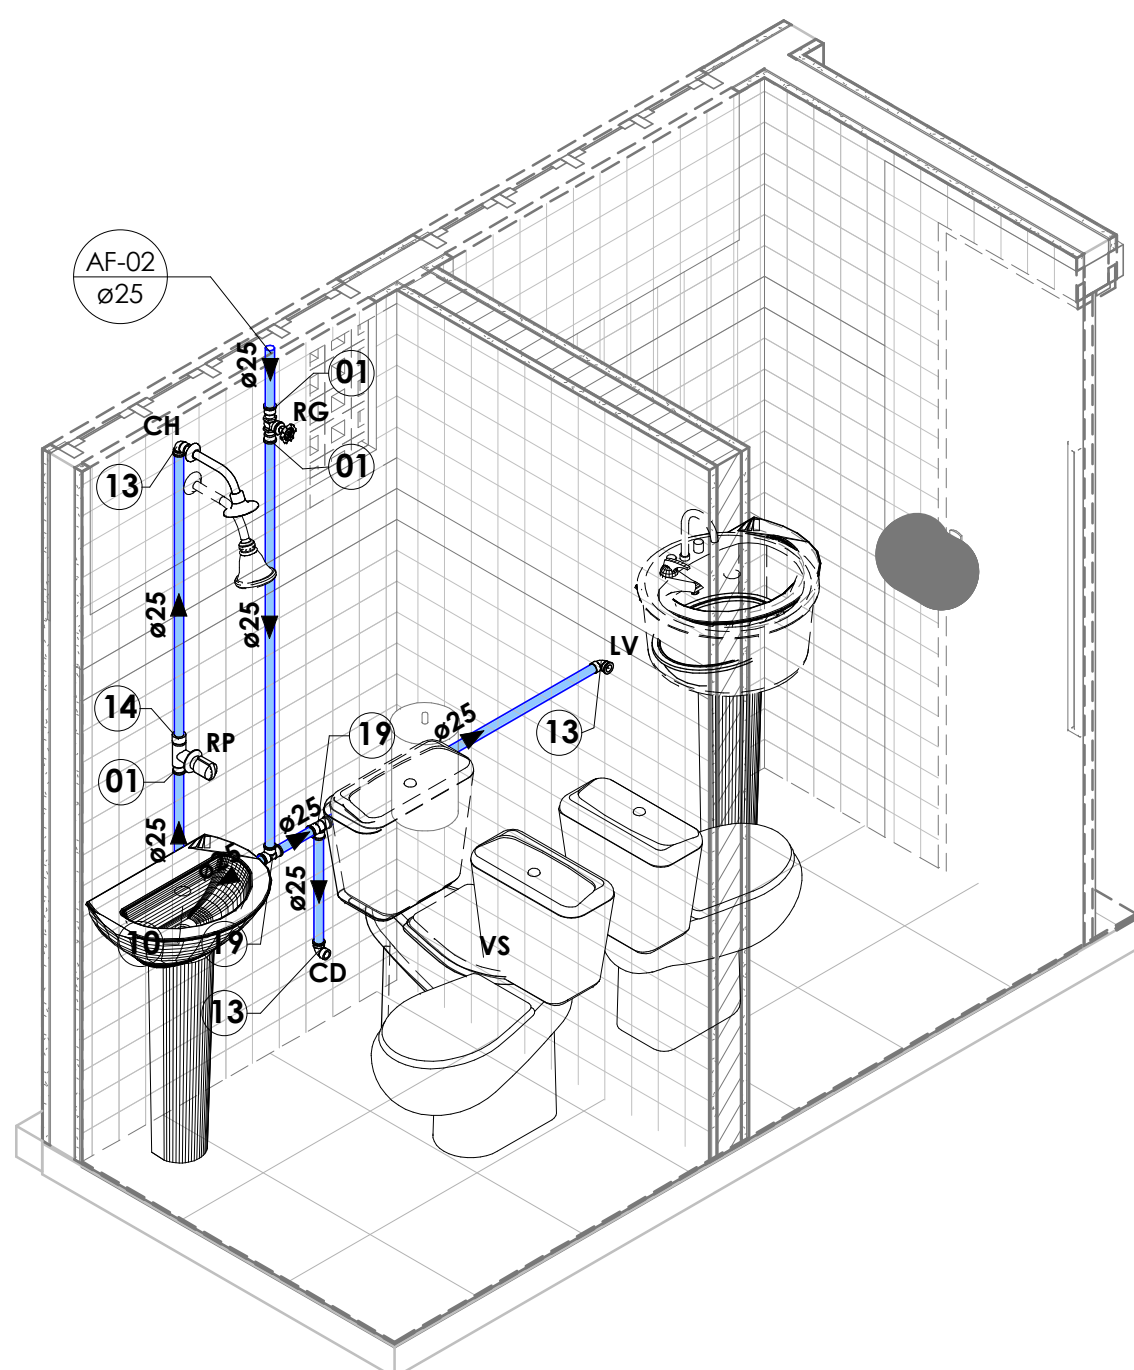


2 Detalhe 02

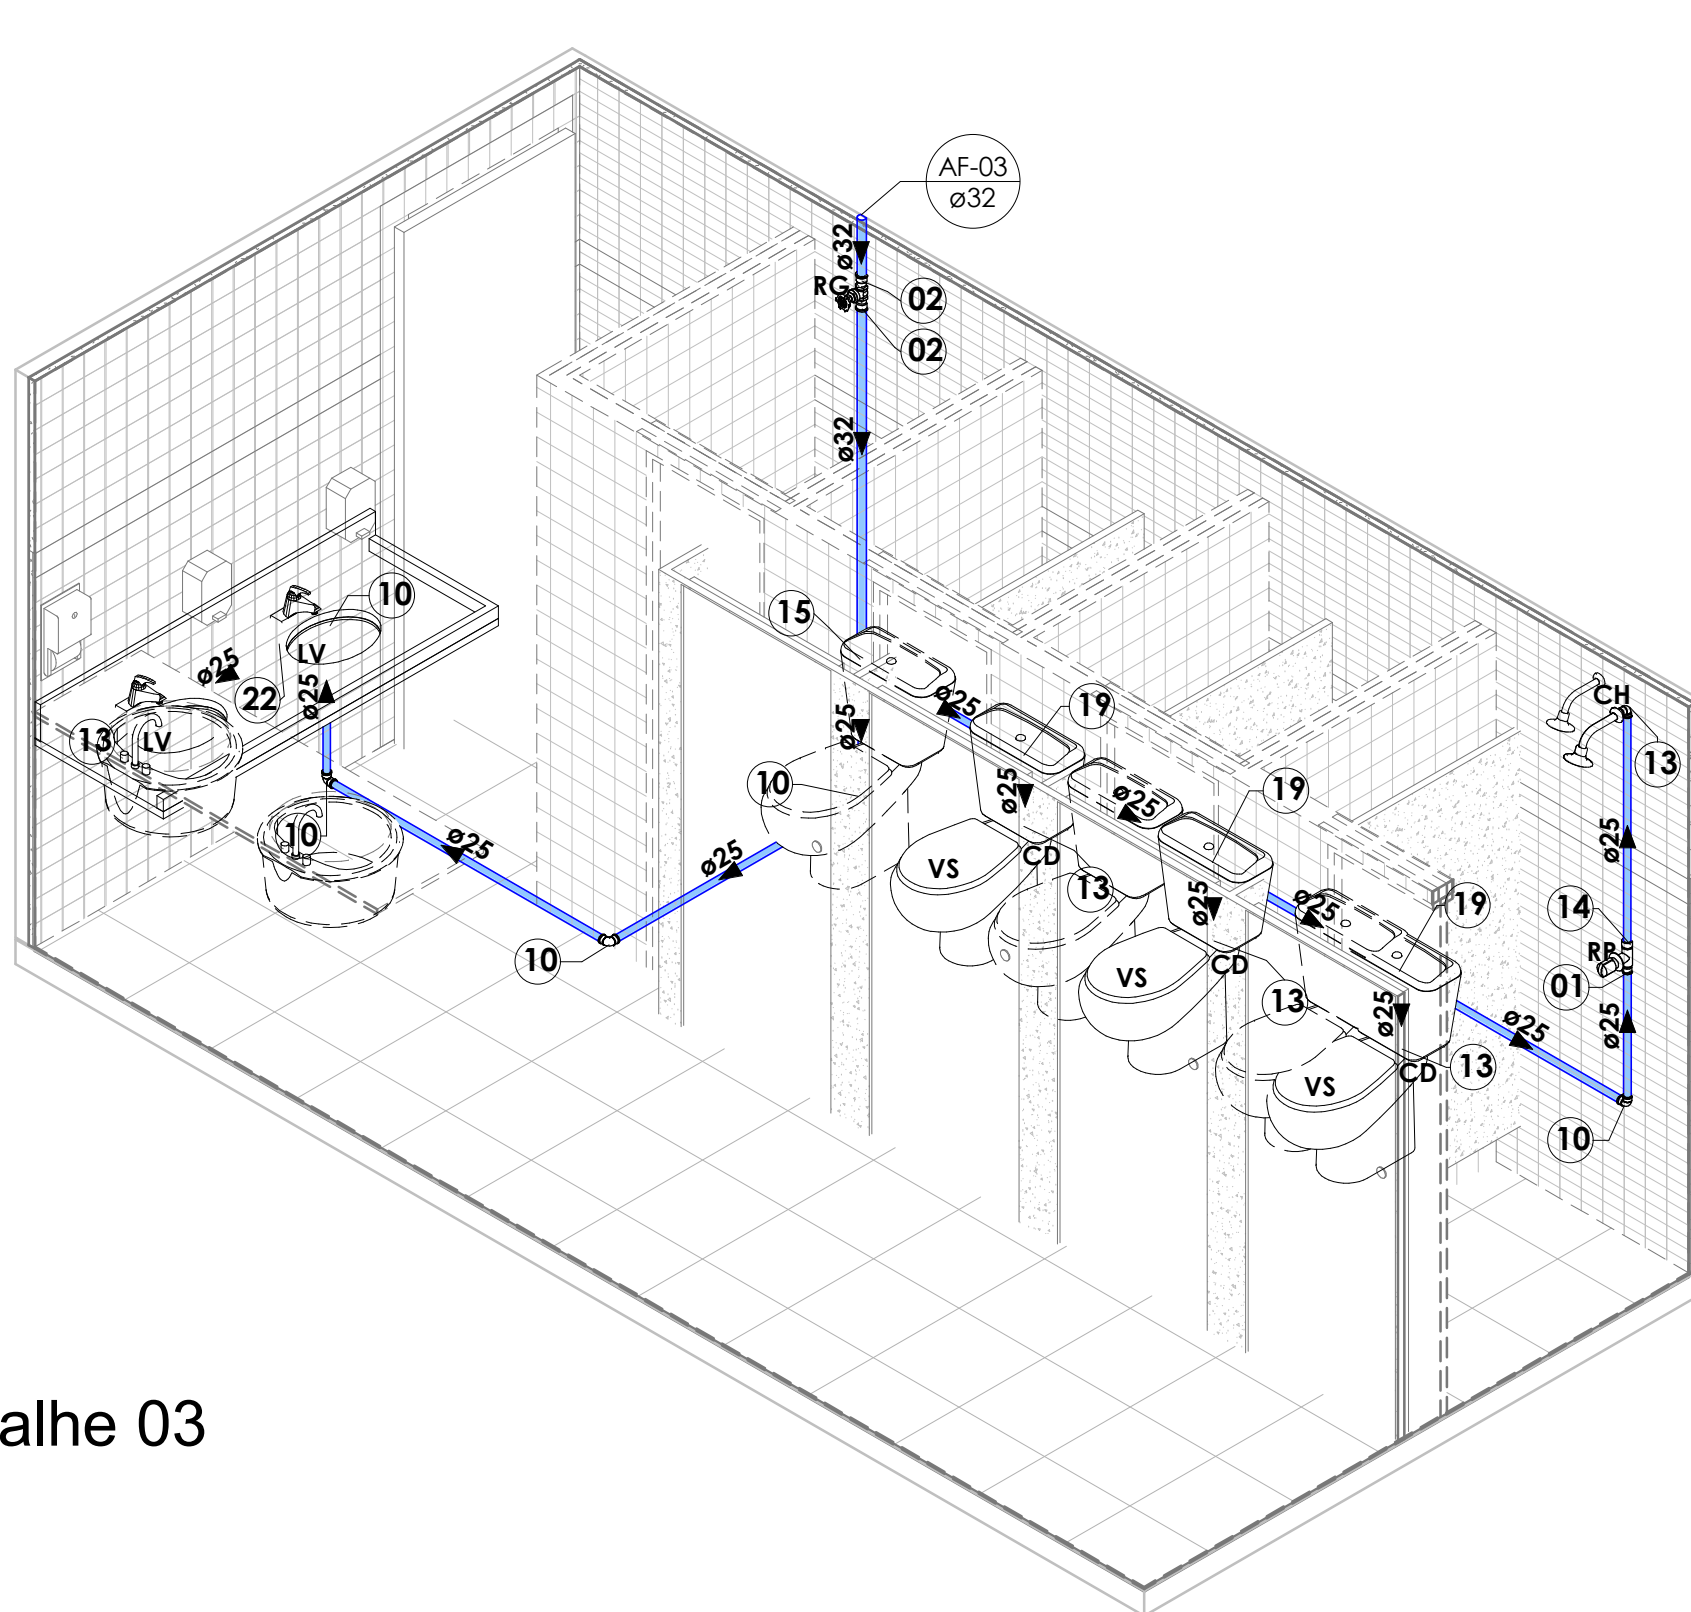


3 Detalhe 03

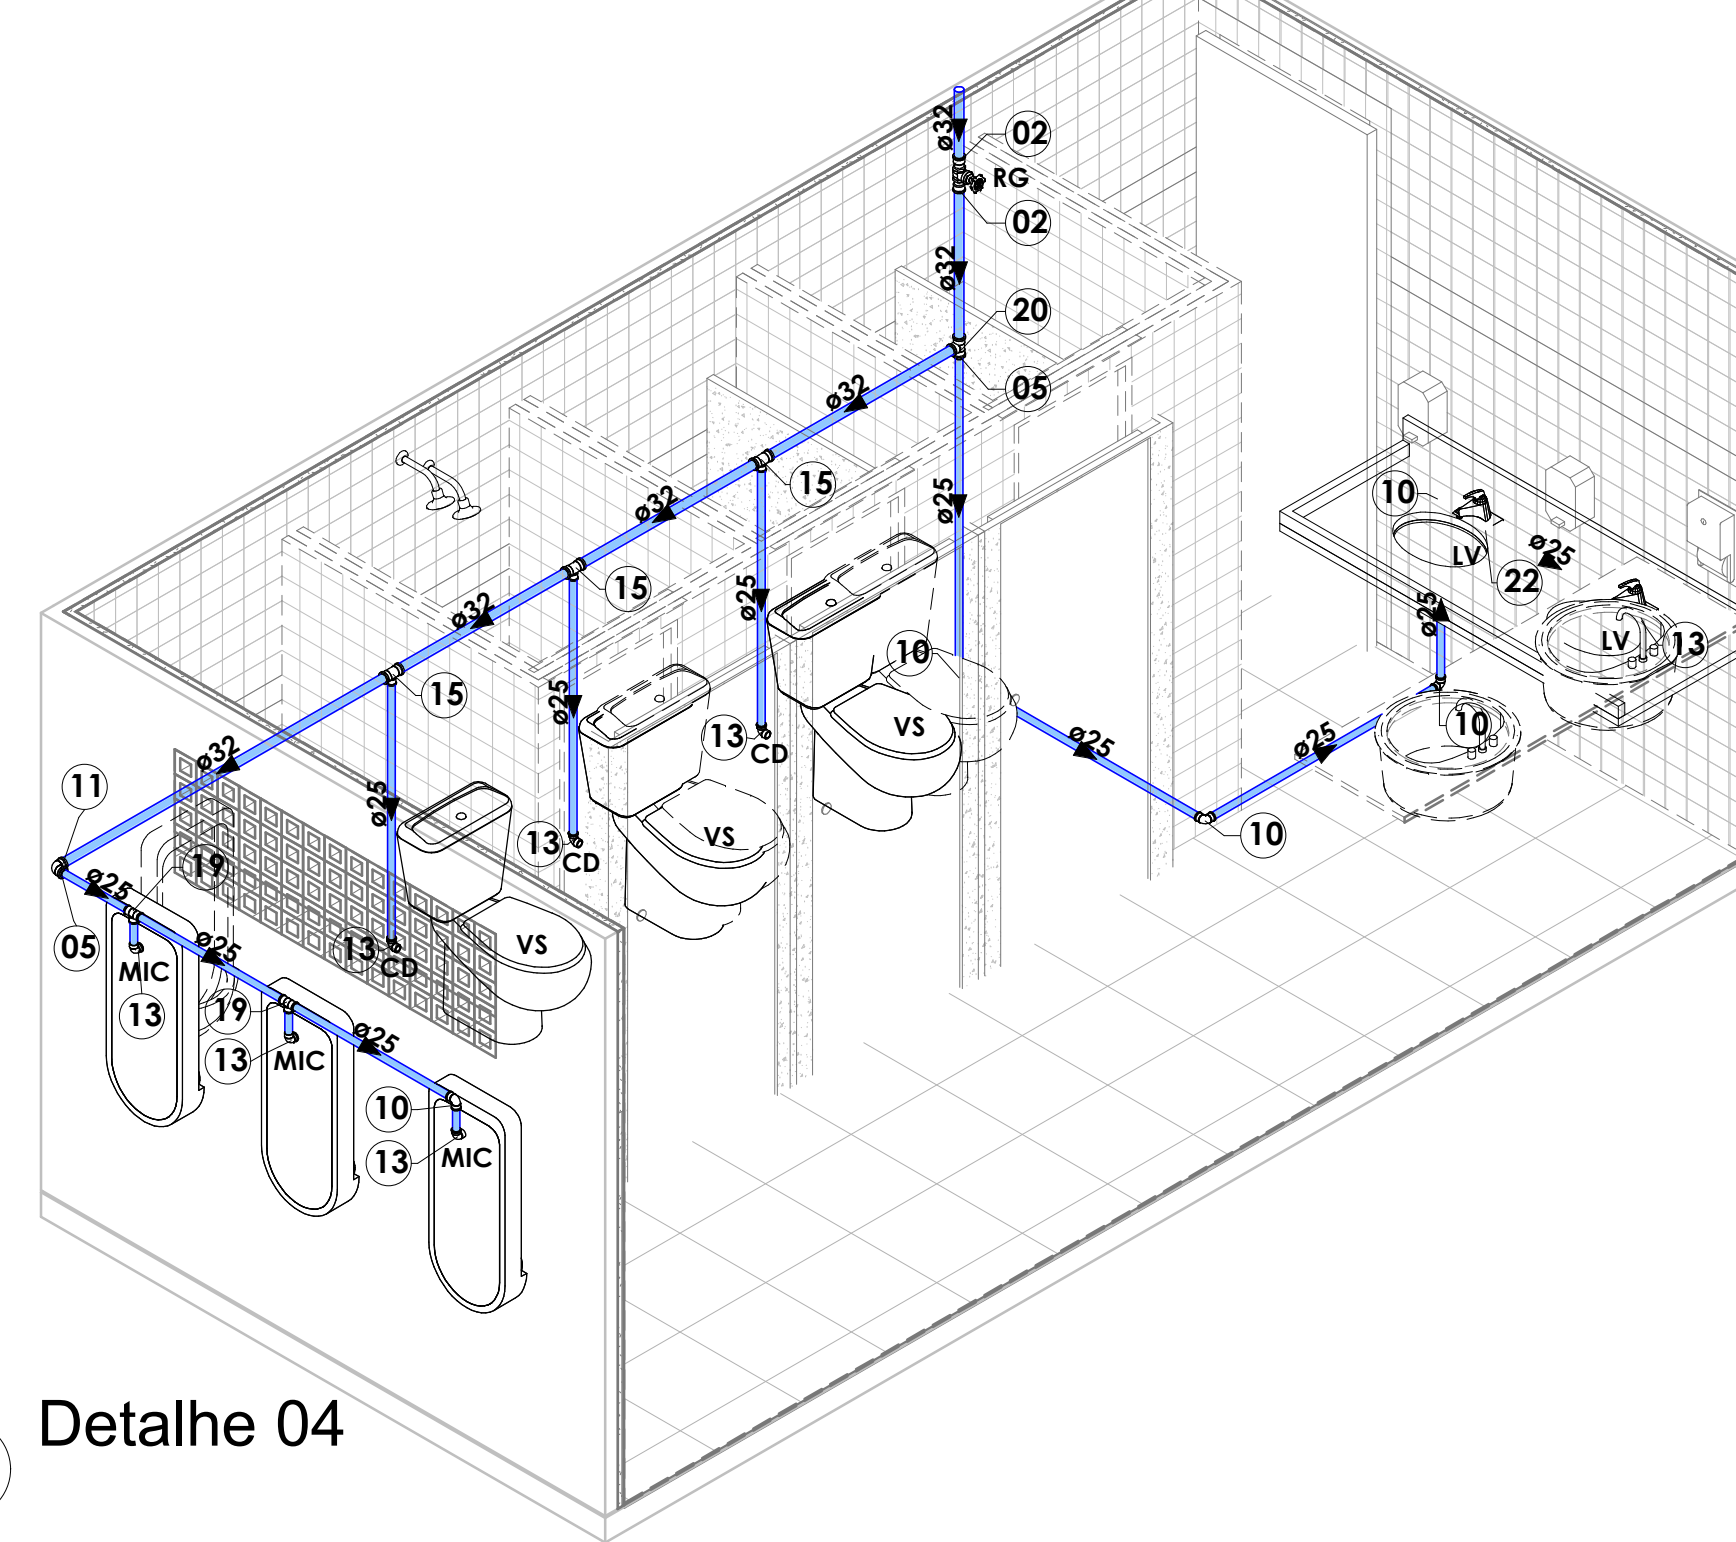


4 Detalhe 04

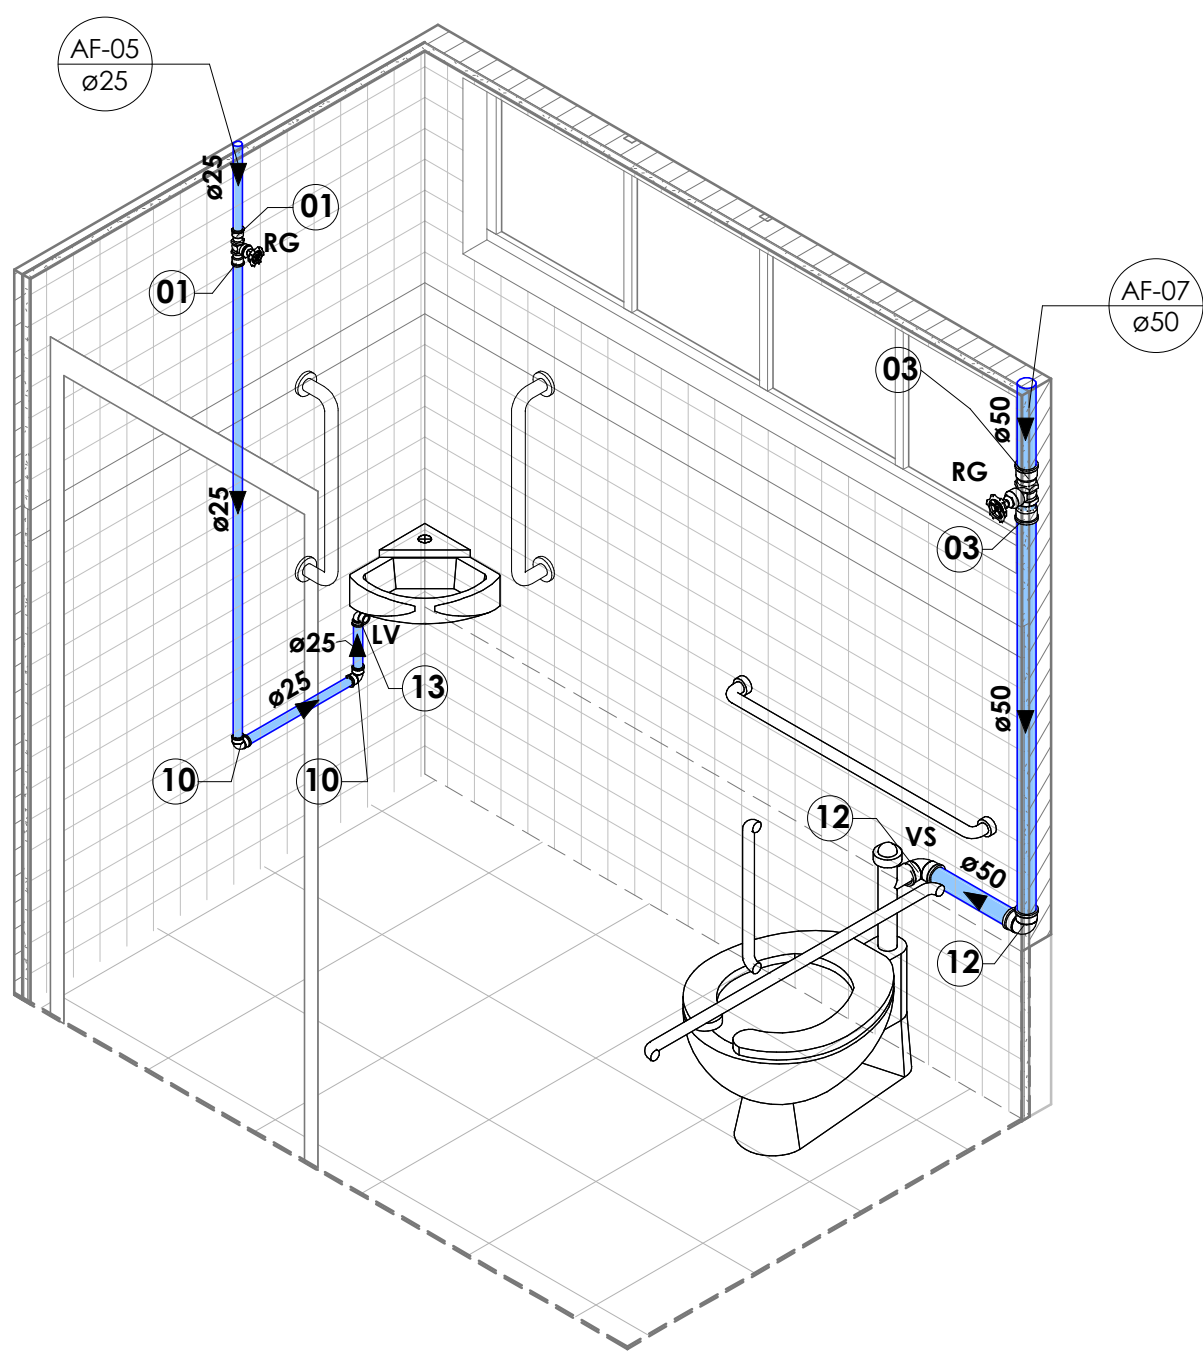


5 Detalhe 05

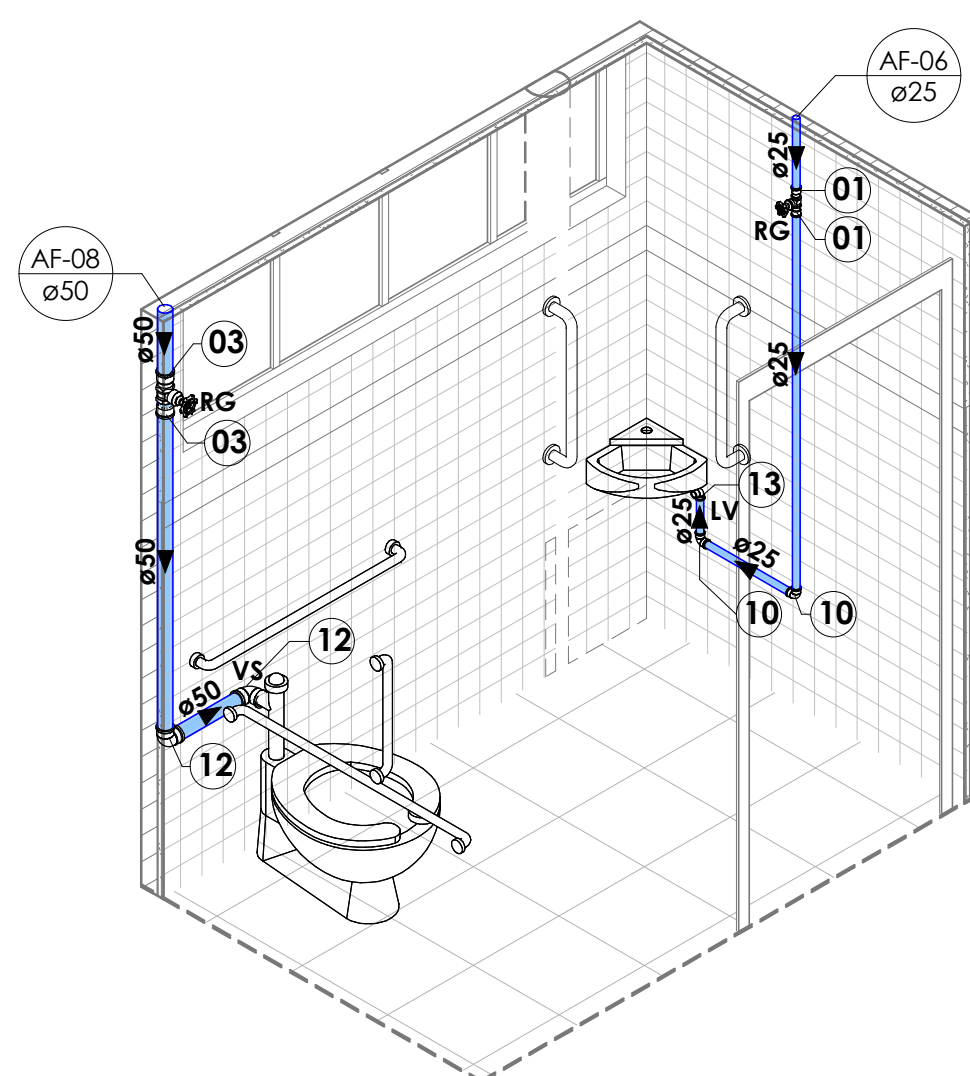


6 Detalhe 06

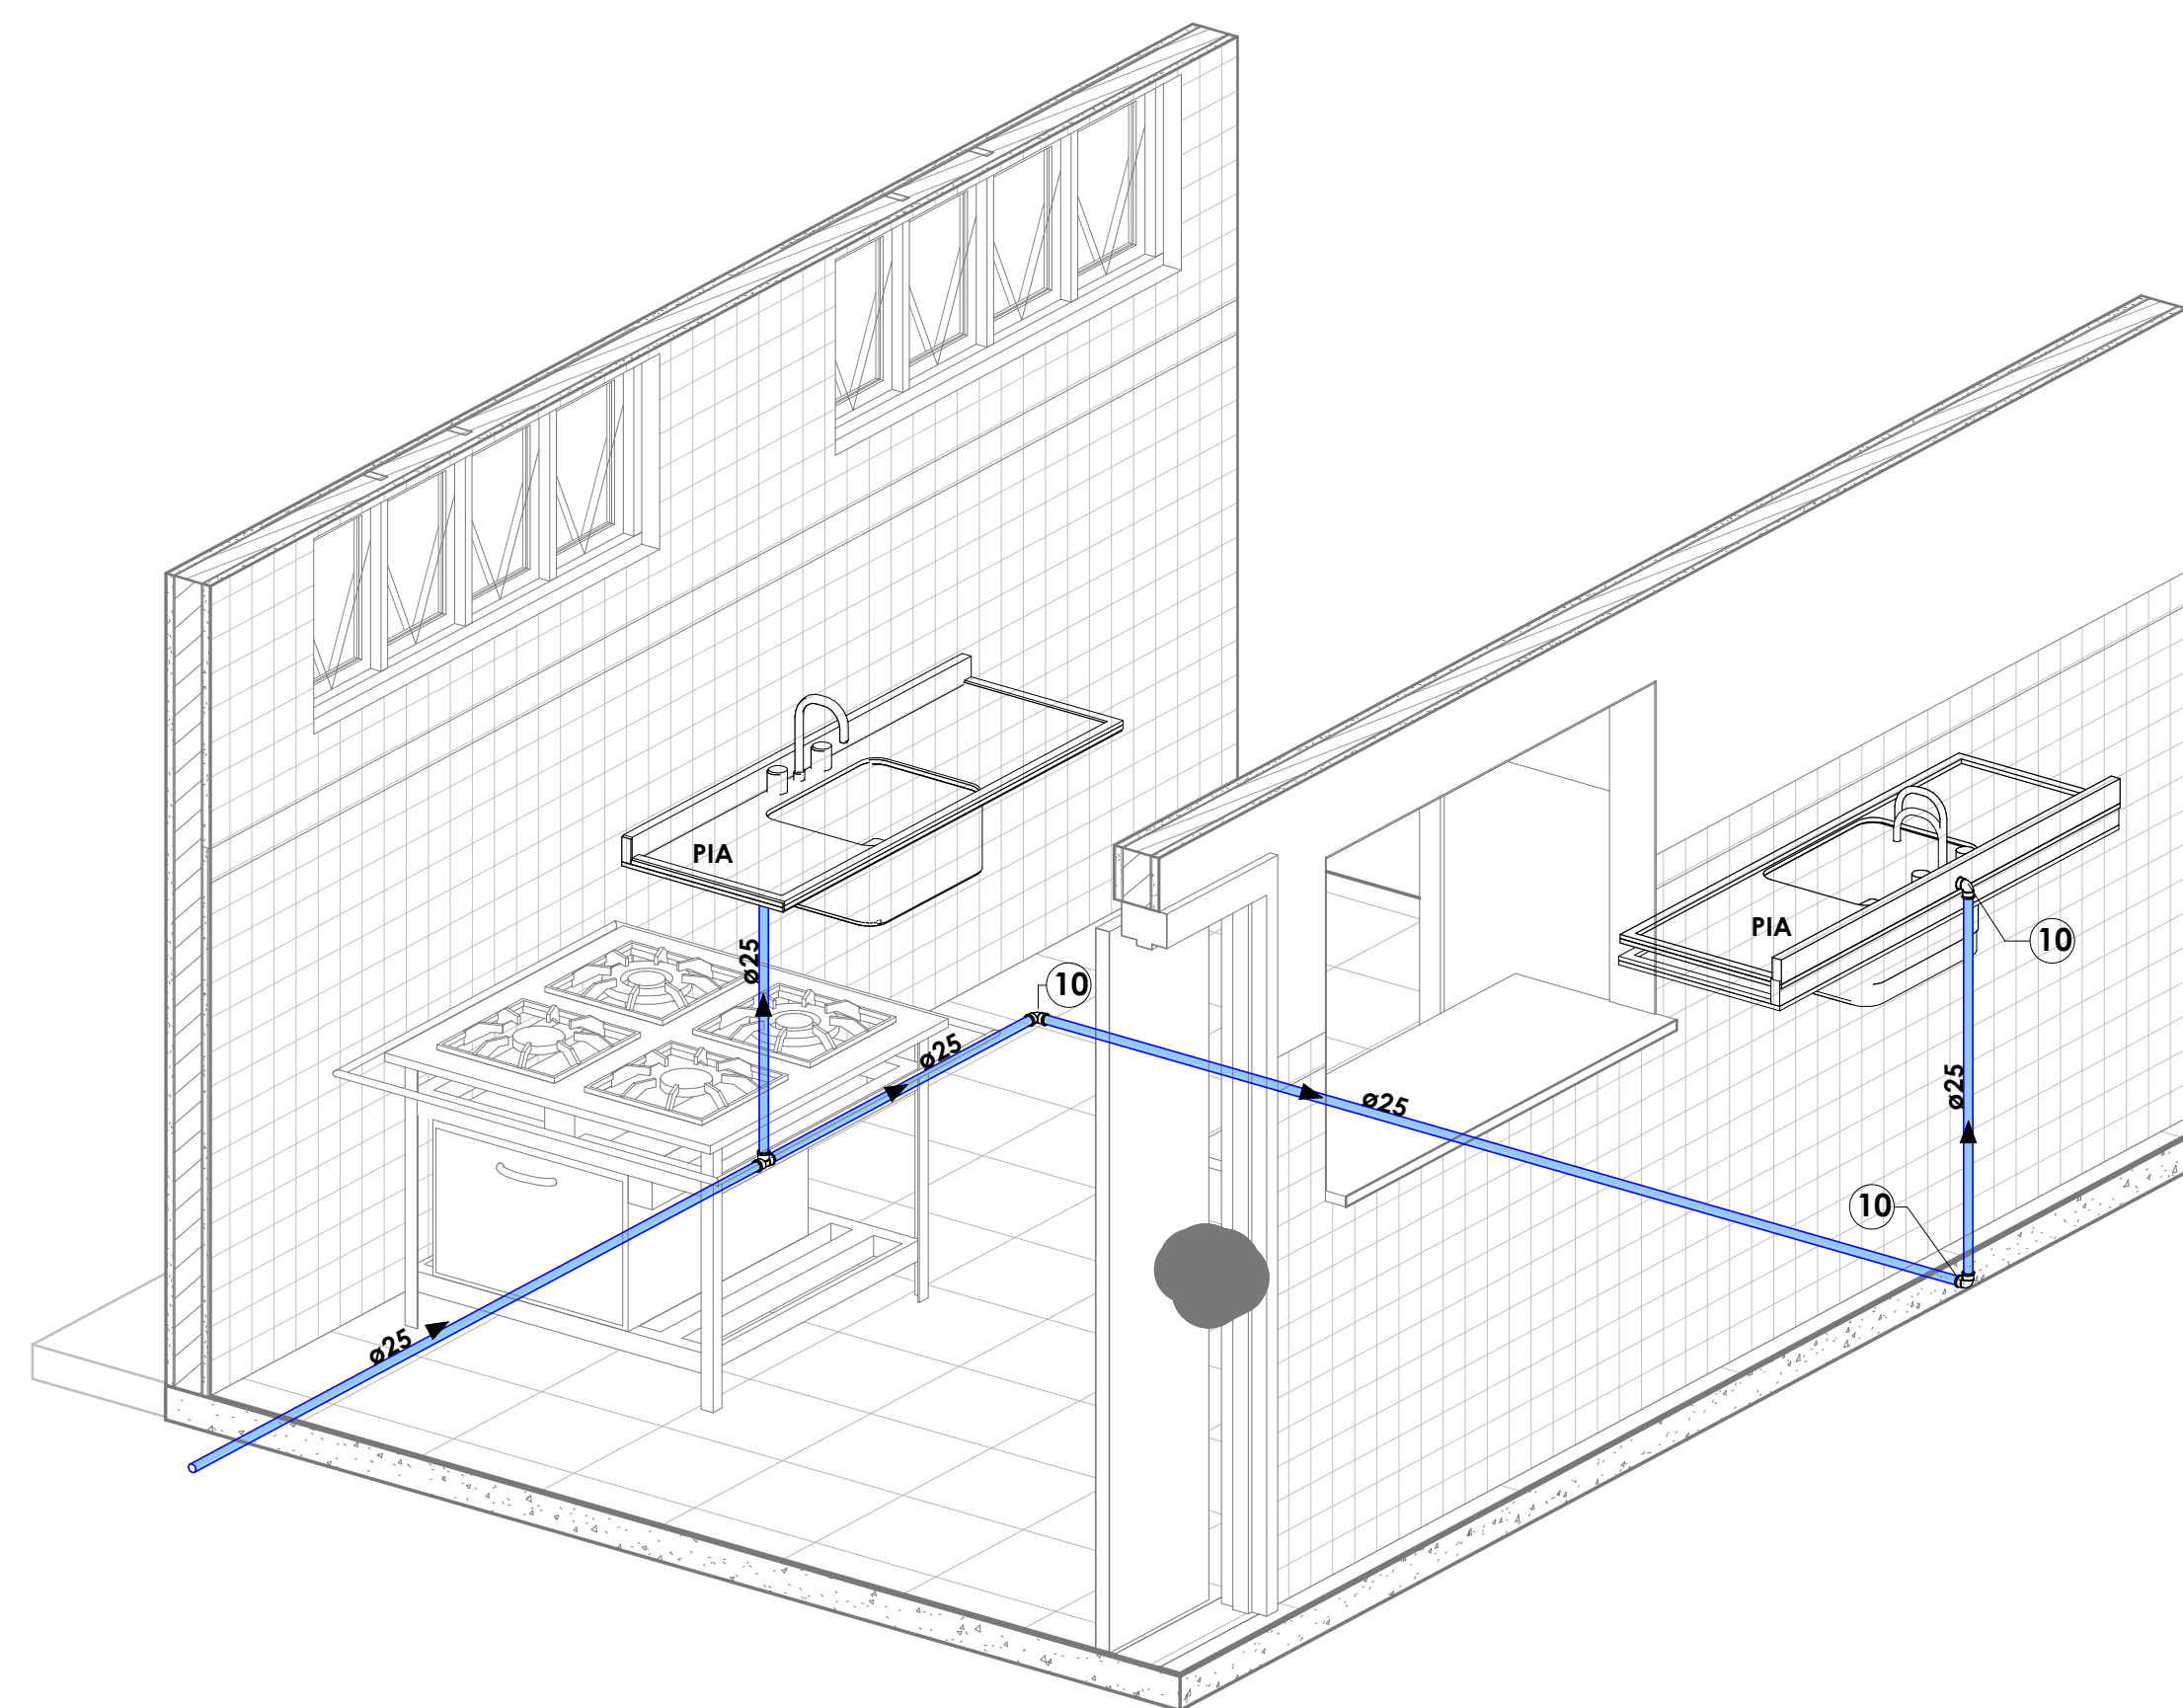

7 Detalhe 07

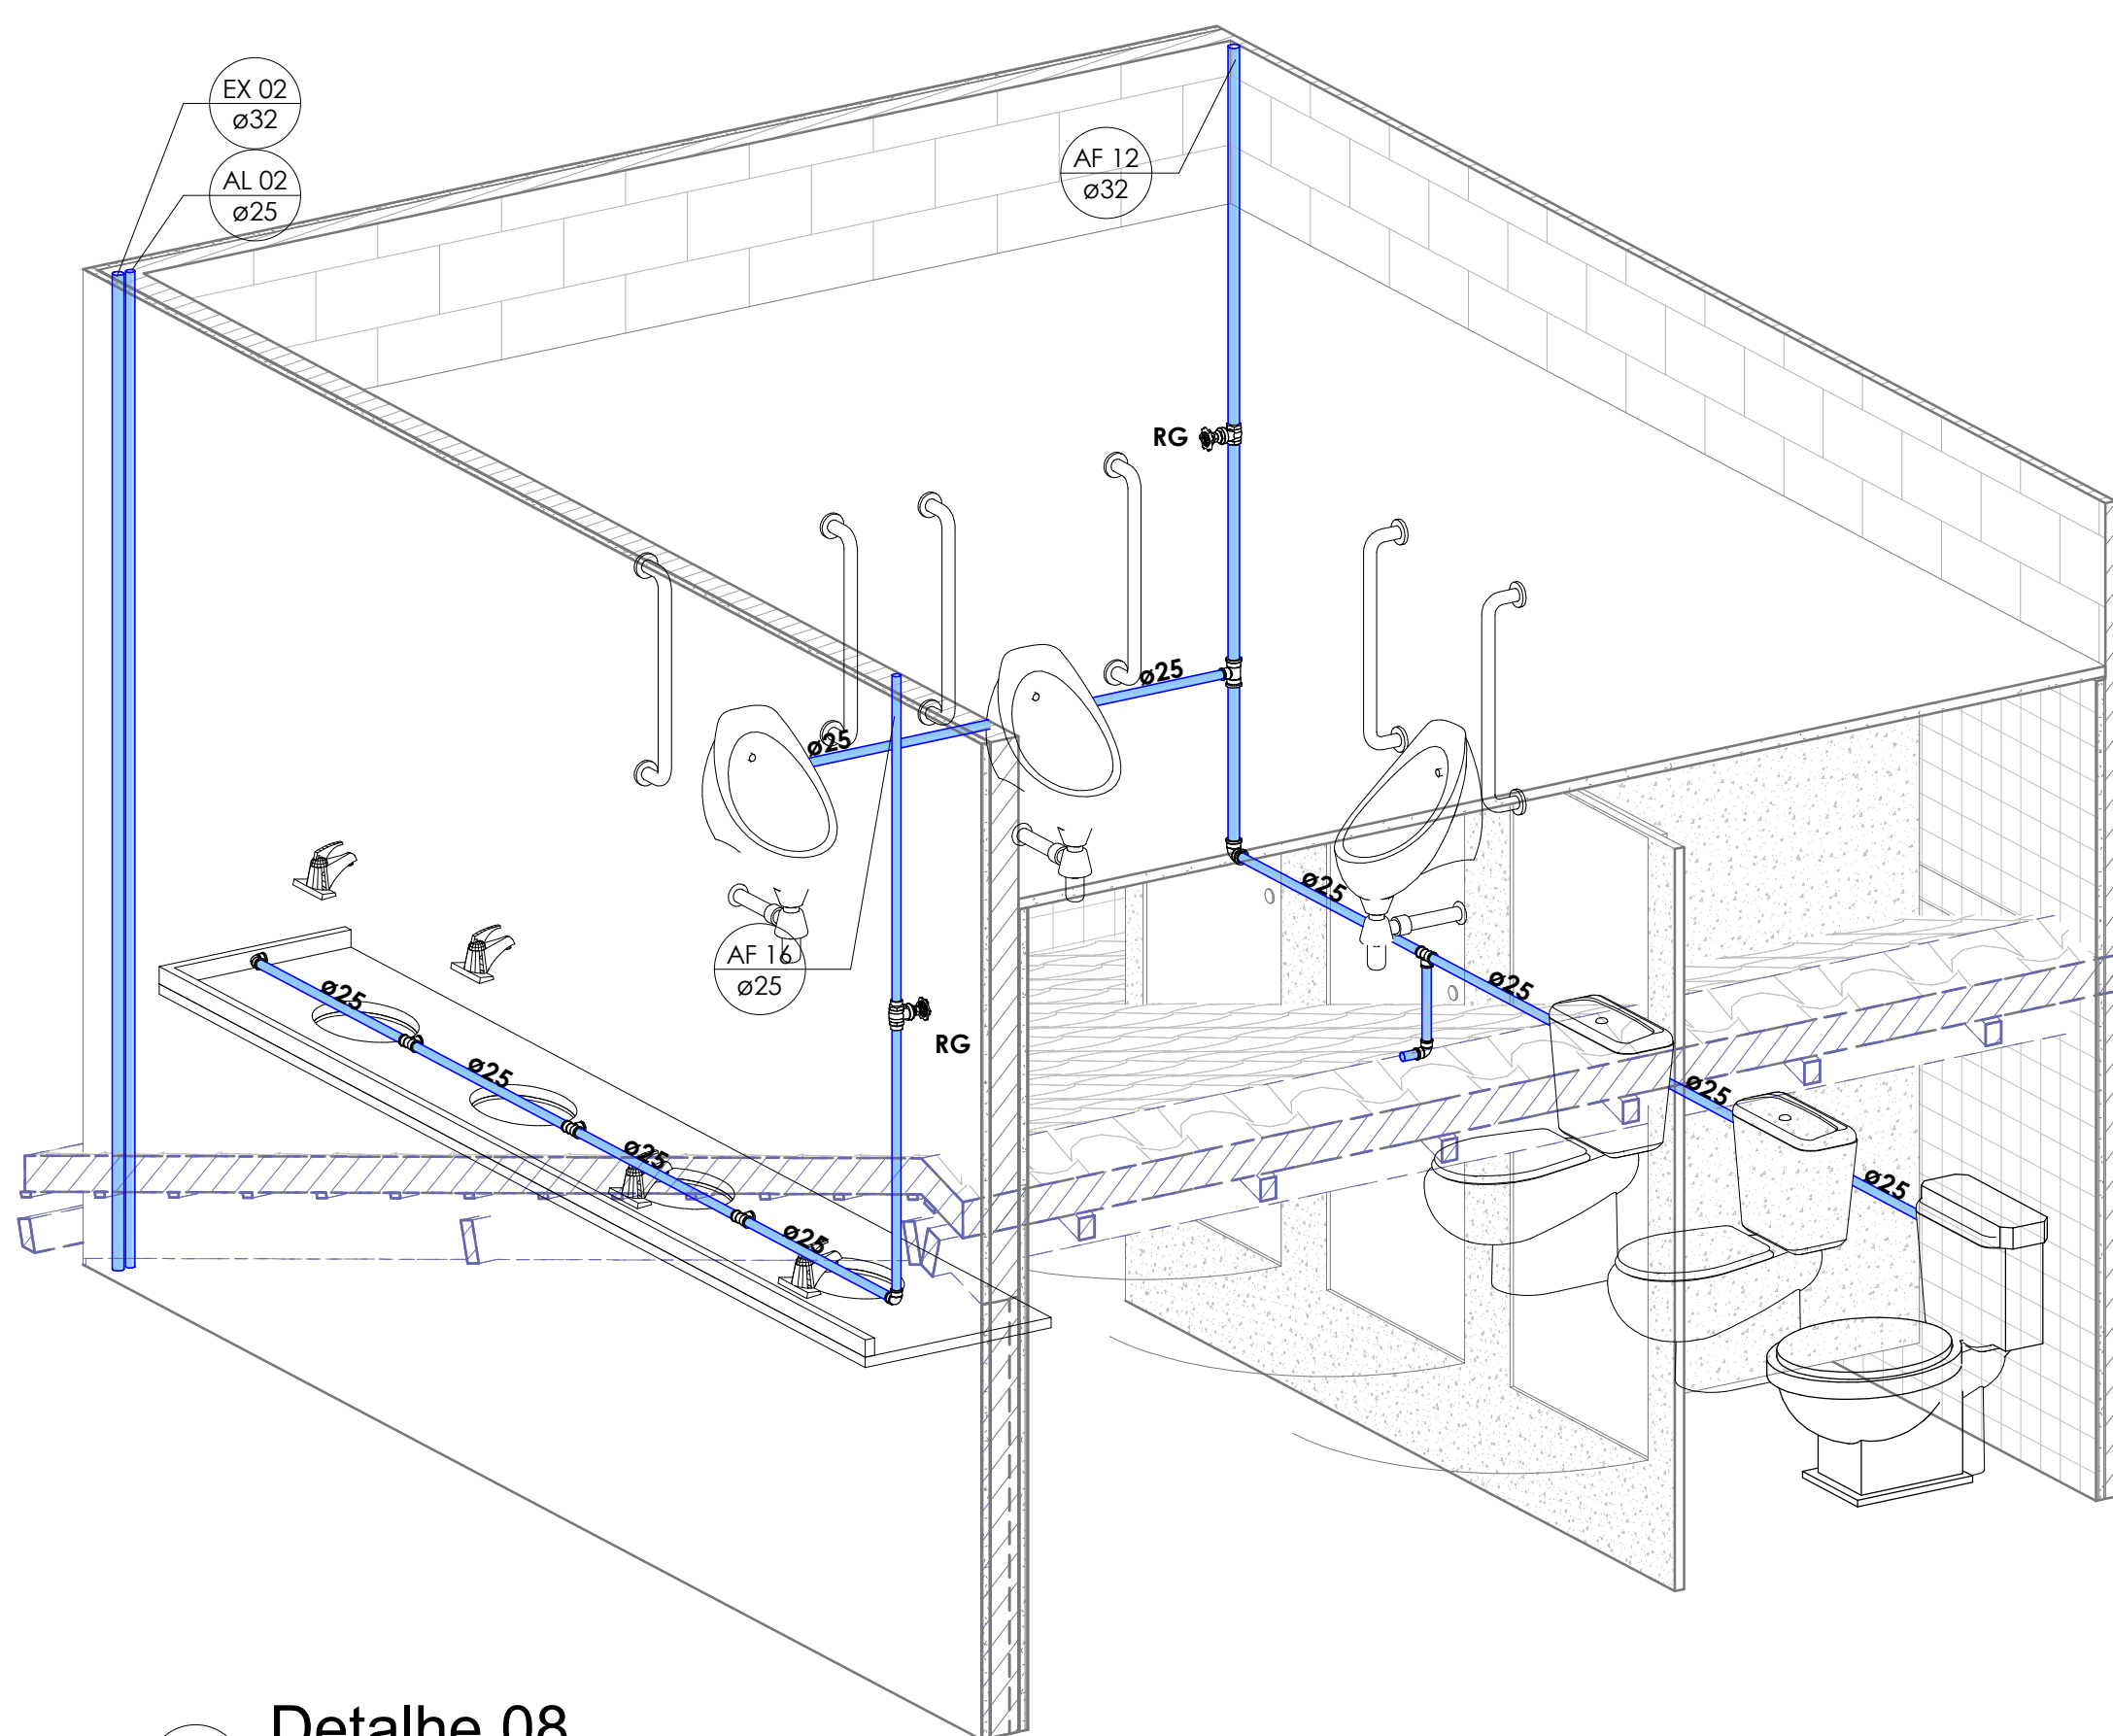

8 Detalhe 08

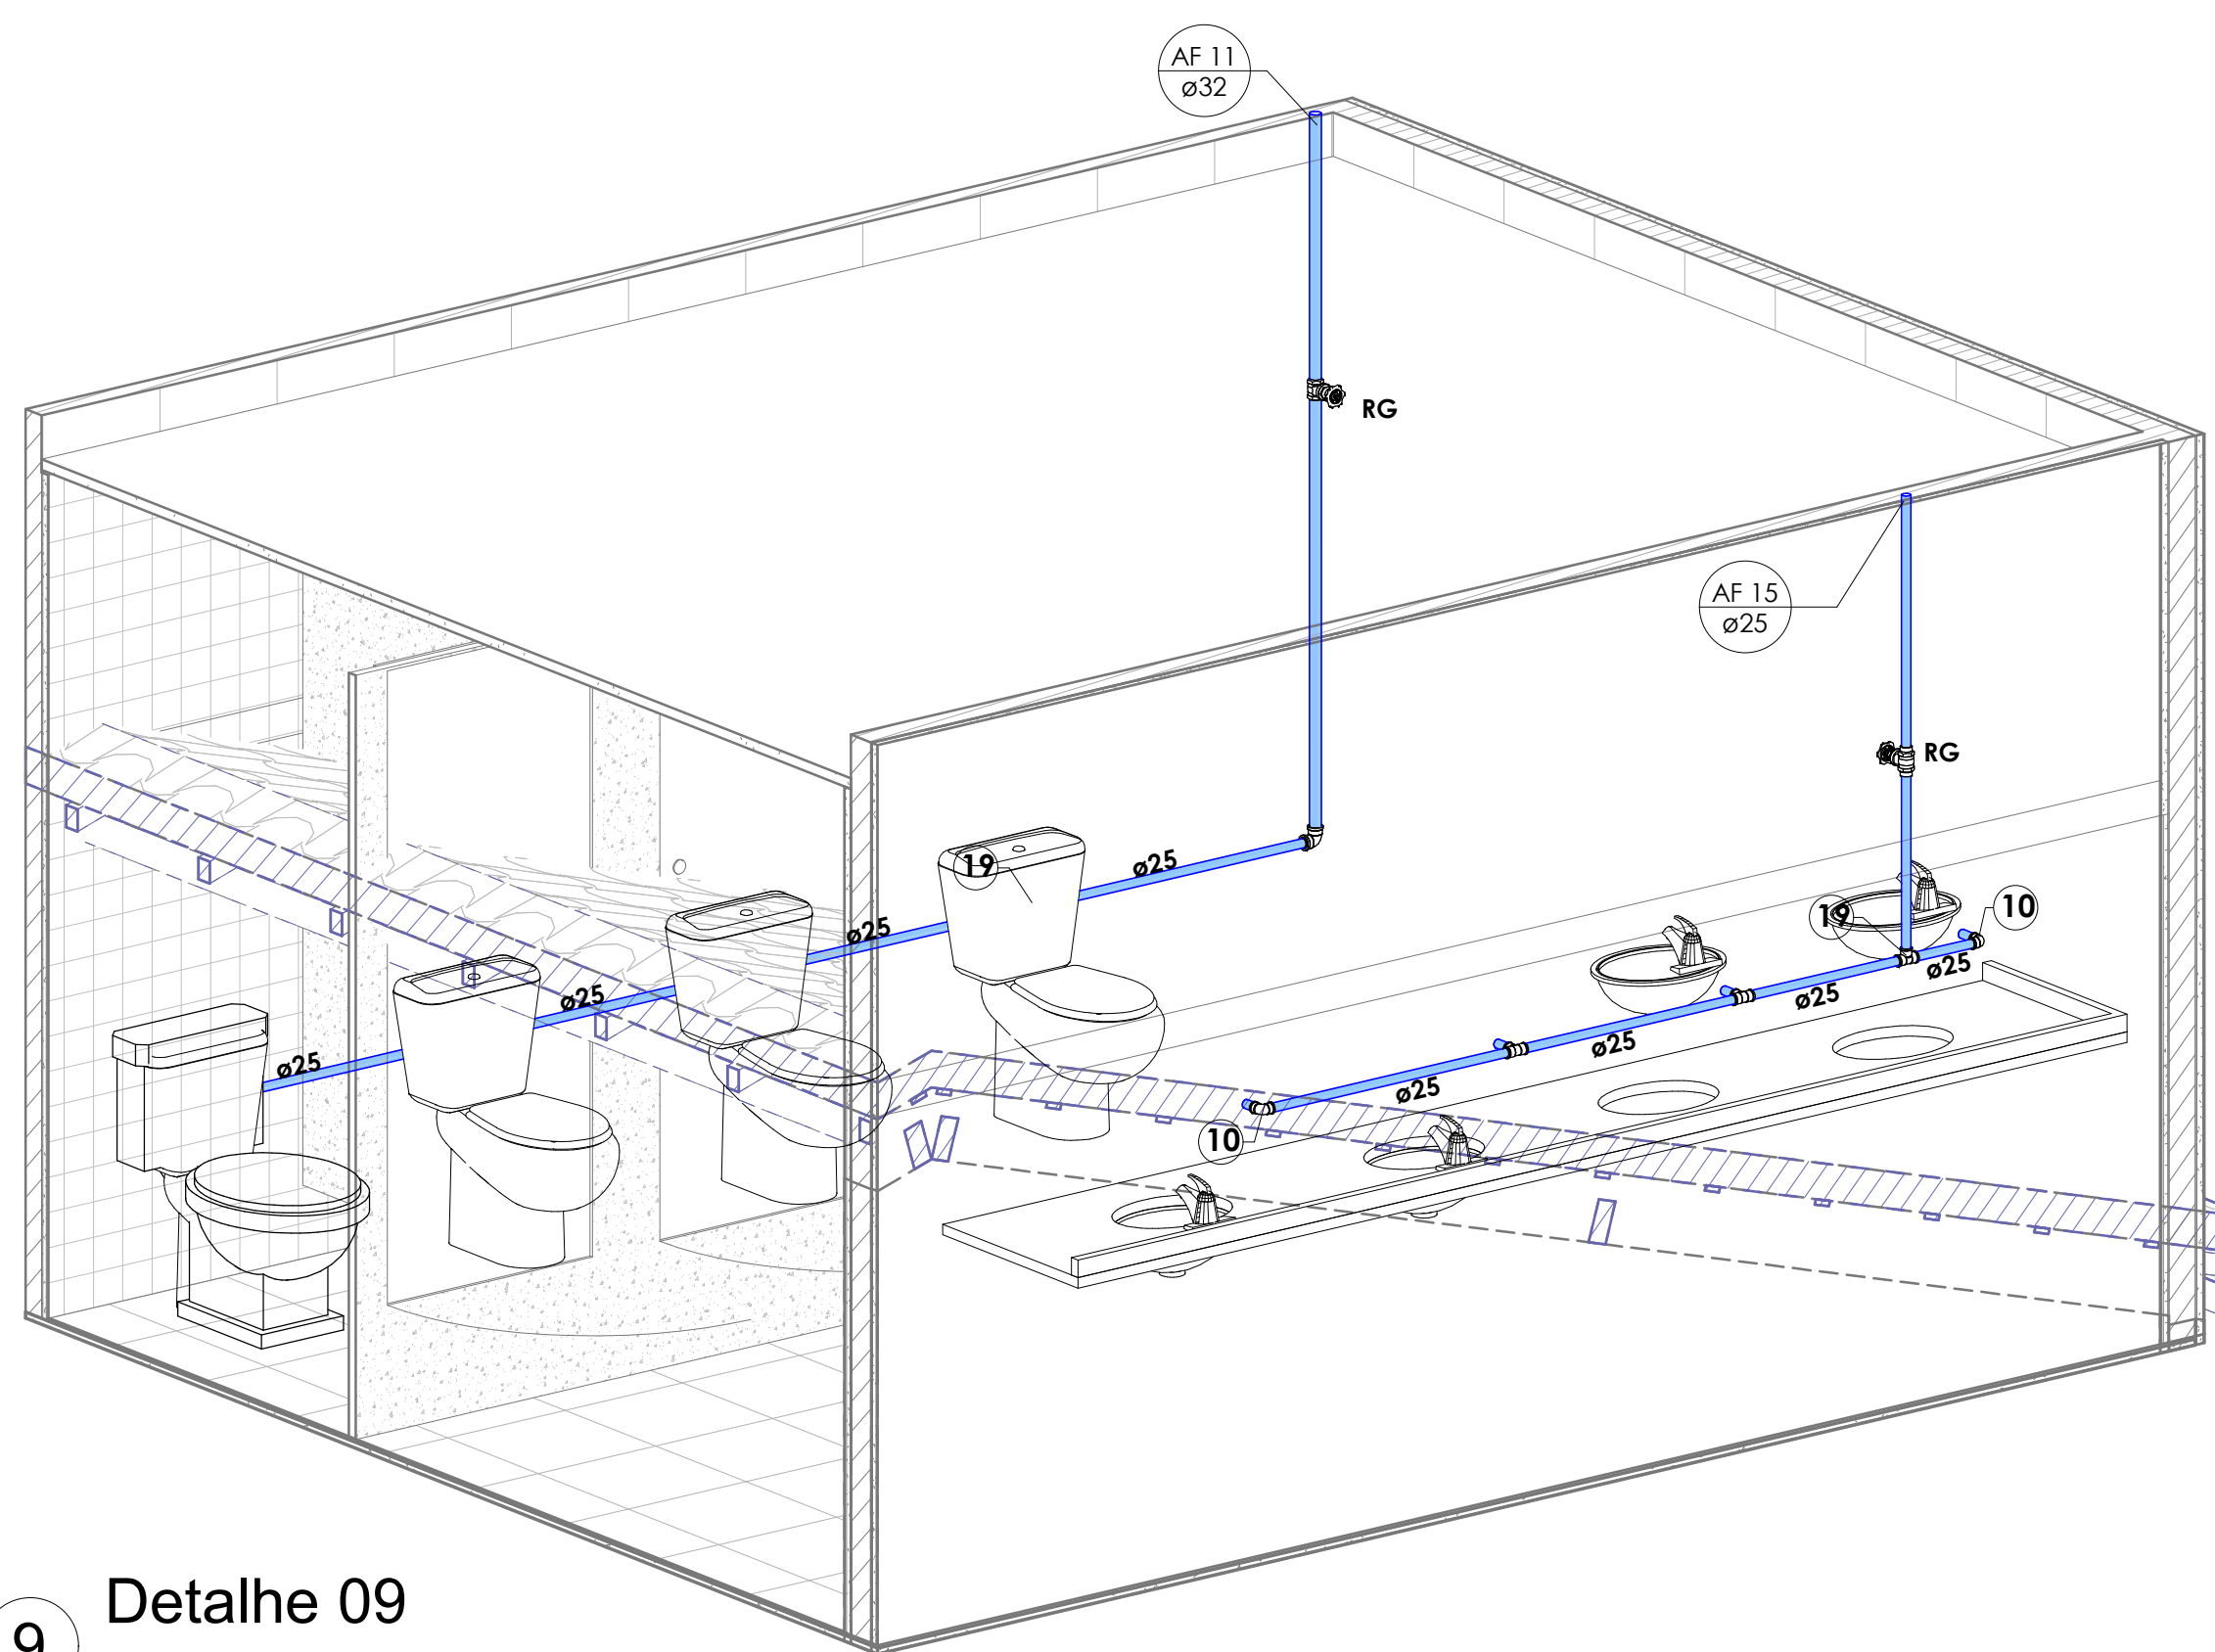

9 Detalhe 09

Conexões para Água Fria

Cod	Qnt	Descrição
01	12	Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
02	4	Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
03	4	Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
04	2	Bucha de Redução Soldável Curta 25x20mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
05	14	Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
06	2	Bucha de Redução Soldável Longa 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
07	2	Joelho 45° Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
08	2	Joelho 45° Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
09	10	Joelho 90° Soldável 20mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
10	77	Joelho 90° Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
11	21	Joelho 90° Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
12	18	Joelho 90° Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
13	19	Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão 25 x 1/2", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
14	2	Luva Soldável e com Rosca 25 x 3/4", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
15	5	Tê de Redução Soldável 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
16	1	Tê de Redução Soldável 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
17	2	Tê de Redução Soldável 50x32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
18	1	Tê Soldável 20mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
19	23	Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
20	5	Tê Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
21	7	Tê Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
22	2	Tê Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE

Tubulação Água Fria		
Comprimento	Descrição	Diâmetro
Tubo Soldável Marrom		
16.50	Tubo Soldável Marrom	20.00 mm
221.83	Tubo Soldável Marrom	25.00 mm
47.77	Tubo Soldável Marrom	32.00 mm
30.38	Tubo Soldável Marrom	50.00 mm

LEGENDA

AL	COLUNA DE ALIMENTAÇÃO	
AF	COLUNA DE ÁGUA FRIA	
EX	COLUNA PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA	
HID	HIDRÔMETRO	
VS	VASO SANITÁRIO	
CD	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	h=0.20m
LV	LAVATÓRIO	h=0.60m
MIC	MICETÓRIO	h=1.15m
PIA	PIA DE COZINHA	h=0.60m
RP	REGISTRO DE PRESSÃO	h=1.10m
RP	REGISTRO DE GAVETA	h=2.00m
TJ	TORNEIRA DE JARDIM	h=0.75m

Gustavo Cavalcanti Carvalho
Eng. Civil
CREA. 0600958085



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
U.E. OTÁVIO ESCÓRCIO

DEPARTAMENTO: GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	DESENHO: HID
TÍTULO DO PROJETO: PROJETO DE REFORMA U.E. OTÁVIO ESCÓRCIO - MURICI DOS PORTELOS	FRANCHA: 03/03
ENDEREÇO DO SERVIÇO: Rua Josina Amaral, S/N, Centro CEP 64175-000, Murici dos Portelos-PI	
TÍTULO DO DESENHO: Projeto Hidráulico	
ENGENHEIRO(A): GUSTAVO CAVALCANTI CARVALHO	REVISÃO: 00
MUNICÍPIO: Murici dos Portelos	ZONA: URBANA
FASE: PROJETO EXEC.	DESENHO: Jaferson
	ESCALA: INDICADA
	DATA: Julho/2021