




05 PLANTA DE COBERTURA

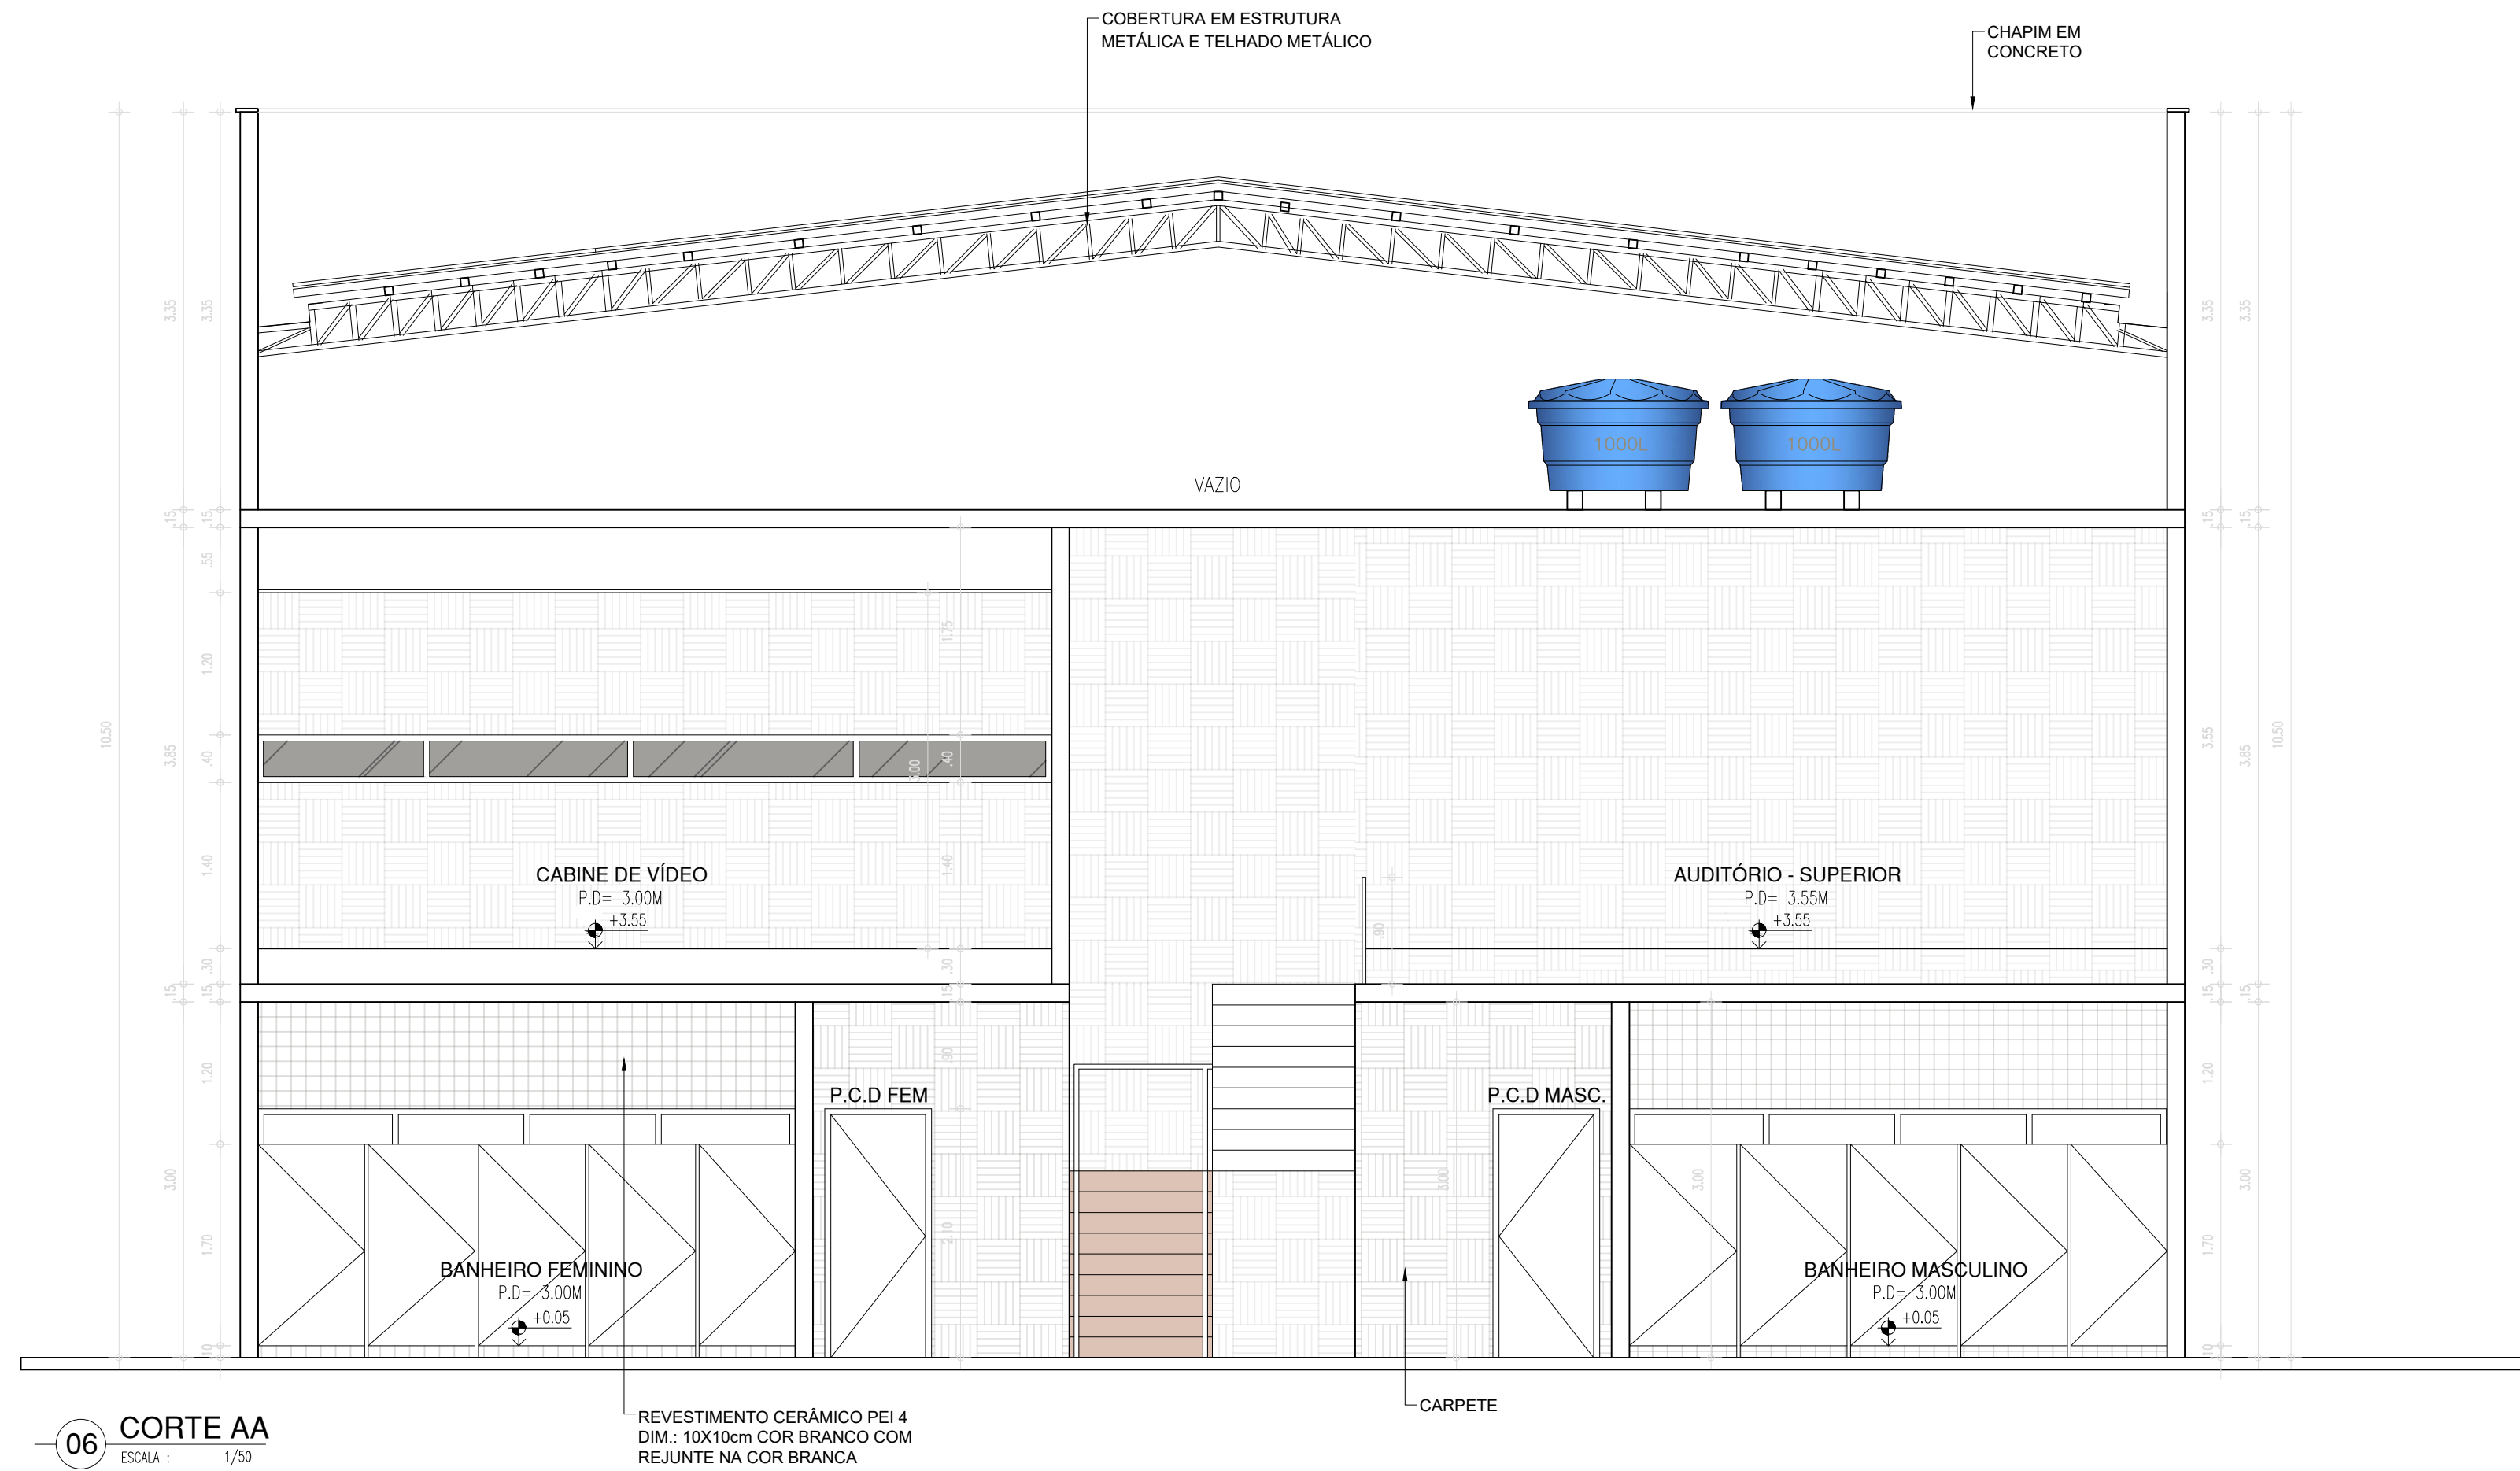

06 CORTE AA

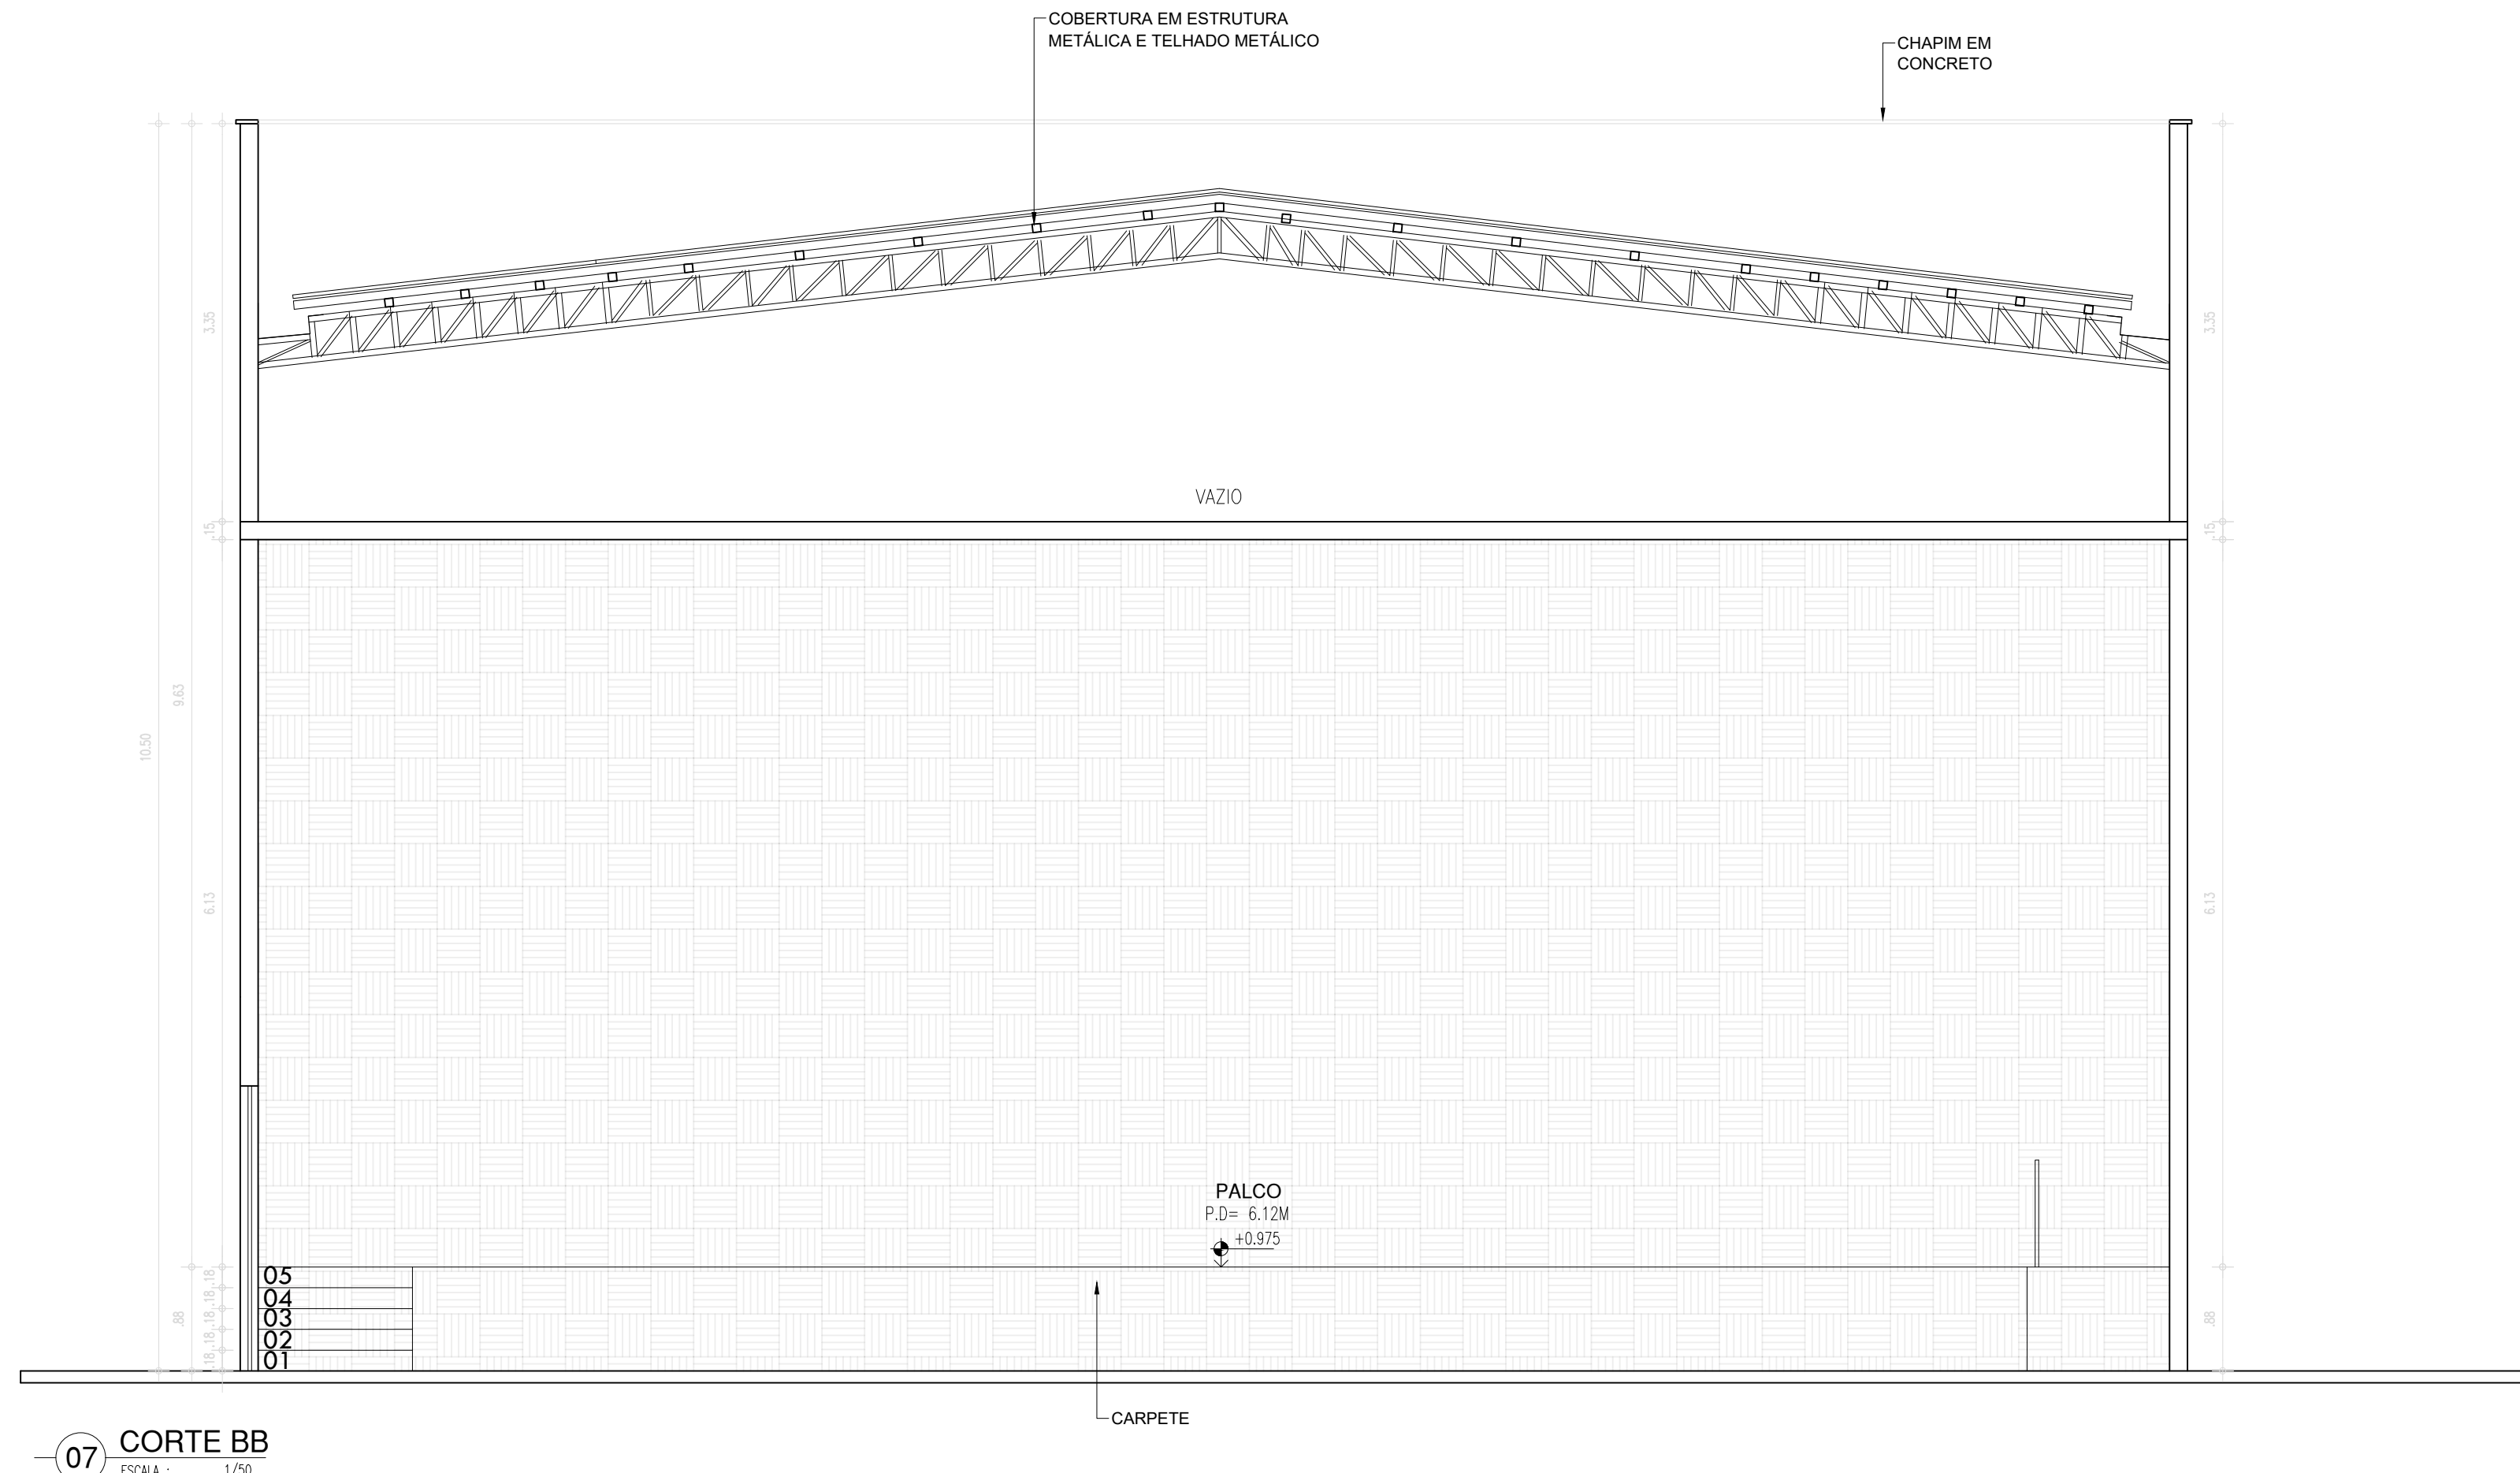

07 CORTE BB

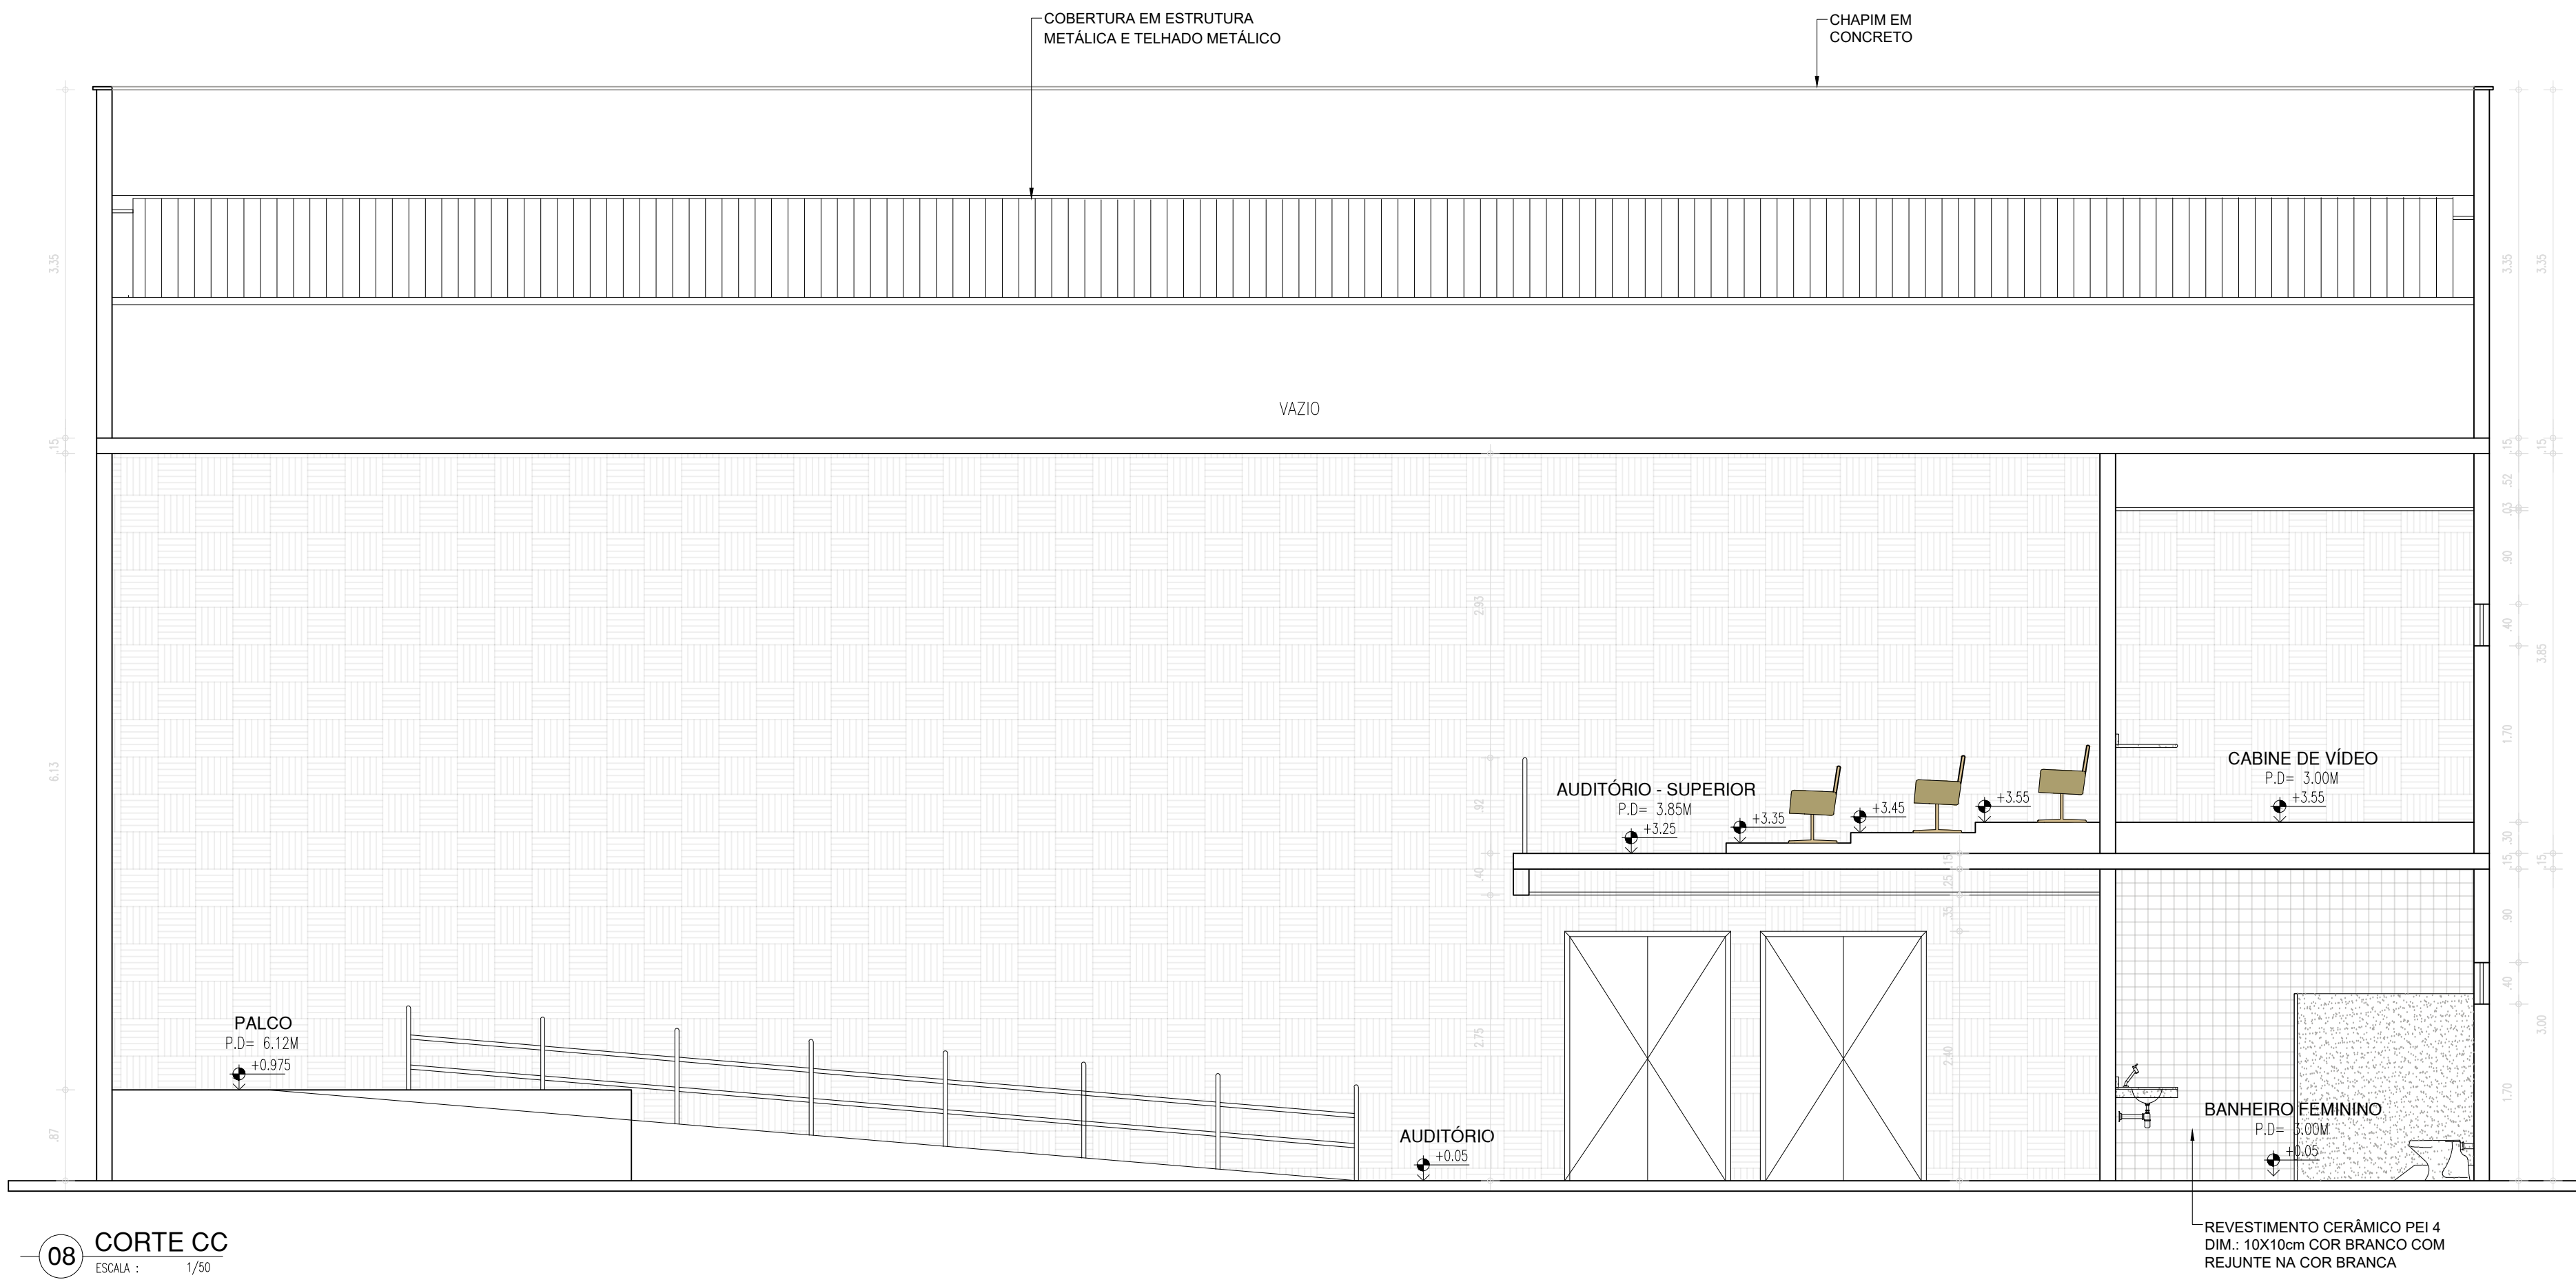

08 CORTE CC

QUADRO DE ÁREAS								
DESCRIÇÃO				ÁREA	UNIDADE			
ÁREA DO TERRENO				670,00	m²			
ÁREA DE PISO EXISTENTE				319,00	m²			
ÁREA DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE				319,00	m²			
ÁREA DE COBERTURA EXISTENTE				319,00	m²			
ÁREA DE CONSTRUÇÃO TÉRREO				377,84	m²			
ÁREA DE CONSTRUÇÃO SUPERIOR				149,18	m²			
TAXA DE OCUPAÇÃO				47,6100	%			
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO				0,4700				
ESQUADRIAS								
PORTAS								
Nº	DIMENSÕES (Largura x Altura x Abertura do Pórtico)		ÁREA (m²)	TIPO	DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA	QUANT. (unidade)	ÁREA TOTAL (m²)	
01	0,80	2,10	0,00	1,68	ABRIR	PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 8mm TRANSPARENTE 02 FOLHAS	03	5,04
02	0,90	2,10	0,00	1,89	ABRIR	PORTA EM CHAPA METÁLICA OUPA PINTADA COM TINTA VERDEAL ESMALTILÉ BRANCO COR ABELA 13110	02	3,78
03	1,40	2,40	0,00	3,36	ABRIR	PORTA EM VIDRO TEMPERADO REFLECTA CINZA	03	11,52
04	1,40	2,40	0,00	3,36	ABRIR	PORTA DE SAÍDA DE EMERGENCIA REVESTIDA EM CARPETE	02	7,68
TOTAL						10	28,02	
JANELAS								
Nº	DIMENSÕES (Largura x Altura x Abertura do Pórtico)		ÁREA (m²)	TIPO	DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA	QUANT. (unidade)	ÁREA TOTAL (m²)	
01	x	x	x	###	###	JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 8mm REFLECTA CINZA - VIDE DETALHE	01	###
02	2,00	0,40	1,70	0,80	###	JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 8mm TRANSPARENTE COM GRATEL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA	02	1,60
03	4,50	0,40	1,70	1,80	###	JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 8mm TRANSPARENTE COM GRATEL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA	02	3,60
04	6,20	0,40	1,70	2,48	###	JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 8mm TRANSPARENTE COM GRATEL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA	01	2,48
						6	7,68	

HISTÓRICO		
ALTERAÇÃO	REVISÃO	DATA
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
ARQUITETO(A):	ENGENHEIRO(A) RESPONSÁVEL:	PROPRIETÁRIO:
<div><div></div><div><b>GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ</b> SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 13º GRE - REGIONAL SÃO RAIMUNDO NONATO</div></div>		
DEPARTAMENTO: UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA	TÍTULO DO PROJETO: PROJETO DE REFORMA	DESENHO: <b>IND.</b>
ENGENHEIRO DO SERVIÇO: PRAÇA DOMINGOS DE MELO	TÍTULO DO DESENHO: PLANTA DE SITUAÇÃO E PLANTAS DE LAYOUT	FECHA: <b>01/04</b>
MUNICÍPIO: SÃO RAIMUNDO NONATO - PI	ZONA: URBANA	ESCALA: INDICADO
DESENHO: THAIS BORGES	FASE: PROJETO ARQUITETÔNICO	DATA: MARÇO/2021
		REVISÃO: REVISÃO 01